

# mitsubishi

## 三菱 汎用シーケンサ

*Changes for the Better*

# MELSEC A/QnA series

■ QnA ■ QnAS ■ An ■ AnS



三菱電機株式会社名古屋製作所は、環境マネジメントシステム ISO14001、及び品質システム ISO9001 の認証取得工場です。



# いつも、最適制御へのA<sub>ns</sub>werがある。



## シーケンサを選ぶ。安心で選ぶ。MELSEC-Aシリーズを選ぶ。

### 「この信頼性・・・だからMELSEC-Aシリーズ!」

「ウチはKシリーズのころからMELSECを使っている。20年来、特に不満はない。」・・・とおっしゃる、あるお客さまは、10台のK3CPUをいまでも現役で使用されています。このお客さまからの信頼こそが、MELSECの誇りです。例えば、MELSEC-Aシリーズも、発売以来、納入総数100万台を数えています。

### 「三菱の総合力・・・だからMELSEC-Aシリーズ!」

「MELSEC一辺倒だったけれど、メーカーを混在させたら結局、トラブルだよ」・・・と嘆く、あるお客さまは、サーボ、インバータを含め、配電機器、ロボットなど制御の中核となる多彩な製品をトータルに生産・販売する三菱電機の総合力を改めて評価されました。


### 「万全のサポート・・・だからMELSEC-Aシリーズ!」

「中国に機械を輸出したいのだが、海外サポートしてくれる国内メーカーが少なくて」・・・とこぼすあるお客さまは、上海にサポートセンターを持つ三菱電機のもとビジネスチャンスを広げました。




●QnAモデル (QnAマークのユニットが使用できます。)

## 機能性と大容量でどんなシステムにも対応 QnACPU

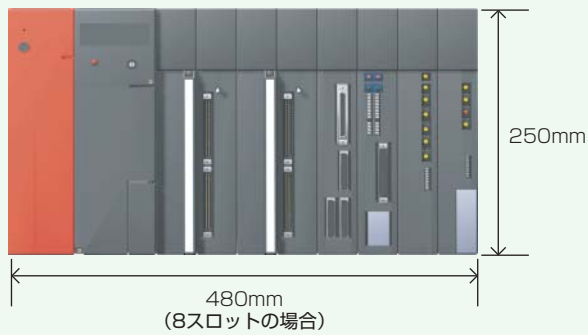


- 大規模なシステムで使用する場合、入出力点数4096点、プログラム容量124kステップ、増設7段まで対応ができます。
  - 多種類の特殊機能ユニットを使用したり、多くの工程を制御する場合、プログラミングの分担で設計・変更が素早く行えます。
  - 分散されたシステムでの集中管理と、現場での管理が必要な場合、遠隔地でのモニタと現場での調整・変更が同時に行えます。
  - AnCPUのシステムの高速度化、高機能化を行いたい場合、シーケンサCPUと一部の特殊機能ユニットを交換するだけで、現在のシステムをグレードアップできます。
- 注意：大形のベースに中形の増設ベースを接続しても動作しません。

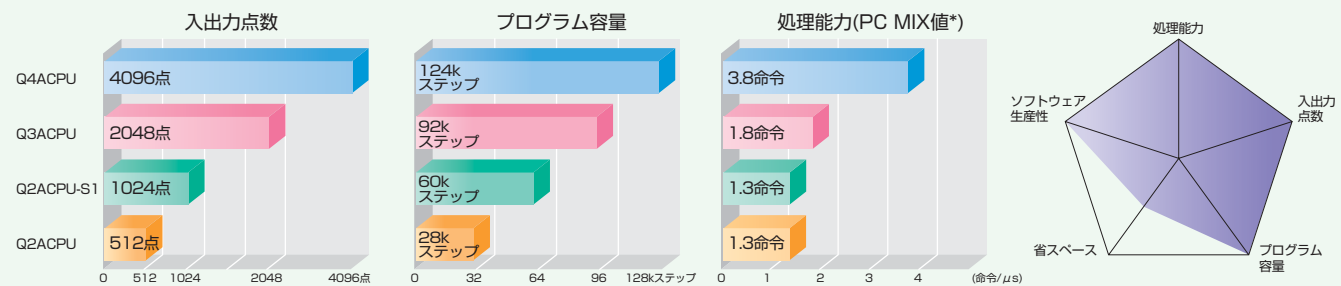


\*: PC MIX値とは、1μsで実行する基本命令やデータ処理命令などの平均命令数です。数値が大きいほど処理速度が速いことを示します。

●Anモデル (Anマークのユニットが使用できます。)

## シンプルなシステムから大規模なシステムまで AnCPU

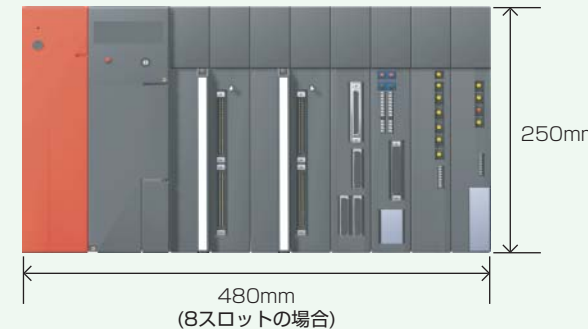


- 大規模なシステムで使用する場合、A4UCPUで、入出力点数4096点、プログラムメモリ容量120kステップまで対応できます。
  - A3A/A3U/A4UCPUにより、さらに処理能力の高いシステムを構築できます。
  - A2U/A3U/A4UCPUはMELSECNET/10に対応しているため、ネットワークによる大規模システムへの拡張が容易に行えます。
- 注意：大形のベースに中形の増設ベースを接続しても動作しません。

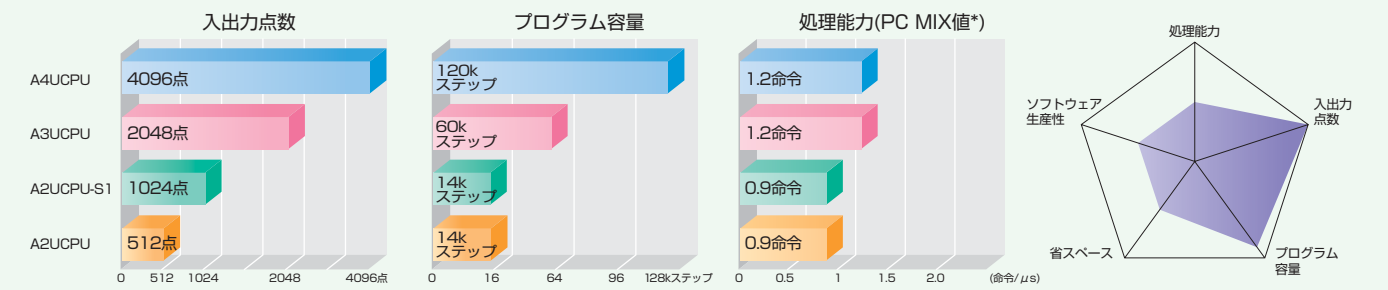


\*: PC MIX値とは、1μsで実行する基本命令やデータ処理命令などの平均命令数です。数値が大きいほど処理速度が速いことを示します。

●QnASモデル (QnASマークのユニットが使用できます。)

## 多機能、省スペース、コストパフォーマンス QnASCPU

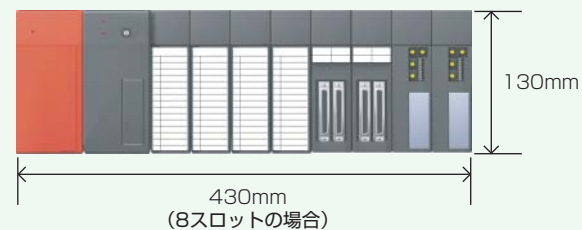


- コンパクトなボディで自由度の高い設置ができます。
- 多種類の特殊機能ユニットを使用したり、多くの工程を制御する場合、プログラミングの分担で設計・変更が素早く行えます。
- 分散されたシステムでの集中管理と、現場での管理が必要な場合、遠隔地でのモニタと現場での調整・変更が同時に行えます。
- AnSCPUのシステムの高速度化、高機能化を行いたい場合、シーケンサCPUと一部の特殊機能ユニットを交換するだけで、現在のシステムをグレードアップできます。

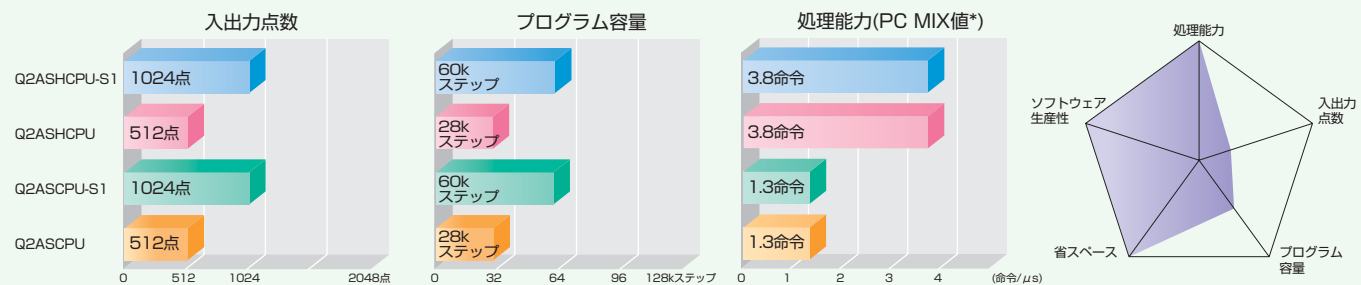


\*: PC MIX値とは、1μsで実行する基本命令やデータ処理命令などの平均命令数です。数値が大きいほど処理速度が速いことを示します。

●AnSモデル (AnSマークのユニットが使用できます。)

## 省スペース、コストパフォーマンス AnSCPU

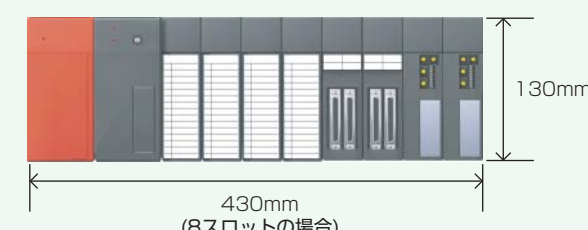


- コンパクトなボディで自由度の高い設置ができます。
- A2USHCPU-S1により、さらに処理能力の高いシステムとなります。
- A2US/A2USHCPU-S1は、MELSECNET/10に対応しているため、ネットワークによる大規模システムへの拡張が容易に行えます。

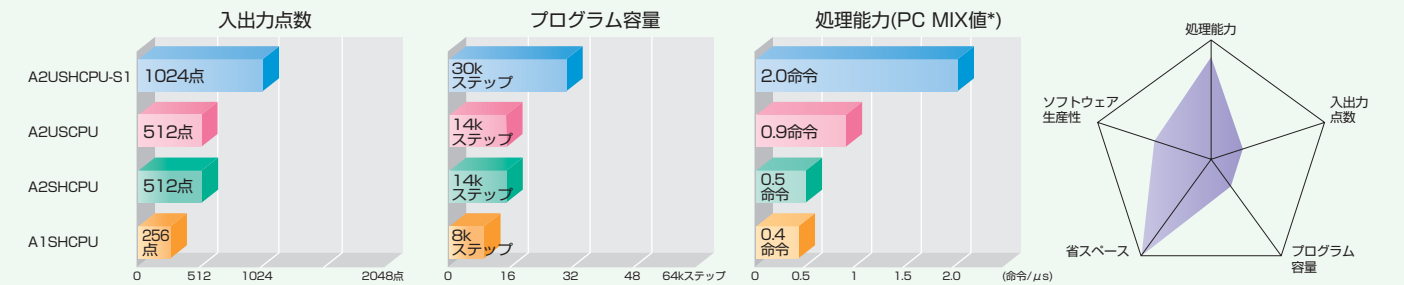

\*: PC MIX値とは、1μsで実行する基本命令やデータ処理命令などの平均命令数です。数値が大きいほど処理速度が速いことを示します。


## 三菱FAネットワークシステム

三菱FAネットワークシステムは、お客様の目的・用途を想定し、最適なネットワーク製品を提供します。生産/品質管理、稼働状況などの情報を収集する情報ネットワーク(Ethernet)、シーケンサと制御装置を結び制御ネットワーク(MELSECNET/10)、シーケンサ/制御装置とセンサ・駆動機器などを結びフィールドネットワーク(CC-Link)などがあります。これらのネットワークでは、ネットワーク種類・階層を越えてアクセスが可能です。

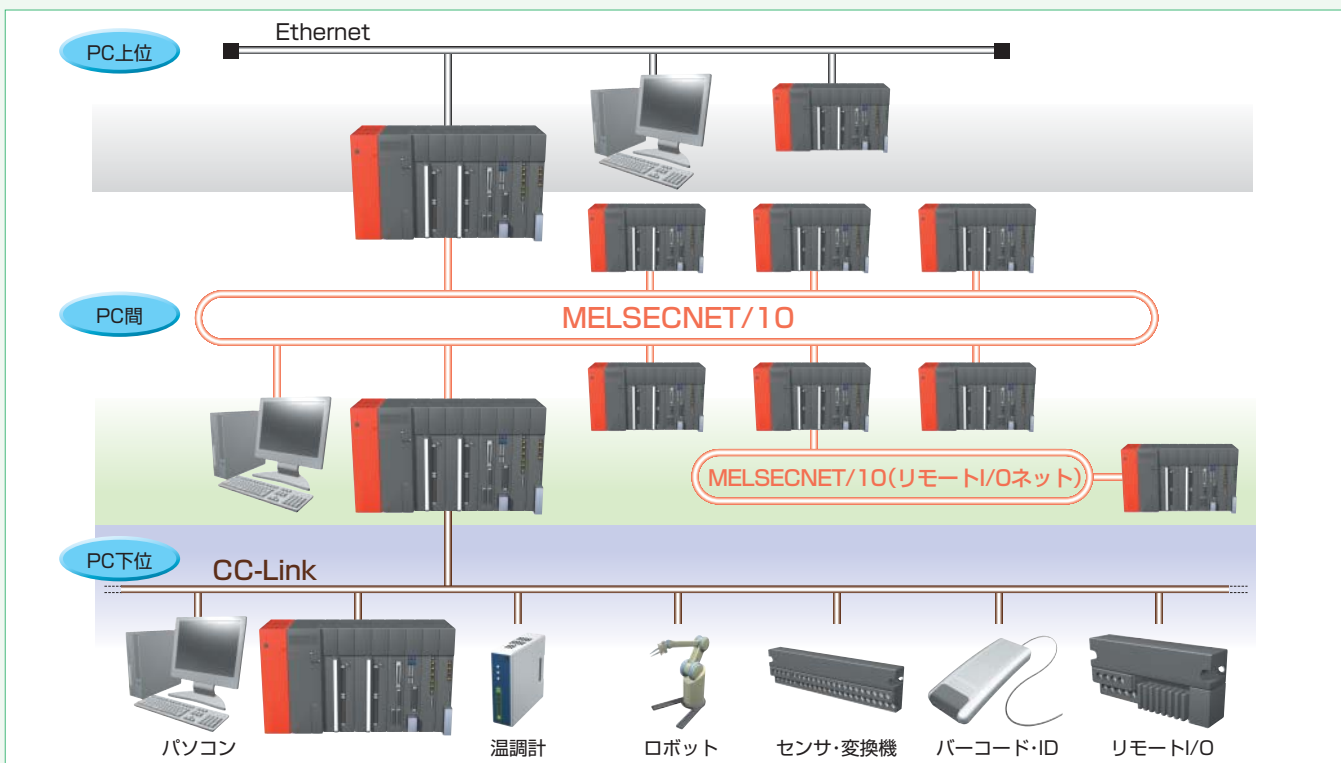


## MELSECNET/10

### 大規模なシステムの構築

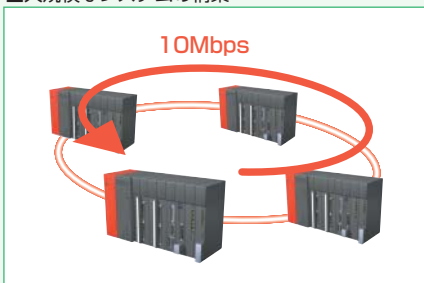

- ① 高速通信  
データリンク専用プロセッサ(MDP)により、10Mbpsの高速通信が可能です。
- ② 接続局数  
最大64局(光/同軸ループシステム)/32局(同軸バスシステム)接続できます。システム全体として最大255ネットワーク(QnASシリーズは239)まで拡張可能です。
- ③ 大容量  
1ネットワークあたり最大リンク点数が、リンクリレーB、リンクレジスタW、リンク出力各8192点ありますので、多数の入出力機器が配置された大規模なシステムでも対応できます。

### 多様性のある伝送形態

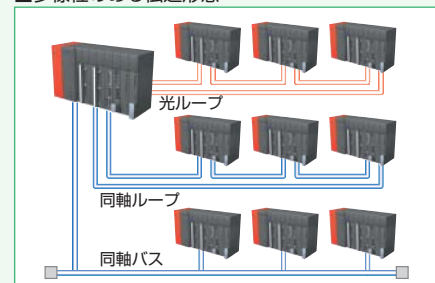

さまざまなシステムに柔軟に対応するため、伝送形態でノイズの影響が少なく、局間/総延長距離が長い光ループシステム、低コストでケーブルの加工が容易な同軸バスシステム、同軸ループシステムの3種類の中から選択できます。


### N:N通信

周辺機器・パソコンなどからのリモートモニタ、プログラムのアップダウンロードなどのアクセスがN:Nが可能です。また、シーケンサプログラムからは送受信命令(ZNRD/ZNWR)で、N:Nの通信ができ、QnACPUではさらにメッセージ送受信命令であるSEND/REC/READ/WRITE/REQ命令の実行が可能です。

### ゲートウェイ機能


QnACPU, AnUCPUを経由した複数のネットワークにまたがるゲートウェイ機能として、リンクデバイスのデータリンク間転送と、他のネットワークとN:N通信を行うルーチング機能が実現できます。

### 信頼性の高いネットワーク

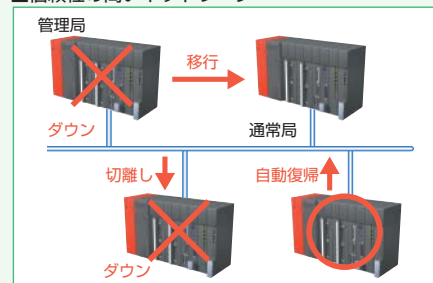

管理局がダウンしても、通常局がサブ管理局となりネットワーク通信を続行します。

### パソコンをネットワークに組み込む

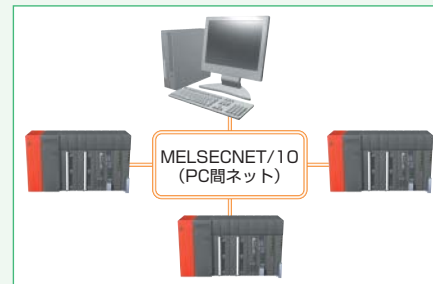

MELSECNET/10ボードをパソコンに装着することにより、MELSECNET/10ネットワークシステムに接続することが可能です。データリンクに関するテスト・モニタ情報をパソコン画面上で確認したり、ソフトウェアからユーザプログラミング関数を使用してシーケンサのデータへアクセスすることが可能です。


## MELSECNET/10の仕様

形名	AJ71QLP21 QnA A1SJ71QLP21 QnAS AJ71LP21 An A1SJ71LP21 AnS	AJ71QLP21G QnA AJ71LP21G An	AJ71QLR21 QnA A1SJ71QLR21 QnAS AJ71LR21 An A1SJ71LR21 AnS	AJ71QBR11 QnA A1SJ71QBR11 QnAS AJ71BR11 An A1SJ71BR11 AnS
仕様	リモート I/O局 AJ72QLP25 A1SJ72QLP25 AJ72LP25	AJ72QLP25G AJ72LP25G	AJ72QLR25 A1SJ72QLR25 AJ72LR25	AJ72QBR15 A1SJ72QBR15 AJ72BR15
パソコンボード	Q80BD-J71LP21-25 AnS A70BD-J71QLP23 AnS	Q80BD-J71LP21G AnS A70BD-J71QLP23G AnS	A70BD-J71QLR23 AnS	Q80BD-J71BR11 AnS A70BD-J71QBR13 AnS
伝送路形式	光ループ(SI/QSIケーブル)	光ループ(GIケーブル)	同軸ループ	同軸バス
通信速度	10Mbps/20Mbps(多重伝送時)			
総延長距離	30km		19.2km/30km*1	300m/500m*1
最大局間距離	500m/1km*1	2km	300m/500m*1	
1ネットワーク当りの最大リンク点数	X/Y: 8192点, B: 8192点, W: 8192点			
1ネットワークの接続局数	64局(PC間ネット)/65局(リモート/I/Oネット)			32局(PC間ネット)/33局(リモート/I/Oネット)

\*1: 使用ケーブルの種類により異なります。


## CC-Link

### 省配線, 低コスト

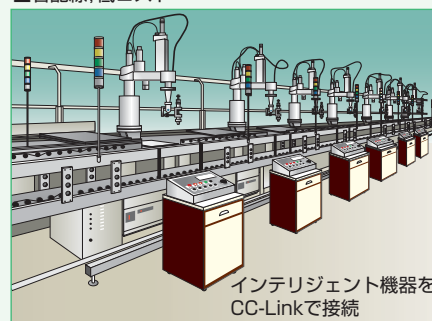


インテリジェント機器をCC-Linkで接続

### 多彩なバリエーション

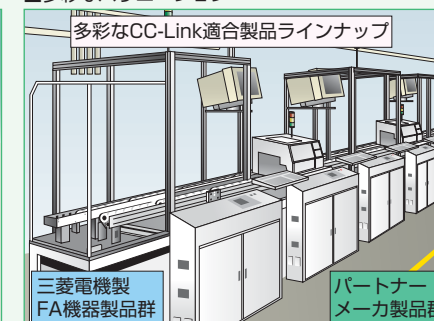


三菱電機製FA機器製品群 パートナーメーカ製品群

### 大規模&多機能なシステム

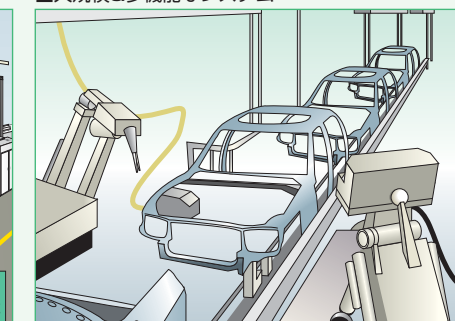

CC-Link専用ケーブルによるバス形式の接続により、ライン内に複数分散して使用しているインテリジェント機器との接続や、配置変更を簡単に行うことが可能です。配線やシステムのメンテナンスにかかるコストが軽減できます。

### 信頼と安心のシステム

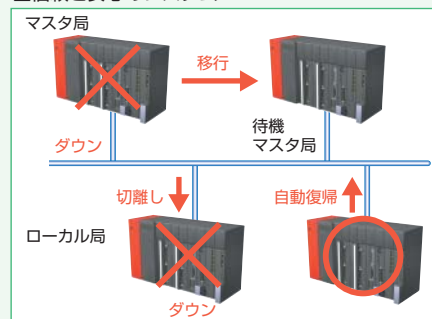

ローカル局やリモート局がダウンしても、マスタ局と他のローカル局の通信は続行できます。さらに、システムを停止せずに修理、交換も可能です。(2ピンス端子台使用時)

- ① 高速通信  
10Mbpsの伝送速度の通信が可能です。
- ② 長距離に対応  
最大1.2kmまでの対応が可能です。また、光リピータユニットを使用すれば7.8kmまで延長することも可能です。
- ③ 大容量  
入出力データ(2048点)数値データ(512点)のデータ通信が可能です。多数の入出力機器が配置された大規模なシステムでも対応できます。

## CC-Linkの仕様

仕様	形名	AJ61QBT11 QnA	A1SJ61QBT11 QnAS	AJ61BT11 An	A1SJ61BT11 AnS
伝送速度		156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps選択可能			
最大接続台数(マスタ局時)		64台(占有局数1局のリモート/I/O局の場合)			
占有局数(ローカル局時)		1局~4局			
リンク点数	1システムあたり	リモート入出力 : 2048点 リモートレジスタ : 256点+256点(マスタ局<->リモート+ローカル局)			
	リモート局/ローカル局	リモート入出力 : 32点(ローカル局は30点) リモートレジスタ : 4点+4点(マスタ局<->リモート/ローカル局)			
	伝送路形式	バス(RS-485)			

\*: ケーブルの最大総延長は伝送速度、接続ケーブルにより異なります。Ver.1.10対応ケーブルを使用した場合、伝送速度と最大ケーブル総延長の関係は、右のようになります。

伝送速度	局間ケーブル長	最大ケーブル総延長
156kbps	20cm以上	1200m
625kbps		900m
2.5Mbps		400m
5Mbps		160m
10Mbps		100m

## ●MELSOFTによるFA統合開発・デバッグ環境

三菱統合FAソフトウェアMELSOFTは、Windowsの操作性の良さを最大限に生かし、プログラムの開発、デバッグ、メンテナンス業務の作業効率を格段に向上させます。実機がなくてもオフラインデバッグが可能なGX Simulatorや、画面上での初期設定(初期設定プログラム不要になります)／モニタ・テストなどが可能なGX Configuratorなど、より便利で使いやすい環境を提供します。

## ●快適な開発環境，操作性で作業効率がUPできるGXシリーズのパッケージ群

**GX Developer**(プログラミングソフトウェア(必須))

**GX Converter**  
(Word/Excel/テキスト用データコンバータ)

**GX Simulator**  
(シミュレーションソフトウェア)

**GX Configurator**  
(各種特殊機能ユニット用データ設定，モニタソフトウェア)

## ●オフラインデバッグ

GX Simulatorは、パソコン上に仮想シーケンサを起動し、作成したシーケンスプログラムのデバッグを行えます。実機がなくてもプログラムのデバッグがパソコン上で可能です。シーケンサの入出力配線が完了するのを待つことなく、設計後すぐにパソコン上でデバッグを行うことができます。

パソコン (仮想シーケンサ)

プログラムの書き込み

モニタ/デバッグ

タイミンチャート  
デバイス値の変化する状態が確認できます。

モニタ  
パソコン上でモニタできます。

## ●システムのドキュメント作成を支援

GX Converterは、GX Developerのデータ(プログラム、パラメータ、命令リスト、デバイスコメント、回路図など)をWordやExcelで扱えるデータに変換します。データ変換ウィザードを介して操作を行いますので、簡単な操作でデータ変換が行えます。システムのドキュメントを作成するときに便利なツールです。

Word/Excelで  
ファイルを扱えます。

←デバイス使用リスト

←接点コイル使用先リスト

←デバイスコメント

←IO割付設定

## ●簡単な操作でパラメータ設定が可能

GX Configuratorは、画面を見ながら簡単な設定をするだけで特殊機能ユニットのパラメータ初期設定が行えるため、シーケンスプログラムを削減できます。また、バッファメモリを意識することなく画面上でモニタ/テストを行うことができますので、システムの調整やトラブルシューティングに効果的です。

<位置決めユニット設定・モニタツール GX Configurator-AP>




イメージメニュー画面



ツリーメニュー画面

<CC-Linkユニット設定・モニタツール GX Configurator-CC>

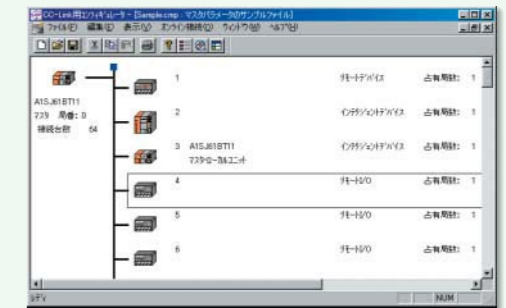

マスターパラメータ設定画面




リモートパラメータ設定画面

## ●オフィスとシーケンサを結ぶ環境を支援するMXシリーズ

MXシリーズのMX Componentは、パソコンからシーケンサまでのあらゆる通信経路をサポートし、各通信の異なるプロトコルを意識することなく、簡単な処理のみで通信を実現したActiveXコントロールライブラリです。多様化するニーズに応える現場では、スピーディーにシステムの構築・組替えが要求されるなか、MX Componentは通信プログラムの開発工数を大きく減らし開発業務の効率化に貢献します。また、Visual Basic、Visual C++やAccess、ExcelのVBA、VBScriptと多様な開発言語をサポートし、幅広いアプリケーション開発を可能にします。



通信設定ユーティリティ画面

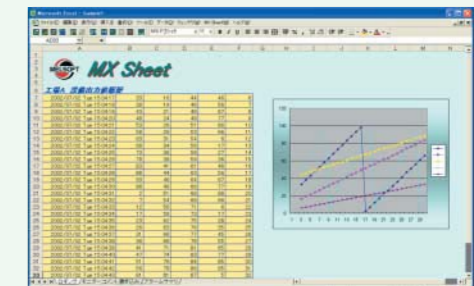


Excel通信支援ツールMX Sheetの画面

## ●位置決めユニット

サーボアンプやサーボモータに接続し、設定した位置または速度で、対象物を移動させるために制御（演算および指令）を行います。GX Configurator-AP（AD75P/M用位置決めユニット設定・モニタツール）を使用することで位置決めパラメータや位置決めデータの作成やモニタが容易に行えます。


使用例：充填機ライン（ボトルを充填用ノズルの位置まで移動させ、泡立たないようにノズルの位置、注入速度を制御）

ボトル移動：定寸送り  
ノズル上下：位置制御  
液体の充填：速度制御



使用例：半導体関連（ウェハ上でチップ単位によるウェハプローバとテストの検査のため、正確な位置(X軸,Y軸)を制御)

プローバ移動：2軸(X軸/Y軸)の直線補間制御




## ●SSCNET接続タイプ

- ・当社製SSCNET用サーボアンプと省配線で総延長30mまでの接続が可能です。
- ・機械の原点復帰が不要となる絶対位置検出システムが容易に構築できます。
- ・PTP(POINT TO POINT)制御、定寸送り制御、2軸直線/円弧補間制御など豊富な制御方式を装備しています。
- ・位置決めユニットからサーボアンプへのパラメータ転送、モニタが行えます。

仕様	形名 AD75M1 QnA An A1SD75M1 QnAS AnS	形名 AD75M2 QnA An A1SD75M2 QnAS AnS	形名 AD75M3 QnA An A1SD75M3 QnAS AnS
制御軸数	1軸	2軸	3軸
制御単位	mm, inch, degree, pulse		
位置決め範囲*1	-2147483648~2147483647 pulse (mm, inch, degreeによる設定も可能)		
速度指令	1~1000000 pulse/s (mm/min, inch/min, degree/minによる設定も可能)		
制御方式	PTP制御, 軌跡制御(直線, 円弧), 速度制御, 速度・位置切換え制御		
最大出力指令速度	1Mpps		
補間機能	-	2軸直線補間, 2軸円弧補間	

\*1：位置決め範囲は、絶対位置検出システムなしの場合です。

[SSCNET接続例]

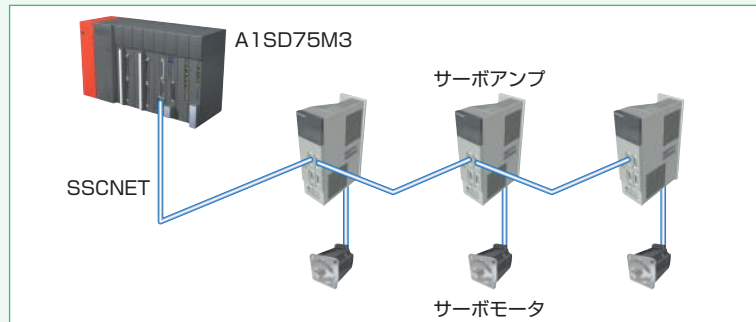

## ●オープンコレクタ/差動ドライバ出力タイプ

- ・一般的なサーボアンプに対応したオープンコレクタ/差動ドライバ出力タイプです。
- ・ステッピングモータ対応により、用途に合わせてシステムが構築できます。
- ・PTP(POINT TO POINT)制御、定寸送り制御、2軸直線/円弧補間制御など豊富な制御方式を装備しています。

仕様	形名 AD75P1-S3 QnA An A1SD75P1-S3 QnAS AnS	形名 AD75P2-S3 QnA An A1SD75P2-S3 QnAS AnS	形名 AD75P3-S3 QnA An A1SD75P3-S3 QnAS AnS
制御軸数	1軸	2軸	3軸
制御単位	mm, inch, degree, pulse		
位置決め範囲*1	-2147483648~2147483647 pulse (mm, inch, degreeによる設定も可能)		
速度指令	1~1000000 pulse/s (mm/min, inch/min, degree/minによる設定も可能)		
制御方式	PTP制御, 軌跡制御(直線, 円弧), 速度制御, 速度・位置切換え制御		
最大出力パルス	差動ドライバ時：400kpps オープンコレクタ時：200kpps		
補間機能	-	2軸直線補間, 2軸円弧補間	

\*1：位置決め範囲は、標準モードの場合です。

## ●アナログ→デジタル変換ユニット

入力したアナログ値（電圧または電流）をデジタル値に変換します。  
・チャンネル数、アナログ入力特性、分解能などにより、最適なタイプを選択できます。

仕様	形名 A68AD QnA An	形名 A68AD-S2 QnA An	形名 A68ADN QnA An	形名 A616AD QnA An	形名 A1S64AD QnAS AnS	形名 A1S68AD QnAS AnS
アナログ入力範囲	DC-10~10V					
電圧	DC-20~20mA					
電流	DC-20~20mA					
分解能	5mV	2.5/1.25/0.83mV	5/2.5/1.25/1mV	2.5/1.25/0.83mV	5/2.5/1.25/1mV	5/2.5/1.25/1mV
電流	20μA	10/5/3.33μA	20/10/5/4μA	10/5/3.33μA	5/4μA	5/4μA
チャンネル数	8					
変換速度	2.5ms/1CH	20ms/1CH	7ms/1CH	20ms/1CH	0.5ms/1CH	0.5ms/1CH

\*1：A616ADは、マルチプレクサユニットA60MX/A60MXRNと組み合わせると、最大121チャンネルまで拡張できます。


## ●デジタル→アナログ変換ユニット

設定したデジタル値をアナログ値（電圧または電流）に変換し、外部に出力します。  
・チャンネル数、アナログ出力特性、分解能などにより、最適なタイプを選択できます。

仕様	形名 A62DA QnA An	形名 A62DA-S1 QnA An	形名 A68DAV QnA An	形名 A68DAI-S1 QnA An	形名 A616DAV QnA An	形名 A616DAI QnA An	形名 A1S62DA QnAS AnS	形名 A1S68DAV QnAS AnS	形名 A1S68DAI QnAS AnS
アナログ出力範囲	DC-10~10V	DC0~10V	DC-10~10V	-	DC-10~10V	-	DC-10~10V	-	-
電圧	DC4~20mA	-	DC0~20mA	-	DC0~20mA	-	DC0~20mA	-	DC4~20mA
電流	5mV	2.5/1.25/1mV	2.5/1.25/0.83mV	-	5/2.5mV	-	2.5/1.25/0.83mV	5mV	-
電流	20μA	5/4μA	-	5/2.5/1.6μA	-	5μA	5/2.5/1.25μA	-	4μA
チャンネル数	2	8	8	16	2	8	2	8	
変換速度	15ms/2CH	40ms/8CH	40ms/8CH	0.5ms/1CH	25ms/2CH	40ms/8CH	25ms/2CH	40ms/8CH	

## ●温度調節ユニット

温度センサから制御対象の温度を取り込み、設定した温度に保つように制御します。  
・熱電対/白金測温抵抗体を直接接続することにより、最適な温度調節制御（PID制御）が可能です。  
・A1S62TCTT(BW)-S2,A1S62TCRT(BW)-S2は、加熱冷却制御が最大2ループ可能です。  
・A1S64TCTT(BW)-S1,A1S64TCRT(BW)-S1は、加熱制御が最大4ループ可能です。  
・A1S62TCTTBW-S2,A1S62TCRTBW-S2,A1S64TCTTBW-S1,A1S64TCRTBW-S1は、ヒータの断線検出ができます。

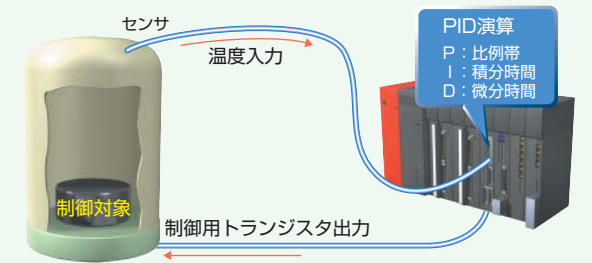

仕様	形名 A1S62TCTT BW-S2 QnAS AnS	形名 A1S62TCTT -S2 QnAS AnS	形名 A1S62TCRT BW-S2 QnAS AnS	形名 A1S62TCRT -S2 QnAS AnS	形名 A1S64TCTT BW-S1 QnAS AnS	形名 A1S64TCTT -S1 QnAS AnS	形名 A1S64TCRT BW-S1 QnAS AnS	形名 A1S64TCRT -S1 QnAS AnS
制御出力	トランジスタ出力（加熱/冷却制御）				トランジスタ出力（加熱制御）			
温度入力点数	2チャンネル/ユニット				4チャンネル/ユニット			
使用可能センサ	熱電対(R,K,J,T,S,B,E,N,U,L, PL II, W5Re/W26Re)		白金測温抵抗体 (Pt100, JPt100)		熱電対(R,K,J,T,S,B,E,N,U,L, PL II, W5Re/W26Re)		白金測温抵抗体 (Pt100, JPt100)	
サンプリング周期	0.5s/2チャンネル				0.5s/4チャンネル			
断線検出	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし

## ●温度入力ユニット


温度センサから温度を取り込み、デジタル値に変換します。  
・測定温度、チャンネル数、分解能などにより、最適なタイプを選択できます。

仕様	形名 A616TD QnA An	形名 A1S68TD QnAS AnS	形名 A68RD3N QnA An	形名 A68RD4N QnA An	形名 A1S62RD3N QnAS AnS	形名 A1S62RD4N QnAS AnS
使用可能センサ	熱電対(R,K,J,T,S,B, E,Fe-CuNi,Cu-CuNi)	熱電対 (R,K,J,T,S,B,E)	Pt100, JPt100 (3線式)	Pt100, JPt100 (4線式)	Pt100, JPt100 (3線式)	Pt100, JPt100 (4線式)
チャンネル数	*1	8	8	8	2	2
温度入力範囲	-200~1800℃	0~1700℃	-180~600℃			
分解能	2.5mV (A616TD単独使用アナログ入力時)	B,R,S : 0.3℃ K,E,J,T : 0.1℃	0.025℃			
変換速度	50ms/1チャンネル	400ms/8チャンネル	40ms/1チャンネル			

\*1：A616TDはマルチプレクサユニットA60MXTNと組み合わせ（最大7台121チャンネル）で使用します。熱電対はA60MXTNIに接続します。

## ●Ethernetインタフェースユニット


- ・パソコンとシーケンサ、またはシーケンサ間の交信をEthernet経由で行えます。
- ・MELSEC通信支援ツール(MX Componentなど)により、接続するパソコン側の交信プログラムを簡略化できます。
- ・インタフェース(10BASE5/10BASE-Tまたは10BASE2)によりタイプを選択できます。

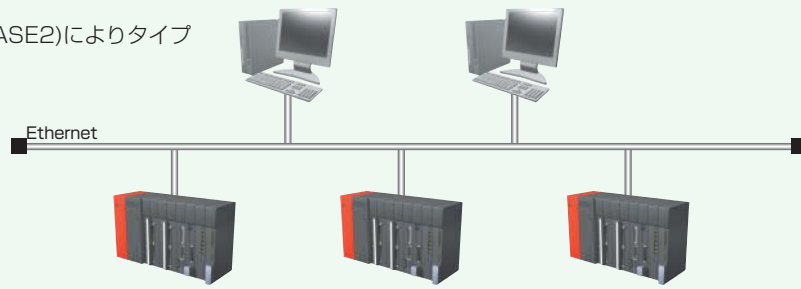

形名	AJ71QE71N-B5 QnA AJ71E71N-B5 An A1SJ71QE71N-B5 QnAS A1SJ71E71N-B5 AnS	AJ71QE71N3-T QnA AJ71E71N3-T An A1SJ71QE71N3-T QnAS A1SJ71E71N3-T AnS	AJ71QE71N-B2 QnA AJ71E71N-B2 An A1SJ71QE71N-B2 QnAS A1SJ71E71N-B2 AnS
仕様			
インタフェース	10BASE5	10BASE-T	10BASE2
データ伝送速度		10Mbps	
ノード間最長距離	2500m	-	925m
最大セグメント長	500m	100m (ハブとノード間)	185m
最大ノード数/接続	100台/セグメント	カスケード接続最大4段	30台/セグメント
同時オープン可能数		8コネクション	

## ●シリアルコミュニケーションユニット

RS-232, RS-422/485インタフェースを使用して、外部機器(パソコン、プリンタ、表示器、センサ、計測器など)とシーケンサCPUのデータ交信を行います。MELSEC通信支援ツール(MX Componentなど)により、接続するパソコン側の交信プログラムを簡略化できます。

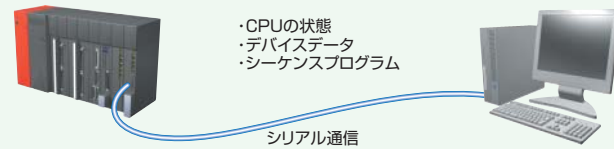

- ・RS-232またはRS-422/485のインタフェースを2チャンネル装備し、それぞれ異なる設定で使用できます。
- ・外部機器に合わせて、伝文フレームの登録やASCIIコードとBINコードの変換が可能です。
- ・計算機リンクユニット互換により、マルチドロップリンクに組み込めます。

形名	AJ71QC24N QnA A1SJ71QC24N QnAS	AJ71QC24N-R2 QnA A1SJ71QC24N-R2 QnAS	AJ71QC24N-R4 QnA
仕様			
インタフェース	RS-232×1CH, RS-422/485×1CH	RS-232×2CH	RS-422×1CH, RS-422/485×1CH
伝送速度	300~115200bps(合計115200bps)		
同期方式	調歩同期方式		
プロトコル	専用, 無手順, 双方向		
互換性	A1SJ71UC24-R2/PRF/R4, AJ71UC24通信プロトコルと互換性あり		
モデム対応機能	あり		

## ●計算機リンクユニット

RS-232, RS-422/485インタフェースを使用して、外部機器(パソコン、プリンタなど)とシーケンサCPUのデータ交信を行います。MELSEC通信支援ツール(MX Componentなど)により、接続するパソコン側の交信プログラムを簡略化できます。[専用/無手順/双方向プロトコルに対応し、用途や外部機器に応じた交信が行えます。]・シーケンサCPUの状態監視やデバイスデータ、プログラムのアップロード/ダウンロードが可能です。

形名	AJ71UC24 An	A1SJ71UC24-R4 AnS	A1SJ71UC24-R2 AnS	A1SJ71UC24-PRF AnS
仕様				
インタフェース	RS-232×1CH, RS422/485×1CH	RS422/485×1CH	RS-232×1CH	
伝送速度	300~19200bps			
同期方式	調歩同期方式			
プロトコル	専用, 無手順, 双方向			
マルチドロップリンク機能	あり		なし	

※モデム内蔵のA1SJ71CM0-S3により専用/無手順プロトコルによる電話回線経由のデータ交信が行えます。

## ●割り込みユニット

割り込み入力の発生で、シーケンサCPUに指定の割り込みプログラムを実行させます。

形名	AIG1 QnA An	AIG1-S1 QnA An	A1S1G1 QnAS AnS
仕様			
割り込み入力点数	16点		
定格入力	電圧	DC12/24V	DC12/24V
	電流	6mA(DC12V) /14mA(DC24V)	14mA /8mA(DC24V)
応答時間	0.2ms	2~8ms	0.2ms

## ●高速カウンタユニット

外部から入力したパルス信号をカウントし、設定した数と比較して信号を出力します。

- ・計数速度切換設定ピンにより、低速入力パルスへの対応ができます。(A1SD61, A1SD62, A1SD62E, A1SD62D, A1SD62D-S1)
- ・カウント数との比較結果(<, =, >)による外部出力が可能です。(A1SD62, A1SD62E, A1SD62D, A1SD62D-S1)

形名	AD61 QnA An	AD61S1 QnA An	A1SD61 QnAS AnS	A1SD62 QnAS AnS	A1SD62E QnAS AnS	A1SD62D QnAS AnS	A1SD62D-S1 QnAS AnS
仕様							
チャンネル数	2	1	2	2	2	2	2
入力方式	DC5/12/24V : 2~5mA	DC5/12/24V : 2~5mA	DC5/12/24V : 2~5mA	DC5/12/24V : 2~5mA	DC5/12/24V : 2~5mA	DC5/12/24V : 2~5mA	DC5/12/24V : 2~5mA
入力形式	1相, 2相						
最高計数速度	50kpps	10kpps	50kpps	100kpps	200kpps	200kpps	200kpps
外部出力点数	1/CH (一致出力)	8 (一致出力)	2/CH (比較出力)	2/CH (比較出力)	2/CH (比較出力)	2/CH (比較出力)	1/CH (比較出力)
外部出力方式 (トランジスタ出力 DC12/24V)	オープンコレクタ	オープンコレクタ	シンクタイプ	ソースタイプ	シンクタイプ	シンクタイプ	シンクタイプ

## ●位置検出ユニット

アブソコダから入力した信号から、対象物の位置を検出します。

形名	A63LS QnA An	A62LS-S5 QnA An	A61LS QnA An	A64BTL QnA An
仕様				
位置検出方式	アブソコダによるアブソリュート位置検出	アブソコダによるアブソリュート位置検出 (多回転型/リニア型)	専用レゾルバによるアブソリュート位置検出	超音波リニアスケールによる非接触位置検出
分解能	4096分割×32回転~409.6分割×320回転	多回転型使用時 : 4096分割×32回転~409.6分割×320回転 リニア型使用時 : 0.0039062mm/256mm~0.015625mm/1024mm	レゾルバ1回転を4096分割(0~4095)	0.025mm (0.025×実超音波補正值) 2850
出力	リミットスイッチ出力		一致出力	

## ●アナログ入出力ユニット

1ユニットでアナログ-デジタル変換(A/D変換)とデジタル-アナログ変換(D/A変換)の両方を行います。

形名	A1S66ADA QnAS AnS	A1S63ADA QnAS AnS
仕様		
アナログ入力/出力	A/D変換	D/A変換
電圧	DC-10~10V	
電流	DC0~20mA	DC-20~20mA, DC0~20mA
電圧	5/2.5/1.25/1mV	2.5/1.25/0.83mV
電流	5/4μA	10/5/3.33μA, 5/2.5/1.7μA
チャンネル数	4	2
精度	フルスケールの±1%	最大値の±1%
変換速度	400μs/4CH	240μs/2CH
		1ms/1ch(1/4000時) 2ms/1ch(1/8000時) 3ms/1ch(1/12000時)

## ●インテリジェントコミュニケーションユニット (BASIC言語プログラミング)

BASICプログラムで各種演算やCPUおよび外部機器とのデータ授受を行います。

形名	AD51H-S3 QnA An	AD51-S3 QnA An	A1SD51S QnAS AnS
仕様			
プログラム言語	AD51H-BASIC	GPC-BASIC	AD51H-BASIC
最大タスク数	最大8タスク		
最大2タスク	最大2タスク		
インタフェース	RS-232×2CH, RS-422×1CH, パラレル×1CH, メモリカード×2CH	RS-232×2CH, RS-422×2CH	RS-232×2CH, RS-422/485×1CH
汎用入出力	入力27点, 出力17点	入力13点, 出力10点	入力27点, 出力17点

## ●JEMANET(OPCN-1)マスタ・スレーブユニット

OPCN-1 (日本電機工業会JEM-F3008) 準拠のマスタ局, スレーブ局です。

形名	AJ71J92-S3 QnA An	AJ72J95 QnAS AnS
仕様		
局種別	マスタ	スレーブ
伝送速度	125kbps/250kbps/500kbps/1Mbps	
伝送路形式	バス方式	
総延長距離	125kbps : 1000m/250kbps : 800m/500kbps : 480m/1Mbps : 240m	
最大接続台数	32 (マスタ局1, スレーブ局31)	
リンク総点数	入力+出力≤2048点	

## ●AS-iマスタユニット

- AS-Interface Specification Version 2.04対応のマスタユニットです。
- AS-iシステムのインタフェースを2系統持ち、1系統につき31台のスレーブを制御できます。
- 総延長距離は最大100m、さらにリピータを2台使用することで総延長距離は最大300mにできます。
- 自動スレーブ番号割付機能(自動アドレス割付機能)に対応しています。

形名	A1SJ71AS92 QnAS AnS
仕様	
最大スレーブ数	62 (31×2系統)
最大入出力点数	入力248点 出力248点
リフレッシュ時間	5ms
通信速度	167kbps
伝送距離	最長100m/系統(リピータ2台使用により、最大300mまで可能)

## ●B/NETインタフェースユニット

ビル工場などの配電系統の計測表示や監視、電力デマンドの監視制御など電機設備全般の監視、制御が行えます。

形名	AJ71B62-S3 QnA An	A1SJ71B62-S3 QnAS AnS
仕様		
接続台数	63局	
伝送速度	9600bps	
最大伝送距離	1000m	
使用ケーブル	CPEV-Sφ1.2 (ツイストペアケーブル)	
データ転送量	最大16バイト	

## ●QnA/QnASモデルCPUの性能仕様一覧

項目	形名	Q4ACPU	Q4ARCPU	Q3ACPU	Q2ACPU-S1	Q2ACPU	Q2ASH CPU-S1	Q2ASHCPU	Q2AS CPU-S1	Q2ASCPU
プログラム言語		ラダー/リスト/SFC								
入出力制御方式		リフレッシュ方式								
入出力デバイス点数		8192点								
入出力点数(点)		4096	4096	2048	1024	512	1024	512	1024	512
プログラム容量(ステップ)		124k	124k	92k	60k	28k	60k	28k	60k	28k
PC MIX値 *2		3.8命令		1.8命令	1.3命令		3.8命令		1.3命令	
データメモリ	内部リレー(M) *1	8192点								
	ラッチリレー(L) *1	8192点								
	ステップリレー(S)	8192点								
	アナンシェータ(F) *1	2048点								
	エッジリレー(V) *1	2048点								
	リンクリレー(B) *1	8192点								
	タイマ(T) *1	2048点(低速/高速共用)低速/高速の切り替えは命令で設定, 低速/高速の計測単位はパラメータで設定								
	積算タイマ(ST) *1	0点(最大2048点)								
	カウンタ(C) *1	カウンタ:1028点 割り込みカウンタ:0点(最大48点)								
	データレジスタ(D) *1	12288点								
リンクレジスタ(W) *1	8192点									
ファイルレジスタ *1	最大1018kワード(メモ리카ード使用時)									
アキュムレータ(A)		なし								
ポインタ(P)		4096点								
割り込みポインタ(I)		48点								
インデックスレジスタ(Z)		16点								
マスタコントロールネスティング(N)		15点								
データ型		整数型(16ビット), 長整数型(32ビット), 単精度浮動小数点型(32ビット)								
関数		浮動小数点演算, 固定小数点BCD演算, 文字列処理, 三角関数, 平方根, 指数, 自然対数								
電源投入時, 停電後の復電時の始動		「RUN」スイッチON時自動再始動								
コンスタントスキャン		可								
ラッチ(停電保持)		可								
リモートRUN・STOP		可								
PAUSE		可								
ステータスラッチ		可								
サンプリングトレース		可								
オフラインスイッチ		なし								
ステップ運転		可								
時計の有無		あり								
オンライン中での入出力ユニット交換		可			不可					
割り込み処理		可								
コメント		可								
ウォッチドグタイマ		可変								
マイコンプログラムエリア		なし								
自己診断機能		あり								

\*1: デフォルトの点数です。パラメータにより変更可能です。

\*2: PC MIX値とは、1μsで実行する基本命令やデータ処理命令などの平均命令数です。数値が大きいほど処理速度が速いことを示します。

## ●An/AnSモデルCPUの性能仕様一覧

項目	形名	A4UCPU	A3UCPU	A2UCPU A2UCPU-S1	A3ACPU	A2ACPU A2ACPU-S1	A3NCPU	A2NCPU A2NCPU-S1	A1NCPU	A0J2HCPU
プログラム言語		ラダー/リスト/SFC								
入出力制御方式		リフレッシュ方式				リフレッシュ方式/ダイレクト方式切替え				
入出力デバイス点数(点)		8192点			2048	512 (S1:1024)	2048	512 (S1:1024)	256	28~336
入出力点数(点)		4096	2048	512 (S1:1024)	2048	512 (S1:1024)	2048	512 (S1:1024)	256	28~336
プログラム容量(ステップ)		30k×4	30k×2	14k	30k×2	14k	30k×2	14k	6k	8k
PC MIX値 *2		1.2命令		0.9命令	1.2命令	0.9命令	0.2命令		0.4命令	
データメモリ	内部リレー(M) *1	7144点						1000点		
	ラッチリレー(L) *1	1048点						0点(最大2048点)		
	ステップリレー(S) *1	0点(最大8192点)						0点(最大2048点)		
	リンクリレー(B)	8192点			4096点			1024点		
	アナンシェータ(F)	2048点						256点		
	タイマ(T) *1	100msタイマ:200点 10msタイマ:56点 100ms積算タイマ:0点 (拡張タイマ使用時 合計最大2048点)						100msタイマ:200点 10msタイマ:56点 100ms積算タイマ:0点 (合計最大256点)		
	カウンタ(C) *1	カウンタ:1024点 割り込みカウンタ:0点(最大32点)						カウンタ:256点 割り込みカウンタ:0点(最大256点)		
	データレジスタ(D)	8192点			6144点			1024点		
	リンクレジスタ(W)	8192点			4096点			1024点		
	ファイルレジスタ(R) *1	0点 (最大8192点)						0点 (最大4096点)	なし	0点 (最大4096点)
アキュムレータ(A)	2点(1点=16ビット)									
ポインタ(P)	256点									
割り込みポインタ(I)	32点									
インデックスレジスタ(V,Z)	14点(1点=16ビット)						2点(1点=16ビット)			
マスタコントロールネスティング(N)	8点									
データ型		整数型(16ビット), 長整数型(32ビット), 単精度浮動小数点型(32ビット)								
関数		浮動小数点演算, 固定小数点BCD演算, 文字列処理, 三角関数, 平方根, 指数, 自然対数						なし		
電源投入時, 停電後の復電時の始動		「RUN」スイッチON時自動再始動								
コンスタントスキャン		可								
ラッチ(停電保持)		可								
リモートRUN・STOP		可								
PAUSE		可								
ステータスラッチ		可						不可	可	
サンプリングトレース		可						不可	可	
オフラインスイッチ		なし						あり		
ステップ運転		可						不可		
時計の有無		あり						なし		
オンライン中での入出力ユニット交換		可						不可		
割り込み処理		可								
コメント		可								
ウォッチドグタイマ		200ms固定						可変		
マイコンプログラムエリア		SFC専用						ユーザ用/ パッケージ用/ SFC用	ユーザ用/ パッケージ用	ユーザ用/ パッケージ用/ SFC用
自己診断機能		あり								

\*1: デフォルトの点数です。パラメータにより変更可能です。

\*2: PC MIX値とは、1μsで実行する基本命令やデータ処理命令などの平均命令数です。数値が大きいほど処理速度が速いことを示します。



機種名	A2USHCPU-S1	A2USCPU	A2SHCPU	A1SJHCPU A1SHCPU	A1FXCPU	A2CCPU	A2CJCPU-S3
項目	ラダー/リスト/SFC						
プログラム言語	ラダー/リスト/SFC						
入出力制御方式	リフレッシュ方式		リフレッシュ方式/ ダイレクト方式切換え		リフレッシュ方式		
入出力デバイス点数 (点)	8192点		2048		224	512	
入出力点数 (点)	1024	512	512	256	224	512	
内蔵RAM容量 (バイト)	256k		64k			32k	
プログラム容量 (ステップ)	30k	14k	14k	8k	14k	8k	
PC MIX値 *2	2.0命令	0.9命令	0.5命令	0.4命令	0.5命令	0.1命令	
ビット デバイス データメモ リ	内部リレー(M) *1	7144点		1000点			
	ラッチリレー(L) *1	1048点					
	ステップリレー(S) *1	0点(最大8192点)		0点(最大2048点)			
	リンクリレー(B)	8192点		1024点			
	アナンシェータ(F)	2048点		256点			
	タイマ(T) *1	100msタイマ: 200点 10msタイマ: 56点 100ms積算タイマ: 0点 (拡張タイマ使用時 合計最大2048点)		100msタイマ: 200点 10msタイマ: 56点 100ms積算タイマ: 0点 (合計最大256点)			
	カウンタ(C) *1	カウンタ: 1024点 割込みカウンタ: 0点(最大32点)		カウンタ: 256点 割込みカウンタ: 0点(最大256点)		カウンタ: 256点 割込みカウンタ: なし	
	データレジスタ(D)	8192点		1024点			
	リンクレジスタ(W)	8192点		1024点			
	ファイルレジスタ(R) *1	0点(最大8192点)		0点(最大4096点)			
アキュムレータ(A)	2点 (1点=16ビット)						
ポインタ(P)	256点						
割り込みポインタ(I)	32点		11点		なし		
インデックスレジスタ (V, Z)	14点 (1点=16ビット)		2点 (1点=16ビット)				
マスタコントロール ネスタング(N)	8点						
データ型	整数型(16ビット), 長整数型(32ビット), 単精度浮動小数点型(32ビット)						
関数	浮動小数点演算, 固定小数点BCD演算, 文字列処理, 三角関数, 平方根, 指数, 自然対数		なし				
電源投入時, 停電後の 復電時の始動	「RUN」スイッチON時自動再始動						
コンスタントスキャン	可						
ラッチ(停電保持)	可						
リモートRUN・STOP	可						
PAUSE	可						
ステータスラッチ	可						
サンプリングトレース	可						
オフラインスイッチ	なし		あり				
ステップ運転	可		不可				
時計の有無	あり		なし		なし		
オンライン中の入出力 ユニット交換	不可						
割り込み処理	可		不可		不可		
コメント	可						
ウォッチドグタイマ	200ms固定		可変				
マイコンプログラムエリア	SFC専用		ユーザ用/パッケージ用/SFC用				
自己診断機能	あり						

\*1: デフォルトの点数です。パラメータにより変更可能です。  
\*2: PC MIX値とは、1μsで実行する基本命令やデータ処理命令などの平均命令数です。  
数値が大きいほど処理速度が速いことを示します。

一般仕様とは、製品が設置され使用できる環境仕様を示しています。  
特に例外仕様が示されていない限り、Aシリーズすべての製品に適用されます。


項目	仕様				
使用周囲温度	0~55℃				
保存周囲温度	-20~75℃				
使用周囲湿度	10~90%RH, 結露なきこと				
保存周囲湿度	10~90%RH, 結露なきこと				
耐振動	JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合	断続的な振動がある場合		掃引回数  X,Y,Z各方向10回 (80分間)	
		周波数	加速度		振幅
		10~57Hz	—		0.075mm
		57~150Hz	9.8m/s <sup>2</sup>		—
		連続的な振動がある場合			
周波数	加速度	振幅			
10~57Hz	—	0.035mm			
57~150Hz	4.9m/s <sup>2</sup>	—			
耐衝撃	JIS B 3502, IEC 61131-2に適合(147m/s <sup>2</sup> , XYZ3方向各3回)				
使用雰囲気	腐食性ガスがないこと				
使用標高	2000m以下				
設置場所	制御盤内				
オーバーボルテージカテゴリ *1	II 以下				
汚染度 *2	2以下				

\*1: その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこかの配電部に接続されていることを想定しているかを示す。  
カテゴリ II は、固定設備から給電される機器などに適用します。  
定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。  
\*2: その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標です。  
汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しない。ただし、たまたまの凝結によって一時的な導電が起こりうる環境を表します。  
(注) ① ノイズ耐量, 耐電圧, 絶縁抵抗はユニットにより異なります。詳細は各ユニットの仕様をご確認ください。  
② 本体に直接振動や衝撃が伝わるような場所でご使用いただく際には弊社にご相談ください。

# 充実のサポート体制で、FAの快適稼動にお応えします。

## 国際的な品質保証規格に対応しています。

三菱電機では、FAコンポーネント製品のすべてのシリーズにおいて、国際品質保証システム「ISO9001」および環境マネジメントシステム規格「ISO14001」の認証を取得。また、UL規格をはじめとする各種安全規格や、船舶規格にも対応しています。

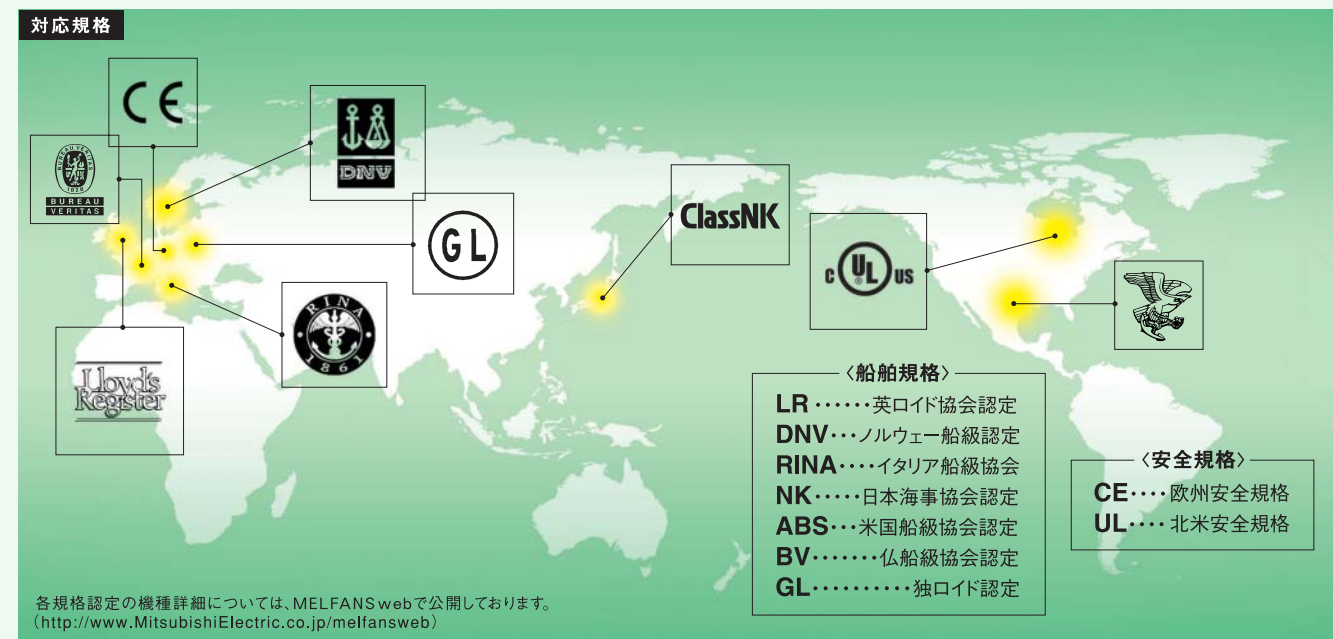

## 豊富なサービスで全てのFA機器ユーザーをサポート

三菱電機FAテクニカルセンターでは、専門技術者によるFA機器の詳しい解説、ユーザー様ご自身での実機操作体験などによるトレーニングスクールと、豊富なラインアップを誇る三菱FA関連製品の展示を開催しております。お気軽にお立ち寄り下さい。

※トレーニングスクールの詳細については、P20のMELFANSwebにアクセスしてお調べください。

FATEC FAテクニカルセンター		開催日: 土、日、祭日を除く毎日 (午前9:30～午後5:30)
<b>東京FATEC</b> 東京都品川区大崎1-6-3日精ビル4F TEL. (03) 3491-9380	<b>札幌FATEC</b> TR/札幌市中央区北二条西4-1北海道ビル TEL. (011) 212-3792 (北海道支社)	<b>広島FATEC</b> TR/広島市中区中島町3-25ニッセイ平和公園ビル TEL. (082) 248-5445 (中国支社)
<b>名古屋FATEC</b> 三菱電機名古屋製作所FAコミュニケーションセンター 名古屋市東区矢田南5-1-14 TEL. (052) 721-2403	<b>仙台FATEC</b> TR/仙台市青葉区上杉1-17-7仙台上杉ビル TEL. (022) 216-4553 (東北支社)	<b>高松FATEC</b> TR/高松市寿町1-1-8日本生命高松駅前ビル TEL. (087) 825-0055 (四国支社)
<b>大阪FATEC</b> 大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル4F TEL. (06) 6347-2970	<b>金沢FATEC</b> TR/金沢市小坂町97三菱電機東金沢ビル TEL. (076) 233-5501 (北陸支社)	<b>福岡FATEC</b> TR/福岡市博多区東比恵3-12-16東比恵スクエアビル 三菱電機システムサービス九州機電支店内 TEL. (092) 721-2224 (九州支社)
福山製作所トレーニングスクール 広島県福山市緑町1-8 TEL. (084) 926-8005	◎トレーニングの詳細については、MELFANSwebをご覧ください。 <a href="http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb">www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb</a>	※TR:テクニカルルーム

## グローバルFAセンター

海外規格に対応した製品開発と、地域に密着したサービス実現のため、北米、欧州、アジアの各地域に「三菱グローバルFAセンター」を開設。専任スタッフが、最適なサービスをご提供します。

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p>◎<b>北米FAセンター</b></p> <p><b>MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.</b><br/>                     500 Corporate Woods Parkway Vernon Hills, IL 60061, U.S.A<br/>                     Telephone 1-847-478-2469/Fax 1-847-478-2396<br/>                     対象地域:北米、メキシコ</p>  | <p>◎<b>香港FAセンター</b></p> <p><b>MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (HONG KONG) LTD.</b><br/>                     10/F., Manulife Tower, 169 Electric Road, North Point, Hong Kong<br/>                     Telephone 852-2887-8870 / Fax 852-2887-7984<br/>                     対象地域:中国</p>  | <p>◎<b>台湾FAセンター</b></p> <p><b>SETSUYO ENTERPRISE CO., LTD.</b><br/>                     6F No.105 Wu Kung 3rd RD, Wu-Ku Hsiang Taipei Hsien, Taiwan<br/>                     Telephone 886-2-2299-2499/Fax 886-2-2299-2509<br/>                     対象地域:台湾</p>  |
| <p>◎<b>欧州FAセンター</b></p> <p><b>MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. GERMAN BRANCH</b><br/>                     (Industrial Automation Division)<br/>                     Gothaer Strasse 8 D-40880 Ratingen, Germany<br/>                     Telephone 49-2102-486-9830/Fax 49-2102-486-7170<br/>                     対象地域:欧州大陸</p>      | <p>◎<b>天津FAセンター</b></p> <p><b>MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (SHANGHAI) LTD. TIANJIN OFFICE</b><br/>                     B-2-801~802, Youyi Building, No.50, Youyi Road, Hexi District, Tianjin China.<br/>                     Telephone 86-022-26359090/Fax 86-022-26359050<br/>                     対象地域:中国</p>                                 | <p>◎<b>アセアンFAセンター</b></p> <p><b>MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE, LTD.</b><br/>                     307 Alexandra Road #05-01/02<br/>                     Mitsubishi Electric Building Singapore 159943<br/>                     Telephone 65-6473-2480/Fax 65-6476-7439<br/>                     対象地域:東南アジア諸国、インド</p> |
| <p>◎<b>英国FAセンター</b></p> <p><b>MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK BRANCH</b><br/>                     (Customer Technology Center)<br/>                     Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire., AL10 8XB, UK<br/>                     Telephone 44-1707-278843/Fax 44-1707-278992<br/>                     対象地域:UK、アイルランド</p> | <p>◎<b>上海FAセンター</b></p> <p><b>MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (SHANGHAI) LTD.</b><br/>                     2F Block5 Building Automation Instrumentation Plaza, 103 Cao Bao Rd, Shanghai 200233 China<br/>                     Telephone 86-21-6121-2460/Fax 86-21-6121-2424<br/>                     対象地域:中国</p>                                   |  |
| <p>◎<b>韓国FAセンター</b></p> <p><b>MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD.</b><br/>                     2F, 660-11, Deungchon-Dong, Kangseo-ku, Seoul, 157-030, Korea<br/>                     Telephone 82-2-3660-9607/Fax 82-2-3663-0475<br/>                     対象地域:韓国</p>   | <p>◎<b>北京FAセンター</b></p> <p><b>MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (SHANGHAI) LTD. BEIJING OFFICE</b><br/>                     Unit917-918, 9/F office Tower 1, Henduson Center, 18 Jianguomennei Dajie, Dongcheng District, Beijing, 100005<br/>                     Telephone 86-10-6518-8830/Fax 86-10-6518-8030<br/>                     対象地域:中国</p> |  |

## 三菱FA機器についてのご相談はお近くのサービス拠点まで

### ■サービス網一覧表 三菱電機システムサービス株式会社

アフターサービス拠点名	電話番号	FAX番号	アフターサービス拠点名	電話番号	FAX番号		
北日本支社	機電営業課	022-238-1761	022-238-9257	関西機電支社	フィールドサービス課	06-6458-9728	06-6458-6911
北日本支社	北海道支店 機電営業課	011-890-7515	011-890-7516		京滋機器 サービスステーション	075-611-6211	075-611-6330
東京機電支社	フィールドサービス課	03-3454-5521	03-3454-3280		姫路機器 サービスステーション	0792-81-1141	0792-24-3419
	神奈川機器 サービスステーション	042-779-9711	042-779-9713	中四国支社	機電営業課	082-285-2111	082-285-7773
	関東機器 サービスステーション	048-652-0378	048-652-0379		倉敷機器 サービスステーション	086-448-5532	086-446-6098
	新潟機器 サービスステーション	025-241-7261	025-241-7267	中四国支社	四国支店 機電営業課	087-831-3186	087-833-1240
中部支社	機電営業課	052-722-7601	052-719-1270	九州支社	フィールドサービス課	092-483-8208	092-483-8228
	静岡機器 サービスステーション	054-287-8866	054-287-8484		長崎機器 サービスステーション	095-834-1116	095-861-7566
中部支社	北陸支店 機電営業課	076-252-9519	076-252-5458	FA事業センター/ 機電修理センター ※1	中部グループ	052-722-7610	052-712-2487
					西部グループ	0792-81-1160	0792-81-1161

※1:FA事業センター/機電修理センターは、持込修理のみを担当しております。

# Webで、知る、調べる、学習する…。MELFANSwebが、三菱FA機器についての疑問をスピーディに解消します。

## FA機器のあらゆる情報がここに集約、MELFANSweb

三菱FA機器に関するあらゆる情報をカバーした「MELFANSweb」。1日のアクセス数が10万件を超える、お客様から圧倒的な支持を得ているwebサイトです。製品情報、FA用語集、セミナー情報など、FA機器のさまざまな情報を満載し、すべての三菱FA機器ユーザーを、強力サポートします。



- Point 1：インターネットで、FAについての最新情報をリアルタイム検索
- Point 2：その数3000冊以上。圧倒的な情報量を誇るオンラインマニュアル
- Point 3：基礎テクニックから、実務者向けのCADデータまで、幅広いレベルに対応する情報を発信

MELFANSweb ホームページ URL

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

### ID登録するだけの、簡単・手軽なメンバーズサイト


MELFANSweb内のメンバーズサイトであるFA-LANDは、メンバー登録料、使用料などは一切かかりません。ID登録するだけで、MELFANSwebのポテンシャルを最大限に活用できます。



- ◎最新情報を定期的（月2回）に発信する、メーリングサービス
- ◎キーワード検索や、目的ページを一括表示する「eMANUAL」で、簡単使用のオンラインマニュアル
- ◎使用・寸法図面から応用技術まで、「データダウンロード」、「テクニカルライブラリ」、「Q&A」など、充実のコンテンツ

### いつでも、どこでも、自分らしく学習できるe-ラーニング

勤務先・外出先・自宅のどこからでも、弊社FA機器利用のトレーニングが行える自習型オンライン教育システム「三菱電機FA機器 eラーニング」。FA-LANDのメンバーになるだけで受講可能。カリキュラムを受講者の希望に合わせたスケジューリングで、自由自在の学習環境を提供します。



### 三菱電機FA機器eラーニングのコース機能

文字情報と静止画像情報のみでは、操作をイメージしにくいプログラミングソフトウェアの操作シミュレーション。

現場での臨場感さながらに、ユニット設定方法、動作LED表示、モニターやテスト、モータ回転などを動作確認できるビデオデータ。

各章毎に理解度確認テストを実施。また、コースの最後にある総合テストで、基準得点以上を獲得された方には、電子修了証を発行。

コースに関する不明点等を電子メールで確認可能など、利用ユーザーにストレスを感じさせない徹底したサポート体制。

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

#### 無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整、試運転は当社責務外とさせていただきます。

#### ■無償保証期間

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後1年間とさせていただきます。ただし、当社製造出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から18ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

#### ■無償保証範囲

- (1) 使用状態、使用方法および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件、注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。
- (2) 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。
  - ① お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
  - ② お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
  - ③ 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
  - ④ 取扱説明書などに指定された消耗部品（バッテリー、バックライト、ヒューズなど）が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
  - ⑤ 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
  - ⑥ 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
  - ⑦ その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

#### 生産中止後の有償保証期間

- (1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じさせていただきます。
- (2) 生産中止後の製品供給（補用品も含む）はできません。

#### 海外でのサービス

海外においては、当社の各地域海外FAセンターで修理受付をさせていただきます。ただし、各FAセンターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

#### 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷および、お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償については、当社は責任を負いかねます。

#### 製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料に記載されている仕様は、お断りなしに変更される場合がありますので、あらかじめご承知おください。

#### 製品の適用について

- (1) 当社MELSEC汎用シーケンサをご使用いただくにあたりましては、万一シーケンサ機器に故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部で体系的に実施されていることを、ご使用の条件とさせていただきます。
- (2) 当社汎用シーケンサは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。したがって、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、シーケンサの適用を除外させていただきます。また、航空、医療、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用についても、当社シーケンサの適用を除外させていただきます。ただし、これらの用途であっても、事前に当社窓口へご相談いただき、用途を限定して特別な品質をご要求されないことをお客様にご承認いただいた場合には、必要な文書の取り交わしの上、適用可能とさせていただきます。

QnA

CPU・ベース・電源 ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
CPU	Q2ACPU	入出力点数:512点 出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:28kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.20 μs	200,000	○	
	Q2ACPU-S1	入出力点数:1024点 出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:60kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.20 μs	220,000	○	
	Q3ACPU	入出力点数:2048点 出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:92kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.15 μs	480,000	○	
	Q4ACPU	入出力点数:4096点 出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:124kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.075 μs	550,000	○	
基本ベース	A38HB	8スロット 電源ユニット装着可 QnAシリーズユニット装着用 高速アクセス用	46,000	○	
	A38HBEU	8スロット 電源ユニット装着可 QnAシリーズユニット装着用 高速アクセス用 CEマーク	55,000	△	
	A38B	8スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用	46,000	○	
	A35B	5スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用	27,500	○	
	A32B	2スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用 ※増設ベースユニット接続不可	20,500	○	
	A32B-S1	2スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用	23,000	△	
	ベース	A58B	8スロット 電源ユニット装着不可 QnA/Aシリーズユニット装着用	48,000	○
		A55B	5スロット 電源ユニット装着不可 QnA/Aシリーズユニット装着用	34,000	○
		A52B	2スロット 電源ユニット装着不可 QnA/Aシリーズユニット装着用	23,000	○
		A68B	8スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用	55,000	○
A65B		5スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用	38,000	○	
A62B		2スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用	25,000	○	
増設ケーブル	AC06B	増設ベース接続用 0.6m ※増設ベース1台につき1本必要	10,000	○	
	AC12B	増設ベース接続用 1.2m ※増設ベース1台につき1本必要	15,000	○	
	AC30B	増設ベース接続用 3m ※増設ベース1台につき1本必要	20,000	○	
ブラックカバー	IOスロット用ブラックカバー	2,000	○		
電源	A61P	入力電圧範囲:AC100~120V/AC200~240V 出力電圧:DC5V 出力電流:8A	38,000	○	
	A61PEU	入力電圧範囲:AC100~120V/AC200~240V 出力電圧:DC5V 出力電流:8A CEマーク	38,000	△	
	A62P	入力電圧範囲:AC100~120V/AC200~240V 出力電圧:DC5/24V 出力電流:5/0.8A	55,000	○	
	A62PEU	入力電圧範囲:AC100~120V/AC200~240V 出力電圧:DC5/24V 出力電流:5/0.8A CEマーク	55,000	△	
	A63P	入力電圧範囲:DC24V 出力電圧:DC5V 出力電流:8A	95,000	○	
	A68P	入力電圧範囲:AC100~120V/200~240V 出力電圧:DC-15/15V 出力電流:0.7A/1.2A A616DAV, A616DAI用 ※IOスロットに装着	60,000	△	
バッテリー	A6BAT	IC-RAMメモリ/A7HGPのCMOSバックアップ用	4,000	○	
メモリアカード	Q1MEM-64S	SRAMメモリアカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:64kバイト	25,000	○	
	Q1MEM-128S	SRAMメモリアカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:128kバイト	35,000	△	
	Q1MEM-256S	SRAMメモリアカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:256kバイト	50,000	△	
	Q1MEM-512S	SRAMメモリアカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:512kバイト	80,000	△	
	Q1MEM-1MS	SRAMメモリアカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:1Mバイト	140,000	△	
	Q1MEM-2MS	SRAMメモリアカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:2Mバイト	200,000	○	
	Q1MEM-64SE	SRAM+E2PROMメモリアカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:32kバイト, E2PROM容量:32kバイト	35,000	△	
	Q1MEM-128SE	SRAM+E2PROMメモリアカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:64kバイト, E2PROM容量:64kバイト	45,000	△	
	Q1MEM-256SE	SRAM+E2PROMメモリアカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:128kバイト, E2PROM容量:128kバイト	70,000	△	
	Q1MEM-512SE	SRAM+E2PROMメモリアカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:256kバイト, E2PROM容量:256kバイト	100,000	○	
Q1MEM-1MSE	SRAM+E2PROMメモリアカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:512kバイト, E2PROM容量:512kバイト	160,000	△		

入出力ユニット

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
入力	DC (プラスコモン)	AX40	16点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラスコモン 20点端子台	33,000	○
		AX41	32点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラスコモン 38点端子台	52,000	○
		AX41-S1	32点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:0.2ms 8点1コモン プラスコモン 38点端子台 高速入力	54,000	△
		AX42	64点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ	65,000	○
		AX42-S1	64点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:0.5ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ 高速入力	68,000	△
		AX81B	32点 DC24V 7mA (外部スイッチON時) /1.5mA (外部スイッチOFF時) 応答時間:10ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共用 38点端子台 断線検出機能付	60,000	△
	DC (マイナスコモン)	AX80	16点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:10ms 8点1コモン マイナスコモン 20点端子台	40,000	△
		AX80E	16点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:6ms/1ms (高速モード) 8点1コモン マイナスコモン 20点端子台	42,000	△
		AX81	32点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:10ms 8点1コモン マイナスコモン 38点端子台	50,000	○
		AX81-S2	32点 DC48/60V 3/4mA 応答時間:20ms 8点1コモン マイナスコモン 38点端子台	53,400	△
		AX81-S3	32点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:0.2ms 8点1コモン マイナスコモン 38点端子台	53,400	△
		AX82	64点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 32点1コモン マイナスコモン 37ピンDサブコネクタ	70,000	△

QnA

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
入力	AC100	AX10	16点 AC100~120V 10mA 応答時間:25ms 16点1コモン 20点端子台	35,000	○
		AX11	32点 AC100~120V 10mA 応答時間:25ms 32点1コモン 38点端子台	61,000	○
		AX11EU	32点 AC100~120V 12mA 応答時間:25ms 32点1コモン 38点端子台 CE適合	61,000	△
	AC200	AX20	16点 AC200~240V 10mA 応答時間:25ms 16点1コモン 20点端子台	42,000	△
		AX21	32点 AC200~240V 10mA 応答時間:25ms 32点1コモン 38点端子台	70,000	○
		AX21EU	32点 AC200~240V 12mA 応答時間:25ms 32点1コモン 38点端子台 CE適合	70,000	△
	AC/DC(共用)	AX31	32点 DC12V/DC24V/AC12V/AC24V 4mA(DC12V/AC12V)/8.5mA(DC24V/AC24V) 応答時間:25ms 32点1コモン 38点端子台	57,000	△
		AX31-S1	32点 DC24V 8.5mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラス、マイナスコモン共用 38点端子台	52,000	△
	DC(共用)	AX50-S1	16点 DC48V 4mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共用 20点端子台	36,000	△
		AX60-S1	16点 DC100/110/125V 2mA 応答時間:20ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共用 20点端子台	42,000	△
		AX70	16点 DC5/12/24V 5.5/3/6mA 応答時間:3ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共通 20点端子台	34,000	△
		AX71	32点 DC5/12/24V 5.5/3/6mA 応答時間:3ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共用 38点端子台	50,000	○
		AX81-S1	32点 DC12/24V 2.5/5mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共用 38点端子台	52,000	△
		リレー	AY10	16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台	37,000
AY10A	16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 16A/全点 応答時間:12ms 全点独立 38点端子台		40,000	○	
AY11	16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台 サージキラーあり		43,000	○	
AY11A	16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 16A/全点 OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:12ms 全点独立 38点端子台 サージキラーあり		47,000	○	
AY11AEU	16点 DC24V/AC24V, 2A/1点, 16A/全点 OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:12ms 全点独立 38点端子台 サージキラーあり CE適合		47,000	△	
AY11E	16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台 サージキラーあり		45,000	△	
AY11EEU	16点 DC24V/AC24V, 2A/1点, 8A/1コモン OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台 サージキラーあり CE適合		45,000	△	
AY13	32点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 38点端子台		68,000	○	
AY13E	32点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 38点端子台ヒューズあり		81,000	○	
AY13EU	32点 DC24V/AC24V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 38点端子台 CE適合		68,000	△	
トライアック	AY15EU	24点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 38点端子台 CE適合	55,000	△	
	AY22	16点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 8点1コモン 20点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	51,000	○	
	AY23	32点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン 38点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	85,000	○	
	AY40	16点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 サージキラーあり	38,000	○	
	AY40A	16点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 全点独立 シンクタイプ 38点端子台 サージキラーあり	44,000	△	
出力	AY41	32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン シンクタイプ 38点端子台 サージキラーあり	48,000	○	
	AY42	64点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ サージキラーあり	67,000	○	
	AY42-S1	64点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:0.3ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ サージキラーあり 高速出力	70,000	△	
	AY42-S3	64点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ ヒューズあり, サージキラーあり	70,000	△	
	AY42-S4	64点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ サージキラーあり (フォトカプラ内蔵ツェナーダイオード)	67,000	△	
	AY50	16点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	42,000	△	
	AY51	32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン シンクタイプ 38点端子台 サージキラーあり	55,000	○	
	AY51-S1	32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン シンクタイプ 38点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	60,000	△	
	AY60	16点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	48,000	○	
	AY60E	16点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン ソースタイプ 20点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	55,000	△	
AY60S	16点 DC24/48V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:3ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	63,000	△		

QnA

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期		
出力	TTL CMOS	AY70 16点 DC5/12V 応答時間:1ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台	35,000	△		
		AY71 32点 DC5/12V 応答時間:1ms 16点1コモン シンクタイプ 38点端子台	46,000	△		
		AY72 64点 DC5/12V 応答時間:1ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ	68,000	△		
	トランジスタ (ソース)	AY80 16点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン ソースタイプ 20点端子台 ヒューズあり、サージキラーあり	48,000	△		
		AY81 32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms ソースタイプ 38点端子台 サージキラーあり	65,000	○		
入出力	DC/トランジスタ	A42XY 入力64点 DC7V以上 応答時間:16ms 16ピンコネクタ 出力64点 応答時間:16ms 32ピンコネクタ ダイナミック入出力	85,000	△		
		AH42 入力32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラスコモン 出力32点DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン シンクタイプ サージキラーあり 40ピンコネクタ	66,000	○		
コネクタ	A6CON1 はんだけけ用32点コネクタ (40ピンコネクタ)	2,000	○			
	A6CON2 圧着端子接続用32点コネクタ (40ピンコネクタ)	2,200	○			
	A6CON3 フラットケーブル圧着用32点コネクタ (40ピンコネクタ)	1,600	○			
	A6CON4 はんだけけ用32点コネクタ (40ピンコネクタ 2方向ケーブル取付可能)	2,000	○			
	A6CON1E はんだけけ用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	2,000	○			
	A6CON2E 圧着端子接続用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	2,300	○			
コネクタ/端子台変換ユニット	A6CON3E フラットケーブル圧着用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	1,600	○			
	A6TBX36-E マイナスコモン入力ユニット用 (標準タイプ)	6,700	△			
	A6TBX54-E マイナスコモン入力ユニット用 (2線式タイプ)	8,700	△			
	A6TBX70 プラスコモン入力ユニット用 (3線式タイプ)	10,200	○			
	A6TBX70-E マイナスコモン入力ユニット用 (3線式タイプ)	10,200	△			
	A6TBY36-E ソースタイプ出力ユニット用 (標準タイプ)	6,700	△			
	A6TBY54-E ソースタイプ出力ユニット用 (2線式タイプ)	8,700	△			
	A6TBXY36 プラスコモン入力ユニット、シンクタイプ出力ユニット用 (標準タイプ)	6,700	○			
	A6TBXY54 プラスコモン入力ユニット、シンクタイプ出力ユニット用 (2線式タイプ)	8,700	○			
	コネクタ/端子台変換ユニット	ケーブル	AC05TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 0.5m	5,900	○	
AC10TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 1m			6,200	○		
AC20TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 2m			6,800	○		
AC30TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 3m			7,500	○		
AC50TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 5m			8,700	○		
AC80TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 8m ※コモン電源0.5A以下			10,000	○		
AC100TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 10m ※コモン電源0.5A以下			11,000	○		
AC05TB-E A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン、ソースタイプ用) 0.5m			6,400	○		
AC10TB-E A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン、ソースタイプ用) 1m			6,700	○		
AC20TB-E A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン、ソースタイプ用) 2m			7,300	○		
AC30TB-E A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン、ソースタイプ用) 3m			8,000	○		
AC50TB-E A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン、ソースタイプ用) 5m			9,300	○		
リレーターミナルユニット			A6TE2-16SRN 40ピンコネクタ DC24Vトランジスタ出力ユニット (シンクタイプ) 用	18,000	○	
リレーターミナルユニット			ケーブル	AC06TE A6TE2-16SRN用 0.6m	5,000	○
				AC10TE A6TE2-16SRN用 1m	5,400	○
	AC30TE A6TE2-16SRN用 3m	7,000		○		
	AC50TE A6TE2-16SRN用 5m	9,000		○		
	AC100TE A6TE2-16SRN用 10m	12,000		○		
割込み入力	AI61 割込み入力16点 DC12/24V 6/14mA 応答時間:0.2ms 16点1コモン 20点端子台	57,000	△			
	AI61-S1 割込み入力16点 DC24V 14mA 応答時間:8ms 16点1コモン 20点端子台	89,000	△			
シミュレーション	A6SIM-X64Y64 入出力シミュレーションユニット 入力64点 出力64点	165,000	△			
	A6SW16 16点シミュレーションスイッチ	10,000	△			
	A6SW32 32点シミュレーションスイッチ	15,000	△			
シミュレーション	ケーブル	AC30SIM A6SIM-X64Y64-A3□Bベース接続ケーブル 3m	21,000	△		
		AC07SIM A6SIM-X64Y64-A3□Bベース接続ケーブル 0.7m	12,000	△		

QnA

アナログ入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
アナログ入力	電圧・電流入力	A68AD 8チャンネル 入力:DC-10~10V, DC4~20mA 出力 (分解能):2000~2000 変換速度:2.5ms/1チャンネル 38点端子	140,000	○
		A68AD-S2 8チャンネル 入力:DC-10~10V, DC4~20mA 出力 (分解能):2000~2000 変換速度:2.5ms/1チャンネル 38点端子 チャンネルごとにA/D変換の有無を設定可	140,000	△
		A68ADN 8チャンネル 入力:DC-10~10V, -20~20mA 出力 (分解能):4000~4000, -8000~8000, -12000~12000 変換速度:20ms/1チャンネル 38点端子台	140,000	○
		A616AD 16チャンネル 入力:DC-10~10V, DC-20~20mA 出力 (分解能):4000~4000, -2000~2000 変換速度:1ms (サンプリング処理時) / 7ms (ダイレクトアクセス処理時) 38点端子台	250,000	○
アナログ出力	電圧出力	A68DAV 8チャンネル 入力 (分解能):4000~4000 / -8000~8000 / -12000~12000 出力:DC-10~10V 変換速度:40ms/8チャンネル 38点端子台	250,000	○
		A616DAV 16チャンネル 入力 (分解能):4000~4000 出力:DC-5~5V / DC-10~10V 変換速度:0.5ms×チャンネル数+2ms 38点端子台	400,000	○
アナログ出力	電流出力	A68DAI-S1 8チャンネル 入力 (分解能):0~4000 / 0~8000 / 0~12000 出力:DC0~20mA 変換速度:40ms/8チャンネル 38点端子台	250,000	○
		A616DAI 16チャンネル 入力 (分解能):0~4000 出力:DC0~20mA 変換速度:0.5ms×チャンネル数+2ms 38点端子台	400,000	○
	電圧・電流出力	A62DA 2チャンネル 入力 (分解能):2000~2000, -1000~1000 出力:DC-10~10V, DC4~20mA 変換速度:15ms/2チャンネル 20点端子台	140,000	○
		A62DA-S1 2チャンネル 入力 (分解能):0~4000 出力:DC0~10V, DC4~20mA 変換速度:15ms/2チャンネル 20点端子台	140,000	○
温度入力	白金測温抵抗体	A68RD3N 8チャンネル 3線式白金測温抵抗体 (Pt100/JIS C1604-1997, IEC 751-am2, JIS C1604-1989, DIN 43760-1980) / Pt100 (JIS C1604-1981) 変換速度:40ms/1チャンネル 38点端子台	160,000	○
		A68RD4N 8チャンネル 4線式白金測温抵抗体 (Pt100/JIS C1604-1997, IEC 751-am2, JIS C1604-1989, DIN 43760-1980) / Pt100 (JIS C1604-1981) 変換速度:40ms/1チャンネル 38点端子台	160,000	△
マルチプレクサ	熱電対	A616TD 16チャンネル (単独時) / 105チャンネル (A60MXT(N)拡張時) / 120チャンネル (A60MX/A60MXR(N)拡張時) 変換速度:1m/1チャンネル (単独時) 50ms/1チャンネル (拡張時) ※A60MXT(N)拡張時のみ熱電対接続可	250,000	△
		A60MX 16チャンネル 入力:DC-10~10V, DC-20~20mA 38点端子台 非絶縁 A616AD/A616TD拡張用	170,000	△
		A60MXR 16チャンネル 入力:DC-10~10V, DC-20~20mA 38点端子台 絶縁 (水銀リレー) A616AD/A616TD拡張用	200,000	△
		A60MXRN 16チャンネル 入力:DC-10~10V, DC-20~20mA 38点端子台 絶縁 (フォトMOSリレー) A616AD/A616TD拡張用	200,000	○
		A60MXT 16チャンネル 熱電対入力 38点端子台 絶縁 (水銀リレー) A616TD拡張用	280,000	△
		A60MXTN 16チャンネル 熱電対入力 38点端子台 絶縁 (フォトMOSリレー) A616TD拡張用	280,000	○
マルチプレクサ	ケーブル	AC12MX マルチプレクサユニット用拡張ケーブル	12,000	△

パルス入出力・位置決めユニット

高速カウンタ	AD61 2チャンネル 50kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ (オープンコレクタ),DC12/24V, 0.5A 38点端子台	89,000	○	
	AD61S1 2チャンネル 10kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ (オープンコレクタ),DC12/24V, 0.5A 38点端子台	89,000	○	
位置決め	アナログ出力	AD70 1軸 制御単位:pulse 位置決めデータ数:1/1軸 15ピンコネクタ, 9ピンコネクタ アナログ電圧出力(DC-10~10V)	110,000	△
		AD72 2軸 2軸直線補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:400/1軸 15ピンコネクタ, 9ピンコネクタ アナログ電圧出力(DC-10~10V)	250,000	△
	オープンコレクタ/差動出力	AD75P1-S3 1軸 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 最大出力パルス:400kpps (差動ドライバ) / 200kpps (オープンコレクタ) 36ピンコネクタ	95,000	○
		AD75P2-S3 2軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 最大出力パルス:400kpps (差動ドライバ) / 200kpps (オープンコレクタ) 36ピンコネクタ	150,000	○
		AD75P3-S3 3軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 最大出力パルス:400kpps (差動ドライバ) / 200kpps (オープンコレクタ) 36ピンコネクタ	200,000	○
	SSCNET対応	AD75M1 1軸 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 36ピンコネクタ SSCNET接続	95,000	○
		AD75M2 2軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 36ピンコネクタ SSCNET接続	150,000	○
		AD75M3 3軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 36ピンコネクタ SSCNET接続	200,000	○
	ケーブル	AD75C20SC AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット-三菱電機製MR-C□A接続ケーブル 2m	23,000	△
		AD75C20SH AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット-三菱電機製MR-H□A接続ケーブル 2m	23,000	△
AD75C20SJ AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット-三菱電機製MR-J□A接続ケーブル 2m		23,000	△	
AD75C20SJ2 AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット-三菱電機製MR-J2□A接続ケーブル 2m		23,000	△	
AD75C20SNH AJ65BT-D75P2-S3位置決めユニット-三菱電機製MR-H□A接続ケーブル 2m		33,000	△	
AD75C20SNJ2 AJ65BT-D75P2-S3位置決めユニット-三菱電機製MR-J2□A接続ケーブル 2m		33,000	△	
金具	AD75CK AD75, GOT用ケーブルクランプ金具	2,500	△	

QnA

パルス入出力・位置決めユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
位置決め ティーチング ユニット	AD75TU	ハンディタイプ 位置決めデータの書き込み、読み出し、テスト、モニタ他 位置決めデータの保存 (カセットI/F機能)	100,000	△
	AD71TU	ハンディタイプ 位置決めデータの書き込み、読み出し、テスト、モニタ他	100,000	△
位置検出	A61LS	位置検出軸数:1軸 分解能:4096 出力チャンネル数:16チャンネル	210,000	△
	A62LS-S5	位置検出軸数:1軸 分解能:4096×32回転~409.6×320回転 (多回転型) 0.0039062mm/256mm~0.015625mm/ 1024mm (リニア型) 出力チャンネル数:16チャンネル	320,000	△
	A63LS	位置検出軸数:2軸 分解能:4096×32回転~409.6×320回転 出力チャンネル数:16チャンネル	480,000	△
	A64BTL	4チャンネル 計測範囲:0.000~3550.000mm 分解能:0.025mm 超音波リニアスケール接続	120,000	△

情報ユニット

Ethernet	AJ71QE71N3-T	10BASE-T	200,000	○	
	AJ71QE71N-B2	10BASE2	200,000	○	
	AJ71QE71N-B5	10BASE5	200,000	○	
シリアルコミュニケーション	AJ71QC24N	RS-232 1チャンネル, RS-422/485 1チャンネル 伝送速度:2チャンネル合計で115.2kbps	120,000	○	
	AJ71QC24N-R2	RS-232 2チャンネル 伝送速度:2チャンネル合計で115.2kbps	120,000	○	
	AJ71QC24N-R4	RS-422 1チャンネル, RS-422/485 1チャンネル 伝送速度:2チャンネル合計で115.2kbps	120,000	○	
インテリジェントコミュニケーション	AD51H-S3	ベシックプログラム実行ユニット RS-232 2チャンネル, RS-422 1チャンネル, パラレルインタフェース, メモリカードインタフェース	350,000	△	
	SW□I/VD-AD51HP	QD51H/AD51H-S3/A1SD51S用ソフトウェアパッケージ	80,000	○	
メモリカード インタフェース	メモリカード	A6MEM-1024KAW	AD51H-S3用メモリカード	140,000	△
音声出力	RAM/ROM	16KRAM	A11VC専用RAM	27,000	△

制御ネットワーク

CC-Link	AJ61QBT11	マスタ局/ローカル局共用 QnACPU用	70,000	○	
Si/QSI光ケー ブル	AJ71QLP21	Si/QSI/H-PCF/広帯域H-PCF光ケーブル 二重ループ PC間ネットワーク (管理局/通常局) /リモートI/Oネットワーク (リモートマスタ局)	180,000	○	
	AJ71QLP21S	Si/QSI/H-PCF/広帯域H-PCF光ケーブル 二重ループ PC間ネットワーク (管理局/通常局) /リモートI/Oネットワーク (リモートマスタ局) 外部給電機能付き	240,000	△	
MELSEC NET/10	Gi光ケーブル	AJ71QLP21G	Gi光ケーブル 二重ループ PC間ネットワーク (管理局/通常局) /リモートI/Oネットワーク (リモートマスタ局)	280,000	△
	同軸ケーブル	AJ71QLR21	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ PC間ネットワーク (管理局/通常局) /リモートI/Oネットワーク (リモートマスタ局)	180,000	△
	Si/QSI光ケーブル	AJ72QLP25	Si/QSI/H-PCF/広帯域H-PCF光ケーブル 二重ループ リモートI/Oネットワーク (リモートI/O局)	180,000	△
	Gi光ケーブル	AJ72QLP25G	Gi光ケーブル 二重ループ リモートI/Oネットワーク (リモートI/O局)	280,000	△
	同軸ケーブル	AJ72QLR25	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ リモートI/Oネットワーク (リモートI/O局)	180,000	△
		AJ71QBR11	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 一重バス PC間ネットワーク (管理局/通常局) /リモートI/Oネットワーク (リモートマスタ局)	180,000	○
MELSECNET(II)		AJ72QBR15	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 一重バス リモートI/Oネットワーク (リモートI/O局)	180,000	△
		AJ71AP21	SI-200/250光ケーブル 二重ループ MELSECNET(II) (マスタ局/ローカル局)	150,000	○
		AJ71AR21	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ MELSECNET(II) (マスタ局/ローカル局)	150,000	○
		AJ72P25	SI-200/250光ケーブル 二重ループ MELSECNET(II) (リモートI/O局)	180,000	○
		AJ72P25-S3	Gi光ケーブル 二重ループ MELSECNET(II) (リモートI/O局)	180,000	△
MELSEC NET(II)	光媒体変換	AJ72R25	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ MELSECNET(II) (リモートI/O局)	180,000	○
		A6BSW-P-S3	自局側(IN, OUT):Si光ケーブル, 他局側(IN, OUT):Si光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長	300,000	△
		A6BSW-P-S4	自局側(IN, OUT):Si光ケーブル, 他局側(IN, OUT):Gi光ケーブル, 他局側OUT:Si光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長, ケーブル変換	300,000	△
		A6BSW-P-S5	自局側(IN, OUT):Si光ケーブル, 他局側(IN, OUT):Gi光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長, ケーブル変換	300,000	△
		A6BSW-P-S6	自局側(IN, OUT):Gi光ケーブル, 他局側(IN, OUT):Gi光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長	300,000	△
	バイパススイッチ	A6BSW-P-S7	自局側(IN, OUT):Gi光ケーブル, 他局側(IN, OUT):Si光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長, ケーブル変換	300,000	△
MELSECNET/B		A6BSW-R	同軸データリンク異常局バイパス 子局増設可 マスタ局の冗長運転切換え	45,000	△
		AJ71AT21B	ツイストペアケーブル 一重バス MELSECNET/B (マスタ局/ローカル局)	120,000	○
		AJ72T25B	ツイストペアケーブル 一重バス MELSECNET/B (リモートI/O局)	120,000	△
	MELSECNET/MINI-S3		AJ71PT32-S3	光ファイバケーブル/ツイストペアケーブル 一重ループ マスタユニット	115,000
		AJ71T32-S3	ツイストペアケーブル 一重ループ マスタユニット	95,000	△
		AJ72PT35	光ファイバケーブル/ツイストペアケーブル 一重ループ リモートI/O局	130,000	△
		AJ72T35	ツイストペアケーブル 一重ループ リモートI/O局	120,000	△
MELSECNETMINI-S3	伝送変換器	AJ35PTC-CNV	ツイストペアケーブルleftrightarrowプラスチックファイバケーブル MELSECNET/MINI, A2C用	45,000	△
MELSEC-I/OLINK		AJ51T64	ツイストペア/キャプタイヤケーブル 一重バス MELSEC-I/OLINK (マスタユニット)	40,000	○
B/NET		AJ71B62-S3	配電制御機器用伝送信号装置B/NETインタフェースユニット	120,000	△

QnA

周辺機器 ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
7075プログラマユニット	ケーブル	AC300R4	A7HGP/A6GPP-CPU接続用 30m	50,000	△
インテリジェントGPP	ケーブル	AC30N2A	周辺機器-A/QnAシリーズCPUユニット接続用ケーブル	20,000	△
プログラミングユニット		Q6PU	CPUと接続するプログラム入力装置 QnACPU用	66,000	△
プログラ ミングユ ニ ット	ケーブル	AC20R4-EX	盤面中継用GPPケーブル 2m	50,000	△
		AC30R4	A7PU/A7HGP/A6GPP-CPU接続用 3m ※A7HGP-SET/A6GPP-SET付属	20,000	○
		AC30R4-PUS	CPU-A8UPU/A7PUS接続用	20,000	○
	ソフトケース	A8PU-BG	A8PU, A8UPU用ソフトケース	10,000	△
モデムインタフェースユニット		Q6TEL	周辺機器を電話回線接続するためのインタフェースユニット	60,000	△
外部表示		A6DU-B	液晶:16文字×2行 データアクセス用 (CPU動作状態, デバイスのモニタ/変更)	40,000	△

IDシステム

IDインタフェース	AD35ID1	リーダライタ1チャンネル接続 AnCPU/QnACPU用	130,000	△
	AD35ID2	リーダライタ2チャンネル接続 AnCPU/QnACPU用	200,000	△

Q4AR

CPU・ベース・電源

CPU	Q4ARCPU	入出力点数:4096点 入出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:124kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.075μs 二重化用CPU (コプロセッサ搭載)	650,000	○	
ベース	基本ベース	A37RHB	7スロット 電源ユニット装着可 Q4AR 電源二重化用	56,000	△
		A33RB	片側3スロット 電源ユニット装着可 Q4AR 二重化システム用	80,000	○
	増設ベース	A32RB	片側2スロット 電源ユニット装着可 Q4AR 二重化システム用	70,000	○
		A68RB	8スロット 電源ユニット装着可 Q4AR 電源二重化用	65,000	○
増設ケー ブル	AC12B	増設ベース接続用 1.2m ※増設ベース1台につき1本必要	15,000	○	
	AC30B	増設ベース接続用 3m ※増設ベース1台につき1本必要	20,000	○	
	ブラックカバ ー	AG60	I/Oスロット用ブラックカバー	2,000	○
電源	A61RP	入力電圧範囲:AC100~120V/AC200~240V 出力電圧:DC5V 出力電流:8A 突き合わせ機能付き DC5V低下検出接点付き Q4AR 二重化システム用	100,000	○	
	A67RP	入力電圧範囲:DC110/125V 出力電圧:DC5V 出力電流:8A Q4AR 二重化システム用	100,000	△	
バッテリ	A6BAT	IC-RAMメモリ/A7HGPのCMOSバックアップ用	4,000	○	
メモリカ ード	Q1MEM-64S	SRAMメモリカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:64kバイト	25,000	○	
	Q1MEM-128S	SRAMメモリカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:128kバイト	35,000	△	
	Q1MEM-256S	SRAMメモリカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:256kバイト	50,000	△	
	Q1MEM-512S	SRAMメモリカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:512kバイト	80,000	△	
	Q1MEM-1MS	SRAMメモリカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:1Mバイト	140,000	△	
	Q1MEM-2MS	SRAMメモリカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:2Mバイト	200,000	○	
	Q1MEM-64SE	SRAM+E2PROMメモリカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:32kバイト, E2PROM容量:32kバイト	35,000	△	
	Q1MEM-128SE	SRAM+E2PROMメモリカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:64kバイト, E2PROM容量:64kバイト	45,000	△	
	Q1MEM-256SE	SRAM+E2PROMメモリカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:128kバイト, E2PROM容量:128kバイト	70,000	△	
	Q1MEM-512SE	SRAM+E2PROMメモリカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:256kバイト, E2PROM容量:256kバイト	100,000	○	
	Q1MEM-1MSE	SRAM+E2PROMメモリカード (JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:512kバイト, E2PROM容量:512kバイト	160,000	△	
システム管理	AS92R	システム管理用ユニット	50,000	○	
バス切換え	A6RAF	バス切換えユニット	60,000	○	

情報ユニット

Ethernet	AJ71QE71N3-T	10BASE-T	200,000	○
	AJ71QE71N-B2	10BASE2	200,000	○
	AJ71QE71N-B5	10BASE5	200,000	○
シリアルコ ミュニ ケー ション	AJ71QC24N	RS-232 1チャンネル, RS-422/485 1チャンネル 伝送速度:2チャンネル合計で115.2kbps	120,000	○
	AJ71QC24N-R2	RS-232 2チャンネル 伝送速度:2チャンネル合計で115.2kbps	120,000	○
	AJ71QC24N-R4	RS-422 1チャンネル, RS-422/485 1チャンネル 伝送速度:2チャンネル合計で115.2kbps	120,000	○

## Q4AR

制御ネットワーク ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
MELSEC NET/10	SI/QSI光ケーブル	AJ71QLP21	SI/QSI/H-PCF/広帯域H-PCF光ケーブル 二重ループ PC間ネット(管理局/通常局)/リモートI/Oネット(リモートマスタ局)	180,000	○
		AJ71QLP21S	SI/QSI/H-PCF/広帯域H-PCF光ケーブル 二重ループ PC間ネット(管理局/通常局)/リモートI/Oネット(リモートマスタ局) 外部給電機能付き	240,000	△
	GI光ケーブル	AJ71QLP21G	GI光ケーブル 二重ループ PC間ネット(管理局/通常局)/リモートI/Oネット(リモートマスタ局)	280,000	△
		同軸ケーブル	AJ71QLR21	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ PC間ネット(管理局/通常局)/リモートI/Oネット(リモートマスタ局)	180,000
AJ71QBR11	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 一重バス PC間ネット(管理局/通常局)/リモートI/Oネット(リモートマスタ局)		180,000	○	

### 周辺機器

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
加付シグネット	ケーブル	AC300R4	A7HGP/A6GPP-CPU接続用 30m	50,000	△
インテリジェントGPP	ケーブル	AC30N2A	周辺機器-A/QnAシリーズCPUユニット接続用ケーブル	20,000	△
プログラミングユニット		Q6PU	CPUと接続するプログラム入力装置 QnACPU用	66,000	△
プログラミングユニット	ケーブル	AC20R4-EX	盤面中継用GPPケーブル 2m	50,000	△
		AC30R4	A7PU/A7HGP/A6GPP-CPU接続用 3m ※A7HGP-SET/A6GPP-SET付属	20,000	○
モデムインタフェースユニット		Q6TEL	周辺機器を電話回線接続するためのインタフェースユニット	60,000	△

## QnAS

CPU・ベース・電源

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
CPU	Q2ASCPU	入出力点数:512点 出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:28kステップ 基本命令処理速度(LD命令):0.20μs	120,000	○	
	Q2ASCPU-S1	入出力点数:1024点 出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:60kステップ 基本命令処理速度(LD命令):0.20μs	160,000	○	
	Q2ASHCPU	入出力点数:512点 出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:28kステップ 基本命令処理速度(LD命令):0.075μs	220,000	○	
	Q2ASHCPU-S1	入出力点数:1024点 出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:60kステップ 基本命令処理速度(LD命令):0.075μs	260,000	○	
ベース	基本ベース	A1S38HB	8スロット 電源ユニット装着可 QnASシリーズユニット装着用 高速アクセス用	30,000	○
		A1S38HBEU	8スロット 電源ユニット装着可 QnASシリーズユニット装着用 高速アクセス用 CEマーク適合品	33,000	○
		A1S38B	8スロット 電源ユニット装着可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	20,000	○
		A1S35B	5スロット 電源ユニット装着可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	13,500	○
		A1S33B	3スロット 電源ユニット装着可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	13,000	○
		A1S32B	2スロット 電源ユニット装着可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	12,000	○
	増設ベース	A1S58B	8スロット 電源ユニット装着不可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	20,000	○
		A1S55B	5スロット 電源ユニット装着不可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	13,500	○
		A1S52B	2スロット 電源ユニット装着不可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	12,000	○
		A1S68B	8スロット 電源ユニット装着可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	22,000	○
		A1S65B	5スロット 電源ユニット装着可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	15,000	○
		A1S60B	増設ベース水平方向接続用 0.055m ※増設ベース1台につき1本必要	4,000	○
	増設ケーブル	A1SC03B	増設ベース接続用 0.3m ※増設ベース1台につき1本必要	5,000	○
		A1SC07B	増設ベース接続用 0.7m ※増設ベース1台につき1本必要	7,000	○
		A1SC12B	増設ベース接続用 1.2m ※増設ベース1台につき1本必要	10,000	○
		A1SC30B	増設ベース接続用 3m ※増設ベース1台につき1本必要	16,000	○
		A1SC60B	増設ベース接続用 6m ※増設ベース1台につき1本必要	25,000	○
		A1SC05NB	A5□B/A6□B増設ベース接続用 0.45m ※増設ベース1台につき1本必要	10,000	○
A1SC07NB		A5□B/A6□B増設ベース接続用 0.7m ※増設ベース1台につき1本必要	12,000	○	
A1SC30NB		A5□B/A6□B増設ベース接続用 3m ※増設ベース1台につき1本必要	23,000	○	
A1SC50NB		A5□B/A6□B増設ベース接続用 5m ※増設ベース1台につき1本必要	26,000	○	
A1SG60		I/Oスロット用ブラックカバー	2,000	○	
電源	A1S61PN	入力電圧範囲:AC100~240V 出力電圧:DC5V 出力電流:5A	20,000	○	
	A1S62PN	入力電圧範囲:AC100~240V 出力電圧:DC5/24V 出力電流:3/0.6A	23,000	○	
	A1S63P	入力電圧範囲:DC24V 出力電圧:DC5V 出力電流:5A	35,000	○	
バッテリー		A6BAT	IC-RAMメモリ/A7HGPのCMOSバックアップ用	4,000	○

## QnAS

CPU・ベース・電源 ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
メモリカード	Q1MEM-64S	SRAMメモリカード(JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:64kバイト	25,000	○
	Q1MEM-128S	SRAMメモリカード(JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:128kバイト	35,000	△
	Q1MEM-256S	SRAMメモリカード(JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:256kバイト	50,000	△
	Q1MEM-512S	SRAMメモリカード(JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:512kバイト	80,000	△
	Q1MEM-1MS	SRAMメモリカード(JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:1Mバイト	140,000	△
	Q1MEM-2MS	SRAMメモリカード(JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:2Mバイト	200,000	○
	Q1MEM-64SE	SRAM+E2PROMメモリカード(JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:32kバイト, E2PROM容量:32kバイト	35,000	△
	Q1MEM-128SE	SRAM+E2PROMメモリカード(JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:64kバイト, E2PROM容量:64kバイト	45,000	△
	Q1MEM-256SE	SRAM+E2PROMメモリカード(JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:128kバイト, E2PROM容量:128kバイト	70,000	△
	Q1MEM-512SE	SRAM+E2PROMメモリカード(JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:256kバイト, E2PROM容量:256kバイト	100,000	○
	Q1MEM-1MSE	SRAM+E2PROMメモリカード(JEIDA Ver 4.1準拠) RAM容量:512kバイト, E2PROM容量:512kバイト	160,000	△

### 入出力ユニット

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期		
入力	DC(プラスコモン)	A1SX40	16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 20点端子台	19,000	○	
		A1SX40-S1	16点 DC24V 7mA 応答時間:0.2ms 16点1コモン プラスコモン 20点端子台 高速入力	20,000	○	
		A1SX40-S2	16点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 20点端子台 高漏れ電流センサ用	19,000	○	
		A1SX41	32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ	33,000	○	
		A1SX41-S1	32点 DC24V 7mA 応答時間:0.3ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ 高速入力	33,000	○	
		A1SX41-S2	32点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ 高漏れ電流センサ用	33,000	○	
		A1SX42	64点 DC12/24V 2/5mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ	53,000	○	
		A1SX42-S1	64点 DC24V 5mA 応答時間:0.3ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ 高速入力	53,000	○	
		A1SX42-S2	64点 DC24V 5mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ 高漏れ電流センサ用	53,000	○	
		A1S42X	16/32/48/64点 DC12/24V 4/9mA 応答時間:0.4ms 24ピンコネクタ 高速ダイナミック入力	39,000	△	
		AC100	A1SX10	16点 AC100~120V 6mA 応答時間:35ms 16点1コモン 20点端子台	20,000	○
			A1SX10EU	16点 AC100~120V 7mA 応答時間:35ms 16点1コモン 20点端子台 CE適合	20,000	△
	AC200	A1SX20	16点 AC200~240V 9mA 応答時間:55ms 16点1コモン 20点端子台	27,000	○	
		A1SX20EU	16点 AC200~240V 11mA 応答時間:55ms 16点1コモン 20点端子台 CE適合	27,000	△	
	DC(共用)	A1SX71	32点 DC5/12/24V 1.2/3.3/7mA 応答時間:3ms 32点1コモン プラス、マイナスコモン共用 40ピンコネクタ	36,000	○	
		A1SX80	16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス、マイナスコモン共用 20点端子台	24,000	○	
		A1SX80-S1	16点 DC24V 7mA 応答時間:0.5ms 16点1コモン プラス、マイナスコモン共用 20点端子台 高速入力	25,000	△	
		A1SX80-S2	16点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス、マイナスコモン共用 20点端子台 高漏れ電流センサ用	24,000	○	
A1SX81		32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラス、マイナスコモン共用 37ピンDサブコネクタ	41,000	○		
A1SX81-S2		32点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラス、マイナスコモン共用 37ピンDサブコネクタ 高漏れ電流センサ用	41,000	○		
A1SX82-S1		64点 DC24V 5mA 応答時間:0.3ms 32点1コモン プラス、マイナスコモン共用 40ピンコネクタ 高速入力	61,000	○		
AC/DC(共用)		A1SX30	16点 DC12V/DC24V/AC12V/AC24V 4.2mA(DC12V, AC12V)/8.6mA(DC24V/AC24V) 応答時間:25ms 16点1コモン 20点端子台	19,500	○	
		A1SY10	16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台	26,000	○	
リレー		A1SY10EU	16点 DC24V/AC120V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台 CE適合	26,000	△	
	A1SY14EU	12点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 4点1コモン 20点端子台 CE適合	25,000	△		
	A1SY18A	8点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1ユニット 応答時間:12ms 全点独立 20点端子台	24,000	○		
	A1SY18AEU	8点 DC24V/AC240V, 2A/1点 応答時間:12ms 全点独立 20点端子台 CE適合	24,000	△		
	A1SY22	16点 AC100/240V OFF時漏れ電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン 20点端子台 ヒューズあり、サージキラーあり	32,000	○		
トライアック	A1SY28A	8点 AC100~240V OFF時漏れ電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 全点独立 20点端子台 サージキラーあり	28,000	○		
	A1S42Y	16/32/48/64点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 24ピンコネクタヒューズあり	40,000	△		
トランジスタ(シンク)	A1SY40	16点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 ヒューズあり、サージキラーあり	19,000	○		
	A1SY41	32点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ ヒューズあり、サージキラーあり	33,000	○		

QnAS

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期		
出力	トランジスタ (シンク)	A1SY42P	64点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:1ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ ヒューズなし、サージキラーあり	53,000	○	
		A1SY50	16点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 ヒューズあり、サージキラーあり	20,000	○	
		A1SY60	16点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 ヒューズあり、サージキラーあり	40,000	○	
	トランジスタ (ソース)	A1SY60E	16点 DC5/12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:10ms 8点1コモン ソースタイプ 20点端子台 ヒューズあり、サージキラーあり	52,000	△	
	トランジスタ	A1SY68A	8点 DC5/12/24/48V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:10ms 全点独立 20点端子台サージキラーあり	28,000	○	
	TTL CMOS	A1SY71	32点 DC5/12V 応答時間:1ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ ヒューズあり	33,000	○	
	トランジスタ (ソース)	A1SY80	16点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン ソースタイプ 20点端子台 ヒューズあり、サージキラーあり	26,000	○	
		A1SY81	32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン ソースタイプ 37ピンDサブコネクタ ヒューズあり、サージキラーあり	45,000	○	
		A1SY82	64点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン ソースタイプ 40ピンコネクタ ヒューズあり、サージキラーあり	65,000	○	
	DC/トランジスタ	A1SH42	入力32点 DC12/24V 2/5mA 応答時間:10ms 32点1コモン 出力32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン ヒューズあり、サージキラーあり 40ピンコネクタ	53,000	○	
A1SH42-S1		入力32点 DC24V 5mA 応答時間:0.3ms 32点1コモン 出力32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン ヒューズあり、サージキラーあり 40ピンコネクタ	53,000	○		
入出力	DC/リレー	A1SX48Y18	入力8点 DC24V 7mA 応答時間:12ms 8点1コモン プラスコモン 出力8点 DC24V/AC240V、2A/1点、8A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台	25,000	○	
		A1SJ-56DR	入力32点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力24点 DC24V/AC240V、2A/1点、5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 34点端子台	77,000	△	
	DC/トランジスタ	A1SX48Y58	入力8点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラスコモン 出力8点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン ヒューズあり、サージキラーあり 20点端子台	20,000	○	
	A1SJ-56DT	入力32点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力24点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン サージキラーあり 34点端子台	68,000	△		
コネクタ	A6CON1	はんだ付け用32点コネクタ (40ピンコネクタ)	2,000	○		
	A6CON2	圧着端子接続用32点コネクタ (40ピンコネクタ)	2,200	○		
	A6CON3	フラットケーブル圧着用32点コネクタ (40ピンコネクタ)	1,600	○		
	A6CON4	はんだ付け用32点コネクタ (40ピンコネクタ 2方向ケーブル取付可能)	2,000	○		
	A6CON1E	はんだ付け用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	2,000	○		
	A6CON2E	圧着端子接続用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	2,300	○		
コネクタ/端子台変換ユニット	A6CON3E	フラットケーブル圧着用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	1,600	○		
	A6TBX36-E	マイナスコモン入力ユニット用 (標準タイプ)	6,700	△		
	A6TBX54-E	マイナスコモン入力ユニット用 (2線式タイプ)	8,700	△		
	A6TBX70	プラスコモン入力ユニット用 (3線式タイプ)	10,200	○		
	A6TBX70-E	マイナスコモン入力ユニット用 (3線式タイプ)	10,200	△		
	A6TBY36-E	ソースタイプ出力ユニット用 (標準タイプ)	6,700	△		
	A6TBY54-E	ソースタイプ出力ユニット用 (2線式タイプ)	8,700	△		
	A6TBXY36	プラスコモン入力ユニット、シンクタイプ出力ユニット用 (標準タイプ)	6,700	○		
	A6TBXY54	プラスコモン入力ユニット、シンクタイプ出力ユニット用 (2線式タイプ)	8,700	○		
	コネクタ/端子台変換ユニット	ケーブル	AC05TB	A6TBXY36/A6TBY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 0.5m	5,900	○
AC10TB			A6TBXY36/A6TBY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 1m	6,200	○	
AC20TB			A6TBXY36/A6TBY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 2m	6,800	○	
AC30TB			A6TBXY36/A6TBY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 3m	7,500	○	
AC50TB			A6TBXY36/A6TBY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 5m	8,700	○	
AC80TB			A6TBXY36/A6TBY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 8m ※コモン電源0.5A以下	10,000	○	
AC100TB			A6TBXY36/A6TBY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 10m ※コモン電源0.5A以下	11,000	○	
AC05TB-E			A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン、ソースタイプ用) 0.5m	6,400	○	
AC10TB-E			A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン、ソースタイプ用) 1m	6,700	○	
AC20TB-E			A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン、ソースタイプ用) 2m	7,300	○	
AC30TB-E			A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン、ソースタイプ用) 3m	8,000	○	
AC50TB-E			A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン、ソースタイプ用) 5m	9,300	○	
リレーターミナルユニット			A6TE2-16SRN	40ピンコネクタ DC24Vトランジスタ出力ユニット (シンクタイプ) 用	18,000	○

QnAS

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
リレーターミナルユニット	ケーブル	AC06TE	A6TE2-16SRN用 0.6m	5,000	○
		AC10TE	A6TE2-16SRN用 1m	5,400	○
		AC30TE	A6TE2-16SRN用 3m	7,000	○
		AC50TE	A6TE2-16SRN用 5m	9,000	○
	AC100TE	A6TE2-16SRN用 10m	12,000	○	
割込み入力	A1SI61	割込み入力16点 DC12/24V 4/8mA 応答時間:0.2ms 16点1コモン 20点端子台	40,000	○	
ダミーユニット	A1SG62	16/32/48/64点ダミーユニット	14,000	○	
変換アダプタ	AnS用変換アダプタ	A1S-TA32	32点用圧接端子台アダプタ 0.5mm2(AGW20)	7,000	○
		A1S-TA32-3	32点用圧接端子台アダプタ 0.3mm2(AGW27)	7,000	○
		A1S-TA32-7	32点用圧接端子台アダプタ 0.75mm2(AGW18)	7,000	○
		A1S-TB32	32点用端子台アダプタ 0.33~0.75mm2(AGW22~AGW18) ヨーロッパタイプの端子台へ変換	11,000	○
シミュレーション	A6SIM-X64Y64	入出力シミュレーションユニット 入力64点 出力64点	165,000	△	
シミュレーション	ケーブル	AC30SIM	A6SIM-X64Y64-A3□Bベース接続ケーブル 3m	21,000	△
		AC07SIM	A6SIM-X64Y64-A3□Bベース接続ケーブル 0.7m	12,000	△
バルスキャッチ	A1SP60	入力16点 DC24V 7mA 応答時間:1.0ms 16点1コモン プラス、マイナスコモン共用 20点端子台 バルスキャッチ機能 (最小入力バルス幅:0.5ms)	30,000	○	
アナログタイマ	A1ST60	タイマ数:8点 タイマ設定値範囲:0.1~1.0s、1~10s、10~60s、60~600s	28,000	△	
保護カバー	A1STEC-S	A1S端子台カバーシールド	2,500	△	

アナログ入出力ユニット

アナログ入力	電圧・電流入力	A1S64AD	4チャンネル 入力:DC-10~10V、-20mA~20mA 出力(分解能):-4000~4000/-8000~8000/-12000~12000 変換速度:20ms/1チャンネル 20点端子台	90,000	○
		A1S68AD	8チャンネル 入力:DC-10~10V、0~20mA 出力(分解能):0~4000、-2000~2000 変換速度:0.5ms/1チャンネル 20点端子台	140,000	○
アナログ出力	電圧・電流出力	A1S62DA	2チャンネル 入力(分解能):-4000~4000、0~4000/-8000~8000、0~8000/-12000~12000、0~12000 出力:DC-10~10V、DC0~20mA 変換速度:25ms/2チャンネル 20点端子台	90,000	○
		A1S68DAV	8チャンネル 入力(分解能):-2000~2000 出力:DC-10~10V 変換速度:4ms/8チャンネル 20点端子台	180,000	○
		A1S68DAI	8チャンネル 入力(分解能):0~4000 出力:DC4~20mA 変換速度:4ms/8チャンネル 20点端子台	180,000	○
アナログ入出力		A1S63ADA	アナログ入力2チャンネル 入力:DC-10~10V/-20~20mA アナログ出力1チャンネル 出力:DC-10~10V/0~20mA 分解能:1/4000/1/8000/1/12000 変換速度:3ms/1チャンネル (1/12000時) 20点端子台	90,000	○
		A1S66ADA	アナログ入力4チャンネル アナログ出力2チャンネル アナログ入出力:DC-10~10V/0~20mA 分解能:1/4000 変換速度:400μs/4チャンネル (アナログ入力)240μs/2チャンネル (アナログ出力) 20点端子台 2チャンネル 3線式白金測温抵抗体 (Pt100(JIS C1604-1997、IEC 751-am2、JIS C1604-1989、DIN 43760-1980)、JP1100(JIS C1604-1981) 変換速度:40ms/1チャンネル 20点端子台	120,000	○
温度入力	白金測温抵抗体	A1S62RD3N	2チャンネル 4線式白金測温抵抗体 (Pt100(JIS C1604-1997、IEC 751-am2、JIS C1604-1989、DIN 43760-1980)、JP1100(JIS C1604-1981) 変換速度:40ms/1チャンネル 20点端子台	85,000	○
		A1S62RD4N	2チャンネル 4線式白金測温抵抗体 (Pt100(JIS C1604-1997、IEC 751-am2、JIS C1604-1989、DIN 43760-1980)、JP1100(JIS C1604-1981) 変換速度:40ms/1チャンネル 20点端子台	85,000	○
	熱電対	A1S68TD	8チャンネル 熱電対(K、E、J、T、B、R、S) 変換速度:400ms/8チャンネル 20点端子台	180,000	○
温度調節	白金測温抵抗体	A1S62TCRT-S2	2チャンネル 白金測温抵抗体(Pt100、JP1100) ヒータ断線検知なし サンプリング周期:0.5s/4チャンネル 20点端子台 加熱冷却制御	100,000	△
		A1S64TCRT-S1	4チャンネル 白金測温抵抗体(Pt100、JP1100) ヒータ断線検知なし サンプリング周期:0.5s/4チャンネル 20点端子台	100,000	○
		A1S62TCRTBW-S2	2チャンネル 白金測温抵抗体(Pt100、JP1100) ヒータ断線検知あり サンプリング周期:0.5s/4チャンネル 20点端子台 加熱冷却制御	130,000	△
		A1S64TCRTBW-S1	4チャンネル 白金測温抵抗体(Pt100、JP1100) ヒータ断線検知あり サンプリング周期:0.5s/4チャンネル 20点端子台	130,000	△
熱電対	熱電対	A1S62TCTT-S2	2チャンネル 熱電対(K、J、T、B、S、E、R、N、U、L、PLII、W5Re/W26Re) ヒータ断線検知なし サンプリング周期:0.5s/2チャンネル 20点端子台 加熱冷却制御	100,000	△
		A1S64TCTT-S1	4チャンネル 熱電対(K、J、T、B、S、E、R、N、U、L、PLII、W5Re/W26Re) ヒータ断線検知なし サンプリング周期:0.5s/4チャンネル 20点端子台	100,000	○
		A1S62TCTTBW-S2	2チャンネル 熱電対(K、J、T、B、S、E、R、N、U、L、PLII、W5Re/W26Re) ヒータ断線検知あり サンプリング周期:0.5s/2チャンネル 20点端子台 加熱冷却制御	130,000	△
		A1S64TCTTBW-S1	4チャンネル 熱電対(K、J、T、B、S、E、R、N、U、L、PLII、W5Re/W26Re) ヒータ断線検知あり サンプリング周期:0.5s/4チャンネル 20点端子台	130,000	○

パルス入出力・位置決めユニット

高速カウンタ	A1SD61	1チャンネル 50/10kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 比較出力:トランジスタ (オープンコレクタ) DC12/24V、0.1A/1点、0.8A/1コモン 20点端子台	80,000	○
	A1SD62	2チャンネル 100/10kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ (シンク) DC12/24V、0.5A/1点、2A/1コモン 20点端子台	75,000	○
	A1SD62E	2チャンネル 100/10kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ (ソース) DC12/24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン 20点端子台	75,000	△
	A1SD62D	2チャンネル 200/10kpps カウント入力信号:RS-422-A (差動形ラインドライバ) 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ (シンク) DC12/24V、0.5A/1点、2A/1コモン 20点端子台	80,000	○



QnAS

パルス入出力・位置決めユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
高速カウンタ	A1SD62D-S1	2チャンネル 200/10kpps カウント入力信号:RS-422-A (差動形ラインドライバ) 外部入力:RS-422-A (差動形ラインドライバ) 一致出力:トランジスタ (シンク),DC12/24V, 0.5A/1点, 2A/1コモン 20端子台	80,000	○	
位置決め	A1SD70	1軸 制御単位:pulse 位置決めデータ数:1/1軸 15ピンコネクタ, 9ピンコネクタ アナログ電圧出力(DC-10~10V)	95,000	○	
位置決め	オープンコレクタ/差動出力	A1SD75P1-S3	1軸 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 最大出力パルス:400kpps (差動ドライバ) /200kpps (オープンコレクタ) 36ピンコネクタ	85,000	○
		A1SD75P2-S3	2軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 最大出力パルス:400kpps (差動ドライバ) /200kpps (オープンコレクタ) 36ピンコネクタ	130,000	○
		A1SD75P3-S3	3軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 最大出力パルス:400kpps (差動ドライバ) /200kpps (オープンコレクタ) 36ピンコネクタ	180,000	○
	SSCNET対応	A1SD75M1	1軸 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 36ピンコネクタ SSCNET接続	85,000	○
		A1SD75M2	2軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 36ピンコネクタ SSCNET接続	130,000	○
		A1SD75M3	3軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 36ピンコネクタ SSCNET接続	180,000	○
	ケーブル	AD75C20SC	AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット→三菱電機製MR-C□A接続ケーブル 2m	23,000	△
		AD75C20SH	AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット→三菱電機製MR-H□A接続ケーブル 2m	23,000	△
		AD75C20SJ	AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット→三菱電機製MR-J□A接続ケーブル 2m	23,000	△
		AD75C20SJ2	AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット→三菱電機製MR-J2□A接続ケーブル 2m	23,000	△
		AD75C20SNH	AJ65BT-D75P2-S3位置決めユニット→三菱電機製MR-H□A接続ケーブル 2m	33,000	△
		AD75C20SNJ2	AJ65BT-D75P2-S3位置決めユニット→三菱電機製MR-J2□A接続ケーブル 2m	33,000	△
		A1SD75-C01H	A1SD75P□/M□→周辺機器接続用変換ケーブル	10,000	○
		A1SD75-C01HA	A1SD75P□/M□→周辺機器接続用変換ケーブル	10,000	○
	金具	AD75CK	AD75, GOT用ケーブルクランプ金具	2,500	△
ティーチングユニット	AD75TU	ハンディタイプ 位置決めデータの書き込み, 読み出し, テスト, モニタ他 位置決めデータの保存 (カセットI/F機能)	100,000	△	
	AD71TU	ハンディタイプ 位置決めデータの書き込み, 読み出し, テスト, モニタ他	100,000	△	
位置検出	A1S62LS	位置検出軸数:1軸 分解能:4096×32回転~409.6×320回転 出力チャンネル数:16チャンネル	280,000	○	

情報ユニット

Ethernet	A1SJ71QE71N3-T	10BASE-T	200,000	○
	A1SJ71QE71N-B2	10BASE2	200,000	△
	A1SJ71QE71N-B5	10BASE5	200,000	○
シリアルコミュニケーション	A1SJ71QC24N	RS-232 1チャンネル, RS-422/485 1チャンネル 伝送速度:2チャンネル合計で115.2kbps	90,000	○
	A1SJ71QC24N-R2	RS-232 2チャンネル 伝送速度:2チャンネル合計で115.2kbps	90,000	○
インテリジェントコミュニケーション	A1SD51S	ベシックプログラム実行ユニット RS-232 2チャンネル, RS-422/485 1チャンネル	120,000	○
	SW□I/VD-AD51HP	QD51H/AD51H-S3/A1SD51S用ソフトウェアパッケージ	80,000	○
メモ리카ードインタフェース	A1SD59J-S2	メモ리카ードインタフェース (A1SD59J-MIF外付け)	70,000	△
	A1SD59J-MIF	A1SD59J-S2専用メモ리카ードユニット	50,000	△
メモ리카ードインタフェース	ケーブル	A1SD59J-S2→A1SD59J-MIF接続用 2m	30,000	○

制御ネットワーク

CC-Link	A1SJ61QBT11	マスタ局/ローカル局共用 QnASCPU用	35,000	○	
AS-i	A1SJ71AS92	AS-iシステムマスタユニット	100,000	△	
MELSEC NET/10	SI/QSI光ケーブル	A1SJ71QLP21	SI/QSI/H-PCF/広帯域H-PCF光ケーブル 二重ループ PC間ネットワーク (管理局/通常局) /リモートI/Oネットワーク (リモートマスタ局)	180,000	○
		A1SJ71QLP21S	SI/QSI/H-PCF/広帯域H-PCF光ケーブル 二重ループ PC間ネットワーク (管理局/通常局) /リモートI/Oネットワーク (リモートマスタ局) 外部給電機能付き	250,000	△
	同軸ケーブル	A1SJ71QLR21	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ PC間ネットワーク (管理局/通常局) /リモートI/Oネットワーク (リモートマスタ局)	180,000	○
		A1SJ72QLP25	SI/QSI/H-PCF/広帯域H-PCF光ケーブル 二重ループ リモートI/Oネットワーク (リモートI/O局)	180,000	○
		A1SJ72QLR25	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ リモートI/Oネットワーク (リモートI/O局)	180,000	△
		A1SJ71QBR11	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 一重バス PC間ネットワーク (管理局/通常局) /リモートI/Oネットワーク (リモートマスタ局)	180,000	○
MELSECNET(II)	A1SJ71AP21	SI-200/250光ケーブル 二重ループ MELSECNET(II)マスタ局/ローカル局	150,000	○	
	A1SJ71AR21	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ MELSECNET(II)マスタ局/ローカル局	150,000	○	
MELSEC NET(II)	光媒体変換	A6BSW-P-S3	自局側(IN, OUT):Si光ケーブル, 他局側(IN, OUT):Si光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長	300,000	△
		A6BSW-P-S4	自局側(IN, OUT):Si光ケーブル, 他局側:Gi光ケーブル, 他局側OUT:Si光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長, ケーブル変換	300,000	△
		A6BSW-P-S5	自局側(IN, OUT):Si光ケーブル, 他局側(IN, OUT):Gi光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長, ケーブル変換	300,000	△

QnAS

制御ネットワーク ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
MELSEC NET(II)	光媒体変換	A6BSW-P-S6	自局側(IN, OUT):Gi光ケーブル, 他局側(IN, OUT):Gi光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長	300,000	△
		A6BSW-P-S7	自局側(IN, OUT):Gi光ケーブル, 他局側(IN, OUT):Si光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長, ケーブル変換	300,000	△
	バイパススイッチ	A6BSW-R	同軸データリンク異常局バイパス 子局増設可 マスタ局の冗長運転切換え	45,000	△
MELSECNET/B	A1SJ71AT21B	ツイストペアケーブル 一重バス MELSECNET/B (マスタ局/ローカル局)	100,000	○	
	A1SJ72T25B	ツイストペアケーブル 一重バス MELSECNET/B (リモートI/O局)	100,000	○	
MELSECNET/MINI-S3	A1SJ71PT32-S3	光/ツイストペアケーブル兼用マスタユニット	62,000	○	
MELSECNET/MINI-S3	伝送変換器	AJ35PTC-CNV	ツイストペアケーブル→プラスチックファイバケーブル MELSECNET/MINI, A2C用	45,000	△
MELSEC-I/OLINK	A1SJ51T64	ツイストペア/キャプタイヤケーブル 一重バス MELSEC-I/OLINK (マスタユニット)	25,000	○	
B/NET	A1SJ71B62-S3	配電制御機器用伝送信号装置B/NETインタフェースユニット	120,000	○	
JEMANET(OPCN-1)	A1SJ71J92-S3	JEMANET(OPCN-1)インタフェースユニット マスタ局	130,000	○	
	A1SJ72J95	JEMANET(OPCN-1)インタフェースユニット スレーブ局	130,000	△	

周辺機器

プログラマユニット	ケーブル	AC300R4	A7HGP/A6GPP→CPU接続用 30m	50,000	△
インテリジェントGPP	ケーブル	AC30N2A	周辺機器→A/QnAシリーズCPUユニット接続用ケーブル	20,000	△
プログラミングユニット		Q6PU	CPUと接続するプログラム入力装置 QnACPU用	66,000	△
プログラミンユニット	ケーブル	AC20R4-EX	盤面中継用GPPケーブル 2m	50,000	△
		AC30R4	A7PU/A7HGP/A6GPP→CPU接続用 3m ※A7HGP-SET/A6GPP-SET付属	20,000	○
モデムインタフェースユニット		Q6TEL	周辺機器を電話回線接続するためのインタフェースユニット	60,000	△

IDシステム

IDインタフェース	A1SD35ID1	リーダライタ1チャンネル接続 AnSCPU/QnASCPU用	87,000	△
	A1SD35ID2	リーダライタ2チャンネル接続 AnSCPU/QnASCPU用	130,000	△

An

CPU・ベース・電源

CPU	A2UCPU	入出力点数:512点 入力デバイス点数:8192点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.20μs	180,000	○
	A2UCPU-S1	入出力点数:1024点 入力デバイス点数:8192点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.20μs	205,000	○
	A3UCPU	入出力点数:2048点 入力デバイス点数:8192点 プログラム容量:30kステップ (メイン),30kステップ (サブ) 基本命令処理速度 (LD命令) :0.15μs	480,000	○
	A4UCPU	入出力点数:4096点 入力デバイス点数:8192点 プログラム容量:30kステップ (メイン),30kステップ×3 (サブ) 基本命令処理速度 (LD命令) :0.15μs	550,000	○
	A2ACPU	入出力点数:512点 入力デバイス点数:512点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.20μs	165,000	○
	A2ACPUP21	入出力点数:512点 入力デバイス点数:512点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.20μs 光データリンク機能付	265,000	○
	A2ACPUR21	入出力点数:512点 入力デバイス点数:512点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.20μs 同軸データリンク機能付	265,000	○
	A2ACPU-S1	入出力点数:1024点 入力デバイス点数:1024点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.20μs	187,000	○
	A2ACPUP21-S1	入出力点数:1024点 入力デバイス点数:1024点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.20μs 光データリンク機能付	287,000	○
	A2ACPUR21-S1	入出力点数:1024点 入力デバイス点数:1024点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.20μs 同軸データリンク機能付	287,000	○
	A2ACPUP21-S3	入出力点数:512点 入力デバイス点数:512点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.20μs 光データリンク機能付 (GIケーブル専用)	350,000	△
	A2ACPUP21-S4	入出力点数:1024点 入力デバイス点数:1024点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :0.20μs 光データリンク機能付 (GIケーブル専用)	372,000	△
	A3ACPU	入出力点数:2048点 入力デバイス点数:2048点 プログラム容量:30kステップ (メイン),30kステップ (サブ) 基本命令処理速度 (LD命令) :0.15μs	440,000	○
	A3ACPUP21	入出力点数:2048点 入力デバイス点数:2048点 プログラム容量:30kステップ (メイン),30kステップ (サブ) 基本命令処理速度 (LD命令) :0.15μs 光データリンク機能付	540,000	○
	A3ACPUP21-S3	入出力点数:2048点 入力デバイス点数:2048点 プログラム容量:30kステップ (メイン),30kステップ (サブ) 基本命令処理速度 (LD命令) :0.15μs 光データリンク機能付 (GIケーブル専用)	625,000	△
	A3ACPUR21	入出力点数:2048点 入力デバイス点数:2048点 プログラム容量:30kステップ (メイン),30kステップ (サブ) 基本命令処理速度 (LD命令) :0.15μs 同軸データリンク機能付	540,000	○

An

CPU・ベース・電源 ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
CPU	A1NCPUP21-S3	入出力点数:256点 入出力デバイス点数:256点 プログラム容量:6kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :1.0μs 光データリンク機能付	360,000	△
	A1NCPUP21	入出力点数:256点 入出力デバイス点数:256点 プログラム容量:6kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :1.0μs メモリ容量:16kバイト 電源内蔵	275,000	○
	A1NCPUR21	入出力点数:256点 入出力デバイス点数:256点 プログラム容量:6kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :1.0μs メモリ容量:16kバイト 電源内蔵 同軸データリンク機能付	275,000	○
	A2NCPUP21	入出力点数:512点 入出力デバイス点数:512点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :1.0μs 光データリンク機能付	250,000	○
	A2NCPUR21	入出力点数:512点 入出力デバイス点数:512点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :1.0μs 同軸データリンク機能付	250,000	○
	A2NCPUS1	入出力点数:1024点 入出力デバイス点数:1024点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :1.0μs	170,000	○
	A2NCPUP21-S1	入出力点数:1024点 入出力デバイス点数:1024点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :1.0μs 光データリンク機能付	270,000	△
	A2NCPUR21-S1	入出力点数:1024点 入出力デバイス点数:1024点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :1.0μs 同軸データリンク機能付	270,000	△
	A2NCPUP21-S3	入出力点数:512点 入出力デバイス点数:512点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :1.0μs 光データリンク機能付 (GIケーブル専用)	335,000	△
	A2NCPUP21-S4	入出力点数:1024点 入出力デバイス点数:1024点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令) :1.0μs 光データリンク機能付 (GIケーブル専用)	355,000	△
	A3NCPUP21	入出力点数:2048点 入出力デバイス点数:2048点 プログラム容量:30kステップ (メイン)30kステップ (サブ) 基本命令処理速度 (LD命令) :1.0μs	500,000	○
	A3NCPUR21	入出力点数:2048点 入出力デバイス点数:2048点 プログラム容量:30kステップ (メイン)30kステップ (サブ) 基本命令処理速度 (LD命令) :1.0μs 光データリンク機能付 (GIケーブル専用)	500,000	○
	A3NCPUP21-S3	入出力点数:2048点 入出力デバイス点数:2048点 プログラム容量:30kステップ (メイン)30kステップ (サブ) 基本命令処理速度 (LD命令) :1.0μs 光データリンク機能付 (GIケーブル専用)	585,000	△
	ベース	A38B	8スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用	46,000
A35B		5スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用	27,500	○
A32B		2スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用 ※増設ベースユニット接続不可	20,500	○
A32B-S1		2スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用	23,000	△
A78B		8スロット PID専用ベースユニット	55,000	△
A58B		8スロット 電源ユニット装着不可 QnA/Aシリーズユニット装着用	48,000	○
A55B		5スロット 電源ユニット装着不可 QnA/Aシリーズユニット装着用	34,000	○
A52B		2スロット 電源ユニット装着不可 QnA/Aシリーズユニット装着用	23,000	○
A68B		8スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用	55,000	○
A65B		5スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用	38,000	○
A62B		2スロット 電源ユニット装着可 QnA/Aシリーズユニット装着用	25,000	○
AC06B		増設ベース接続用 0.6m ※増設ベース1台につき1本必要	10,000	○
AC12B		増設ベース接続用 1.2m ※増設ベース1台につき1本必要	15,000	○
AC30B		増設ベース接続用 3m ※増設ベース1台につき1本必要	20,000	○
AG60	I/Oスロット用ブラックカバー	2,000	○	
電源	A61P	入力電圧範囲:AC100~120V/AC200~240V 出力電圧:DC5V 出力電流:8A	38,000	○
	A61PEU	入力電圧範囲:AC100~120V/AC200~240V 出力電圧:DC5V 出力電流:8A CEマーク	38,000	△
	A62P	入力電圧範囲:AC100~120V/AC200~240V 出力電圧:DC5/24V 出力電流:5/0.8A	55,000	○
	A62PEU	入力電圧範囲:AC100~120V/AC200~240V 出力電圧:DC5/24V 出力電流:5/0.8A CEマーク	55,000	△
	A63P	入力電圧範囲:DC24V 出力電圧:DC5V 出力電流:8A	95,000	○
A68P	入力電圧範囲:AC100~120V/200~240V 出力電圧:DC-15/15V 出力電流:0.7A/1.2A A616DAV, A616DAI用 ※I/Oスロットに装着	60,000	△	
バッテリー	A6BAT	IC-RAMメモリ/A7HGPのCMOSバックアップ用	4,000	○
メモリカセット	A4UMCA-8E	プログラム容量(EEP-ROM):64k RAM容量:64kバイト AnUCPU用	90,000	○
	A4UMCA-32E	プログラム容量(EEP-ROM):64k RAM容量:256kバイト AnUCPU用	180,000	○
	A4UMCA-128E	プログラム容量(EEP-ROM):30k×4 (メイン×1, サブ×3) RAM容量:1024kバイト A4UCPU用	330,000	△
	A4UMCA-128	プログラム容量:30k×4 (メイン×1, サブ×3) RAM容量:1024kバイト 16KROM/32KROM/64KROM装着可 A4UCPU用 ※メモリソケット2個	300,000	△
	A3AMCA-96	RAM容量:768kバイト (パラメータ設定範囲:144kバイト) 4KROM/8KROM/16KROM装着可 A3A, A3U, A4U用 ※メモリソケット2個	300,000	○
	A3NMCA-0	4KRAM/4KROM/8KROM/16KROM装着可 ※メモリソケット2個	38,000	△
	A3NMCA-2	RAM容量:16kバイト 4KROM/8KROM/16KROM装着可 ※メモリソケット2個	40,000	○
A3NMCA-4	RAM容量:32kバイト 4KROM/8KROM/16KROM装着可 ※メモリソケット2個	50,000	○	

An

CPU・ベース・電源 ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
メモリカセット	A3NMCA-8	RAM容量:64kバイト 4KROM/8KROM/16KROM装着可 ※メモリソケット2個	90,000	○
	A3NMCA-16	RAM容量:128kバイト (パラメータ設定範囲:96kバイト) 4KROM/8KROM/16KROM装着可 ※メモリソケット2個	120,000	○
	A3NMCA-24	RAM容量:192kバイト (パラメータ設定範囲:144kバイト) 4KROM/8KROM/16KROM装着可 ※メモリソケット2個	150,000	○
	A3NMCA-40	RAM容量:320kバイト (パラメータ設定範囲:144kバイト) 4KROM/8KROM/16KROM装着可 ※メモリソケット2個	200,000	○
	A3NMCA-56	RAM容量:448kバイト (パラメータ設定範囲:144kバイト) 4KROM/8KROM/16KROM装着可 ※メモリソケット2個	250,000	△
メモリカセット	RAM/ROM	4KROM ROM容量:16kバイト (最大7kステップ) A1NCPUP, メモリカセット用 ※2個必要	10,000	○
	RAM/ROM	8KROM ROM容量:16kバイト (最大7kステップ) A2A, A2A-S1, A3A, A2N, A2N-S1, A3N, メモリカセット用 ※2個必要	16,700	○
	RAM/ROM	16KROM ROM容量:32kバイト (最大15kステップ) A2A, A2A-S1, A3A, A2N, A2N-S1, A3N, メモリカセット用 ※2個必要	25,000	○
	RAM/ROM	4KEROM ROM容量:8kバイト (最大3kステップ) A1NCPUP用 ※2個必要 EEPROM	16,700	○
	RAM/ROM	4KRAM RAM容量:8kバイト (最大3kステップ) A1NCPUP, A3NMCA-0に装着 ※2個必要	13,500	○

入出力ユニット

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
入力	DC (プラスコモン)	AX40	16点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラスコモン 20点端子台	33,000	○
		AX41	32点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラスコモン 38点端子台	52,000	○
		AX41-S1	32点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:0.2ms 8点1コモン プラスコモン 38点端子台 高速入力	54,000	△
		AX42	64点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ	65,000	○
		AX42-S1	64点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:0.5ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ 高速入力	68,000	△
		AX81B	32点 DC24V 7mA (外部スイッチON時) /1.5mA (外部スイッチOFF時) 応答時間:10ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共用 38点端子台 断線検出機能付	60,000	△
	DC (マイナスコモン)	AX80	16点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:10ms 8点1コモン マイナスコモン 20点端子台	40,000	△
		AX80E	16点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:6ms/1ms (高速モード) 8点1コモン マイナスコモン 20点端子台	42,000	△
		AX81	32点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:10ms 8点1コモン マイナスコモン 38点端子台	50,000	○
		AX81-S2	32点 DC48/60V 3/4mA 応答時間:20ms 8点1コモン マイナスコモン 38点端子台	53,400	△
		AX81-S3	32点 DC12/24V 4/10mA 応答時間:0.2ms 8点1コモン マイナスコモン 38点端子台	53,400	△
		AX82	64点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 32点1コモン マイナスコモン 37ピンDサブコネクタ	70,000	△
	AC100	AX10	16点 AC100~120V 10mA 応答時間:25ms 16点1コモン 20点端子台	35,000	○
		AX11	32点 AC100~120V 10mA 応答時間:25ms 32点1コモン 38点端子台	61,000	○
AX11EU		32点 AC100~120V 12mA 応答時間:25ms 32点1コモン 38点端子台 CE適合	61,000	△	
AX20		16点 AC200~240V 10mA 応答時間:25ms 16点1コモン 20点端子台	42,000	△	
AX21		32点 AC200~240V 10mA 応答時間:25ms 32点1コモン 38点端子台	70,000	○	
AX21EU		32点 AC200~240V 12mA 応答時間:25ms 32点1コモン 38点端子台 CE適合	70,000	△	
AC/DC(共用)	AX31	32点 DC12V/DC24V/AC12V/AC24V 4mA(DC12V/AC12V)/8.5mA(DC24V/AC24V) 応答時間:25ms 32点1コモン 38点端子台	57,000	△	
DC(共用)	AX31-S1	32点 DC24V 8.5mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラス、マイナスコモン共用 38点端子台	52,000	△	
	AX50-S1	16点 DC48V 4mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共用 20点端子台	36,000	△	
	AX60-S1	16点 DC100/110/125V 2mA 応答時間:20ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共用 20点端子台	42,000	△	
	AX70	16点 DC5/12/24V 5.5/3/6mA 応答時間:3ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共通 20点端子台	34,000	△	
	AX71	32点 DC5/12/24V 5.5/3/6mA 応答時間:3ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共用 38点端子台	50,000	○	
	AX81-S1	32点 DC12/24V 2.5/5mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共用 38点端子台	52,000	△	
	AX10A	16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台	37,000	○	
出力	AY10A	16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 16A/全点 応答時間:12ms 全点独立 38点端子台	40,000	○	
	AY11	16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台 サージキラーあり	43,000	○	
	AY11A	16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 16A/全点 OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:12ms 全点独立 38点端子台 サージキラーあり	47,000	○	
	AY11AEU	16点 DC24V/AC24V, 2A/1点, 16A/全点 OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:12ms 全点独立 38点端子台 サージキラーあり CE適合	47,000	△	
	AY11E	16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台 サージキラーあり	45,000	△	
	AY11EEU	16点 DC24V/AC24V, 2A/1点, 8A/1コモン OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台 サージキラーあり CE適合	45,000	△	
	AY13	32点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 38点端子台	68,000	○	

An

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
出力	リレー	AY13E 32点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 38点端子台ヒューズあり	81,000	○
		AY13EU 32点 DC24V/AC24V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 38点端子台 CE適合	68,000	△
		AY15EU 24点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 38点端子台 CE適合	55,000	△
	トライアック	AY22 16点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 8点1コモン 20点端子台ヒューズあり, サージキラーあり	51,000	○
		AY23 32点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン 38点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	85,000	○
	トランジスタ (シンク)	AY40 16点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 サージキラーあり	38,000	○
		AY40A 16点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 全点独立 シンクタイプ 38点端子台 サージキラーあり	44,000	△
		AY41 32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン シンクタイプ 38点端子台 サージキラーあり	48,000	○
		AY42 64点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ サージキラーあり	67,000	○
		AY42-S1 64点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:0.3ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ サージキラーあり 高速出力	70,000	△
		AY42-S3 64点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ ヒューズあり, サージキラーあり	70,000	△
		AY42-S4 64点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ サージキラーあり (フォトカプラ内蔵ツェナーダイオード)	67,000	△
		AY50 16点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	42,000	△
		AY51 32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン シンクタイプ 38点端子台 サージキラーあり	55,000	○
		AY51-S1 32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン シンクタイプ 38点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	60,000	△
	TTL CMOS	AY60 16点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	48,000	○
		AY60E 16点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン ソースタイプ 20点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	55,000	△
		AY60S 16点 DC24/48V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:3ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	63,000	△
		AY70 16点 DC5/12V 応答時間:1ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台	35,000	△
		AY71 32点 DC5/12V 応答時間:1ms 16点1コモン シンクタイプ 38点端子台	46,000	△
AY72 64点 DC5/12V 応答時間:1ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ		68,000	△	
トランジスタ (ソース)	AY80 16点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン ソースタイプ 20点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	48,000	△	
	AY81 32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms ソースタイプ 38点端子台 サージキラーあり	65,000	○	
入出力 DC/トランジスタ	AY82EP 64点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:1.5ms 32点1コモン ソースタイプ 40ピンコネクタ サーマルプロテクトあり, 短絡保護あり, サージキラーあり	89,000	△	
	A42XY 入力64点 DC7V以上 応答時間:16ms 16ピンコネクタ 出力64点 応答時間:16ms 32ピンコネクタ ダイナミック入出力	85,000	△	
コネクタ	AH42 入力32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラスコモン 出力32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン シンクタイプ サージキラーあり 40ピンコネクタ	66,000	○	
	A6CON1 はんだ付け用32点コネクタ (40ピンコネクタ)	2,000	○	
	A6CON2 圧着端子接続用32点コネクタ (40ピンコネクタ)	2,200	○	
	A6CON3 フラットケーブル圧着用32点コネクタ (40ピンコネクタ)	1,600	○	
	A6CON4 はんだ付け用32点コネクタ (40ピンコネクタ 2方向ケーブル取付可能)	2,000	○	
	A6CON1E はんだ付け用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	2,000	○	
	A6CON2E 圧着端子接続用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	2,300	○	
コネクタ/端子台変換ユニット	A6CON3E フラットケーブル圧着用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	1,600	○	
	A6TBX36-E マイナスコモン入力ユニット用 (標準タイプ)	6,700	△	
	A6TBX54-E マイナスコモン入力ユニット用 (2線式タイプ)	8,700	△	
	A6TBX70 プラスコモン入力ユニット用 (3線式タイプ)	10,200	○	
	A6TBX70-E マイナスコモン入力ユニット用 (3線式タイプ)	10,200	△	
	A6TBY36-E ソースタイプ出力ユニット用 (標準タイプ)	6,700	△	
	A6TBY54-E ソースタイプ出力ユニット用 (2線式タイプ)	8,700	△	
	A6TBXY36 プラスコモン入力ユニット, シンクタイプ出力ユニット用 (標準タイプ)	6,700	○	
	A6TBXY54 プラスコモン入力ユニット, シンクタイプ出力ユニット用 (2線式タイプ)	8,700	○	

An

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
コネクタ/端子台変換ユニット	ケーブル	AC05TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 0.5m	5,900	○
		AC10TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 1m	6,200	○
		AC20TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 2m	6,800	○
		AC30TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 3m	7,500	○
		AC50TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 5m	8,700	○
		AC80TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 8m ※コモン電源0.5A以下	10,000	○
		AC100TB A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 10m ※コモン電源0.5A以下	11,000	○
		AC05TB-E A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 0.5m	6,400	○
		AC10TB-E A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 1m	6,700	○
		AC20TB-E A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 2m	7,300	○
AC30TB-E A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 3m	8,000	○		
AC50TB-E A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 5m	9,300	○		
リレーターミナルユニット	A6TE2-16SRN 40ピンコネクタ DC24V トランジスタ出力ユニット (シンクタイプ) 用	18,000	○	
リレーターミナルユニット	ケーブル	AC06TE A6TE2-16SRN用 0.6m	5,000	○
		AC10TE A6TE2-16SRN用 1m	5,400	○
		AC30TE A6TE2-16SRN用 3m	7,000	○
		AC50TE A6TE2-16SRN用 5m	9,000	○
		AC100TE A6TE2-16SRN用 10m	12,000	○
割込み入力	AI61 割込み入力16点 DC12/24V 6/14mA 応答時間:0.2ms 16点1コモン 20点端子台	57,000	△	
	AI61-S1 割込み入力16点 DC24V 14mA 応答時間:8ms 16点1コモン 20点端子台	89,000	△	
ダミーユニット	AG62 16/32/48/64点ダミーユニット	14,000	○	
シミュレーション	A6SIM-X64Y64 入出力シミュレーションユニット 入力64点 出力64点	165,000	△	
	A6SW16 16点シミュレーションスイッチ	10,000	△	
	A6SW32 32点シミュレーションスイッチ	15,000	△	
シミュレーション	ケーブル	AC30SIM A6SIM-X64Y64-A3□Bベース接続ケーブル 3m	21,000	△
		AC07SIM A6SIM-X64Y64-A3□Bベース接続ケーブル 0.7m	12,000	△

アナログ入出力ユニット

アナログ入力	電圧・電流入力	A68AD 8チャンネル 入力:DC-10~10V, DC4~20mA 出力 (分解能):-2000~2000 変換速度:2.5ms/1チャンネル 38点端子	140,000	○
		A68AD-S2 8チャンネル 入力:DC-10~10V, DC4~20mA 出力 (分解能):-2000~2000 変換速度:2.5ms/1チャンネル 38点端子 チャンネルごとにA/D変換の有無を設定可	140,000	△
		A68ADN 8チャンネル 入力:DC-10~10V, -20~20mA 出力 (分解能):-4000~4000, -8000~8000, -12000~12000 変換速度:20ms/1チャンネル 38点端子台	140,000	○
		A616AD 16チャンネル 入力:DC-10~10V, DC-20~20mA 出力 (分解能):-4000~4000, -2000~2000 変換速度:1ms (サンプリング処理時) /7ms (ダイレクトアクセス処理時) 38点端子台	250,000	○
アナログ出力	電圧出力	A68DAV 8チャンネル 入力 (分解能):-4000~4000/-8000~8000/-12000~12000 出力:DC-10~10V 変換速度:40ms/8チャンネル 38点端子台	250,000	○
		A616DAV 16チャンネル 入力 (分解能):-4000~4000 出力:DC-5~5V/DC-10~10V 変換速度:0.5ms×チャンネル数+2ms 38点端子台	400,000	○
	電流出力	A68DAI-S1 8チャンネル 入力 (分解能):0~4000/0~8000/0~12000 出力:DC0~20mA 変換速度:40ms/8チャンネル 38点端子台	250,000	○
		A616DAI 16チャンネル 入力 (分解能):0~4000 出力:DC0~20mA 変換速度:0.5ms×チャンネル数+2ms 38点端子台	400,000	○
温度入力	白金測温抵抗体	A62DA 2チャンネル 入力 (分解能):-2000~2000, -1000~1000 出力:DC-10~10V, DC4~20mA 変換速度:15ms/2チャンネル 20点端子台	140,000	○
		A62DA-S1 2チャンネル 入力 (分解能):0~4000 出力:DC0~10V, DC4~20mA 変換速度:15ms/2チャンネル 20点端子台	140,000	○
	熱電対	A68RD3N 8チャンネル 3線式白金測温抵抗体 (Pt100/JIS C1604-1997, IEC 751-am2, JIS C1604-1989, DIN 43760-1980), JPt100 (JIS C1604-1981) 変換速度:40ms/1チャンネル 38点端子台	160,000	○
		A68RD4N 8チャンネル 4線式白金測温抵抗体 (Pt100/JIS C1604-1997, IEC 751-am2, JIS C1604-1989, DIN 43760-1980), JPt100 (JIS C1604-1981) 変換速度:40ms/1チャンネル 38点端子台	160,000	△
マルチプレクサ		A60MX 16チャンネル 入力:DC-10~10V, DC-20~20mA 38点端子台 非絶縁 A616AD/A616TD拡張用	170,000	△
		A60MXR 16チャンネル 入力:DC-10~10V, DC-20~20mA 38点端子台 絶縁 (水銀リレー) A616AD/A616TD拡張用	200,000	△
		A60MXRN 16チャンネル 入力:DC-10~10V, DC-20~20mA 38点端子台 絶縁 (フォトMOSリレー) A616AD/A616TD拡張用	200,000	○

An

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
マルチプレクサ	A60MXT	16チャンネル 熱電対入力 38端子台 絶縁 (水銀リレー) A616TD拡張用	280,000	△
	A60MXTN	16チャンネル 熱電対入力 38端子台 絶縁 (フォトMOSリレー) A616TD拡張用	280,000	○
マルチプレクサ	ケーブル	マルチプレクサユニット用拡張ケーブル	12,000	△

パルス入出力・位置決めユニット

高速カウンタ	AD61	2チャンネル 50kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ (オープンコレクタ),DC12/24V, 0.5A 38端子台	89,000	○	
	AD61S1	2チャンネル 10kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ (オープンコレクタ),DC12/24V, 0.5A 38端子台	89,000	○	
アナログ出力	AD70	1軸 制御単位:pulse 位置決めデータ数:1/1軸 15ピンコネクタ, 9ピンコネクタ アナログ電圧出力(DC-10~10V)	110,000	△	
	AD72	2軸 2軸直線補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:400/1軸 15ピンコネクタ, 9ピンコネクタ アナログ電圧出力(DC-10~10V)	250,000	△	
オープンコレクタ/差動出力	AD75P1-S3	1軸 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 最大出力パルス:400kpps (差動ドライバ) /200kpps (オープンコレクタ) 36ピンコネクタ	95,000	○	
	AD75P2-S3	2軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 最大出力パルス:400kpps (差動ドライバ) /200kpps (オープンコレクタ) 36ピンコネクタ	150,000	○	
	AD75P3-S3	3軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 最大出力パルス:400kpps (差動ドライバ) /200kpps (オープンコレクタ) 36ピンコネクタ	200,000	○	
位置決め	SSCNET対応	AD75M1	1軸 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 36ピンコネクタ SSCNET接続	95,000	○
	AD75M2	2軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 36ピンコネクタ SSCNET接続	150,000	○	
	AD75M3	3軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 36ピンコネクタ SSCNET接続	200,000	○	
ケーブル	AD75C20SC	AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット→三菱電機製MR-C□A接続ケーブル 2m	23,000	△	
	AD75C20SH	AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット→三菱電機製MR-H□A接続ケーブル 2m	23,000	△	
	AD75C20SJ	AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット→三菱電機製MR-J□A接続ケーブル 2m	23,000	△	
	AD75C20SJ2	AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット→三菱電機製MR-J2□A接続ケーブル 2m	23,000	△	
	AD75C20SNH	AJ65BT-D75P2-S3位置決めユニット→三菱電機製MR-H□A接続ケーブル 2m	33,000	△	
	AD75C20SNJ2	AJ65BT-D75P2-S3位置決めユニット→三菱電機製MR-J2/J2S接続ケーブル 2m	33,000	△	
金具	AD75CK	AD75, GOT用ケーブルクランプ金具	2,500	△	
ティーチングユニット	AD75TU	ハンディタイプ 位置決めデータの書き込み, 読み出し, テスト, モニタ他 位置決めデータの保存 (カセット)/F機能)	100,000	△	
	AD71TU	ハンディタイプ 位置決めデータの書き込み, 読み出し, テスト, モニタ他	100,000	△	
位置検出	A61LS	位置検出軸数:1軸 分解能:4096 出力チャンネル数:16チャンネル	210,000	△	
	A62LS-S5	位置検出軸数:1軸 分解能:4096×32回転~409.6×320回転 (多回転型),0.0039062mm/256mm~0.015625mm/1024mm (リニア型) 出力チャンネル数:16チャンネル	320,000	△	
	A63LS	位置検出軸数:2軸 分解能:4096×32回転~409.6×320回転 出力チャンネル数:16チャンネル	480,000	△	
	A64BTL	4チャンネル 計測範囲:0.000~3550.000mm 分解能:0.025mm 超音波リニアスケール接続	120,000	△	

情報ユニット

Ethernet	AJ71E71N3-T	10BASE-T	250,000	○	
	AJ71E71N-B2	10BASE2	250,000	○	
	AJ71E71N-B5	10BASE5	250,000	○	
計算機リンク	AJ71UC24	RS-232 1チャンネル, RS-422/485 1チャンネル 伝送速度:0.3~19.2kbps 計算機リンク機能, マルチドロップリンク機能	190,000	○	
ターミナルインタフェース	AJ71C21-S1	RS-232 1チャンネル, RS-422 1チャンネル プリンタ/周辺機器接続用, BASIC機能対応	200,000	△	
マルチドロップリンク	AJ71C22S1	RS-422 1チャンネル 伝送速度:38.4kbps リンク点数:512点 接続局数:子局8局, 500m	120,000	△	
上位コントローラ高速リンク	AJ71C23-S3	RS-422 1チャンネル 通信速度:500kbps リンク点数:512点 (設定スイッチ) /3584点 (上位コントローラ)	220,000	△	
インテリジェントコミュニケーション	AD51H-S3	ベシックプログラム実行ユニット RS-232 2チャンネル, RS-422 1チャンネル, パラレルインタフェース, メモリカードインタフェース	350,000	△	
	AD51-S3	ベシックプログラム実行ユニット RS-232 2チャンネル, RS-422 2チャンネル	350,000	△	
インテリジェントコミュニケーション	RAM/ROM	64KWROM	メモリ容量:128kバイト AD57G-S3, AD51H-S3用	15,000	△
	128KWROM	メモリ容量:256kバイト AD57G-S3, AD51H-S3用	20,000	△	
	256KWROM	メモリ容量:512kバイト AD57G-S3, AD51H-S3用	25,000	△	
インテリジェントコミュニケーション	SW□/IVD-AD51HP	QD51H/AD51H-S3/A1SD51S用ソフトウェアパッケージ	80,000	○	
メモリカードインタフェース	MEMEM-1024KAW	AD51H-S3用メモリカード	140,000	△	
PC簡易監視	AS91	PC簡易監視ユニット RUN出力:1点 エラー出力:1点 汎用出力:3点	35,000	△	
外部故障診断	AD51FD-S3	外部故障チェック用 デバイス状態により診断 (6種類)	350,000	○	
音声出力	RAM/ROM	16KRAM	A11VC専用RAM	27,000	△
RAM/ROM	16KHROM	プログラム容量:16kステップ AD57, AD57S1, AD57S2, AD58用 ※2個必要	25,000	△	

An

制御ネットワーク ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
CC-Link	AJ61BT11	マスタ局/ローカル局共用 AnCPU用	70,000	○	
MELSEC NET/10	SI/QSI光ケーブル	AJ72QLP25	SI/QSI/H-PCF/広帯域H-PCF光ケーブル 二重ループ リモートI/Oネット (リモートI/O局)	180,000	△
	GI光ケーブル	AJ72QLP25G	GI光ケーブル 二重ループ リモートI/Oネット (リモートI/O局)	280,000	△
	同軸ケーブル	AJ72QLR25	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ リモートI/Oネット (リモートI/O局)	180,000	△
	AJ72QBR15	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 一重バス リモートI/Oネット (リモートI/O局)	180,000	△	
MELSEC NET/10	SI/QSI光ケーブル	AJ71LP21	SI/QSI/H-PCF/広帯域H-PCF光ケーブル 二重ループ PC間ネット (管理局/通常局) /リモートI/Oネット (リモートマスタ局)	180,000	○
	GI光ケーブル	AJ71LP21G	GI光ケーブル 二重ループ PC間ネット (管理局/通常局) /リモートI/Oネット (リモートマスタ局)	280,000	△
MELSEC NET/10	同軸ケーブル	AJ71LR21	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ PC間ネット (管理局/通常局) /リモートI/Oネット (リモートマスタ局)	180,000	○
	AJ71BR11	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 一重バス PC間ネット (管理局/通常局) /リモートI/Oネット (リモートマスタ局)	180,000	○	
MELSECNET (II)	AJ71AP21	SI-200/250光ケーブル 二重ループ MELSECNET (II) (マスタ局/ローカル局)	150,000	○	
	AJ71AR21	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ MELSECNET (II) (マスタ局/ローカル局)	150,000	○	
	AJ72P25	SI-200/250光ケーブル 二重ループ MELSECNET (II) (リモートI/O局)	180,000	○	
	AJ72P25-S3	GI光ケーブル 二重ループ MELSECNET (II) (リモートI/O局)	180,000	△	
MELSEC NET (II)	AJ72R25	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ MELSECNET (II) (リモートI/O局)	180,000	○	
	光媒体変換	A6BSW-P-S3	自局側(IN, OUT):SI光ケーブル, 他局側(IN, OUT):SI光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長	300,000	△
		A6BSW-P-S4	自局側(IN, OUT):SI光ケーブル, 他局側(IN, OUT):GI光ケーブル, 他局側OUT:SI光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長, ケーブル変換	300,000	△
		A6BSW-P-S5	自局側(IN, OUT):SI光ケーブル, 他局側(IN, OUT):GI光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長, ケーブル変換	300,000	△
		A6BSW-P-S6	自局側(IN, OUT):GI光ケーブル, 他局側(IN, OUT):GI光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長	300,000	△
	A6BSW-P-S7	自局側(IN, OUT):GI光ケーブル, 他局側(IN, OUT):SI光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長, ケーブル変換	300,000	△	
	バイパススイッチ	A6BSW-R	同軸データリンク異常局バイパス 子局増設可 マスタ局の冗長運転切換え	45,000	△
MELSECNET/B	AJ71AT21B	ツイストペアケーブル 一重バス MELSECNET/B (マスタ局/ローカル局)	120,000	○	
AJ72T25B	ツイストペアケーブル 一重バス MELSECNET/B (リモートI/O局)	120,000	△		
MELSECNET/MINI-S3	AJ71PT32-S3	光ファイバケーブル/ツイストペアケーブル 一重ループ マスタユニット	115,000	○	
	AJ71T32-S3	ツイストペアケーブル 一重ループ マスタユニット	95,000	△	
	AJ72PT35	光ファイバケーブル/ツイストペアケーブル 一重ループ リモートI/O局	130,000	△	
	AJ72T35	ツイストペアケーブル 一重ループ リモートI/O局	120,000	△	
MELSECNET/MINI-S3	伝送変換器	AJ35PTC-CNV	ツイストペアケーブル→プラスチックファイバケーブル MELSECNET/MINI, A2C用	45,000	△
MELSEC-I/OLINK	AJ51T64	ツイストペア/キャプタイヤケーブル 一重バス MELSEC-I/OLINK (マスタユニット)	40,000	○	
B/NET	AJ71B62-S3	配電制御機器用伝送信号装置B/NETインタフェースユニット	120,000	△	

周辺機器

ROMライタユニット	A6WU	本体CPUへ装着するP-ROMライタ装置	80,000	△	
ROMライタケーブル	AC03WU	A6WU-A6PHP/A6HGP接続ケーブル 0.3m	20,000	△	
タユニット	EPROMLAITAダダ	A6WA-28P	EPROM28ピン用ライトアダプタ	5,000	△
プログラミン	ケーブル	AC300R4	A7HGP/A6GPP-CPU接続用 30m	50,000	△
インテリジェントGPP	ケーブル	AC30N2A	周辺機器-A/QnAシリーズCPUユニット接続用ケーブル	20,000	△
プログラミングユニット	A7PU	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ※AnA, AnUはA3H相当のデバイス範囲のみ	66,000	△	
	A7PUS	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ※AnSCPUのみネジ止め可	64,000	○	
	A8PUE	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 英語表示	72,000	△	
	A8PUJ	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ハンドヘルド接続専用	44,000	○	
	A8UPU	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用	66,000	○	
	AC20R4-A8PU	CPU-A8UPU/A8PUJ接続用 ※A8PUJ付属	12,000	○	
プログラミン	ケーブル	AC20R4-EX	盤面中継用GPPケーブル 2m	50,000	△
		AC30R4	A7PU/A7HGP/A6GPP-CPU接続用 3m ※A7HGP-SET/A6GPP-SET付属	20,000	○
		AC30R4-PUS	CPU-A8UPU/A7PUS接続用	20,000	○
ソフトケース	A8PU-BG	A8PU, A8UPU用ソフトケース	10,000	△	
モデムインタフェース	A6TEL	周辺機器を電話回線接続するためのインタフェースユニット	66,000	△	
	Q6TEL	周辺機器を電話回線接続するためのインタフェースユニット	60,000	△	
外部表示	A6DU-B	液晶:16文字×2行 データアクセス用 (CPU動作状態, デバイスのモニタ/変更)	40,000	△	

IDシステム

IDインタフェース	AD35ID1	リーダライタ1チャンネル接続 AnCPU/QnACPU用	130,000	△
	AD35ID2	リーダライタ2チャンネル接続 AnCPU/QnACPU用	200,000	△

AnS

CPU・ベース・電源 ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
CPU	A1SCPUC24-R2	入出力点数:256点 入出力デバイス点数:256点 プログラム容量:8kステップ 基本命令処理速度 (LD命令):1.0μs 内蔵RAMメモリ容量:32kバイト 計算機リンク機能付	100,000	○
	A1SHCPU	入出力点数:256点 入出力デバイス点数:256点 プログラム容量:8kステップ 基本命令処理速度 (LD命令):0.33μs 内蔵RAMメモリ容量:64kバイト	50,000	○
	A1SJHCPU	入出力点数:256点 入出力デバイス点数:256点 プログラム容量:8kステップ 基本命令処理速度 (LD命令):0.33μs 内蔵RAMメモリ容量:64kバイト 5スロット, AC100~240V入力/DC5V3A出力電源	46,000	○
	A2SHCPU	入出力点数:512点 入出力デバイス点数:512点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令):0.25μs 内蔵RAMメモリ容量:64kバイト	65,000	○
	A2USCPU	入出力点数:512点 入出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令):0.2μs 内蔵RAMメモリ容量:64kバイト	100,000	○
	A2USHCPU-S1	入出力点数:1024点 入出力デバイス点数:8192点 プログラム容量:30kステップ 基本命令処理速度 (LD命令):0.09μs 内蔵RAMメモリ容量:256kバイト	120,000	○
基本ベース	A1S38B	8スロット 電源ユニット装着可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	20,000	○
	A1S35B	5スロット 電源ユニット装着可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	13,500	○
	A1S33B	3スロット 電源ユニット装着可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	13,000	○
	A1S32B	2スロット 電源ユニット装着可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	12,000	○
	A1S58B	8スロット 電源ユニット装着不可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	20,000	○
	A1S55B	5スロット 電源ユニット装着不可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	13,500	○
	A1S52B	2スロット 電源ユニット装着不可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	12,000	○
	A1S68B	8スロット 電源ユニット装着可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	22,000	○
	A1S65B	5スロット 電源ユニット装着可 QnAS/AnSシリーズユニット装着用	15,000	○
	ベース	A1SC01B	増設ベース水平方向接続用 0.055m ※増設ベース1台につき1本必要	4,000
A1SC03B		増設ベース接続用 0.3m ※増設ベース1台につき1本必要	5,000	○
A1SC07B		増設ベース接続用 0.7m ※増設ベース1台につき1本必要	7,000	○
A1SC12B		増設ベース接続用 1.2m ※増設ベース1台につき1本必要	10,000	○
A1SC30B		増設ベース接続用 3m ※増設ベース1台につき1本必要	16,000	○
A1SC60B		増設ベース接続用 6m ※増設ベース1台につき1本必要	25,000	○
A1SC05NB		A5□B/A6□B増設ベース接続用 0.45m ※増設ベース1台につき1本必要	10,000	○
A1SC07NB		A5□B/A6□B増設ベース接続用 0.7m ※増設ベース1台につき1本必要	12,000	○
A1SC30NB		A5□B/A6□B増設ベース接続用 3m ※増設ベース1台につき1本必要	23,000	○
A1SC50NB		A5□B/A6□B増設ベース接続用 5m ※増設ベース1台につき1本必要	26,000	○
ブラックカバー	I/Oスロット用ブラックカバー	2,000	○	
電源	A1S61PN	入力電圧範囲:AC100~240V 出力電圧:DC5V 出力電流:5A	20,000	○
	A1S62PN	入力電圧範囲:AC100~240V 出力電圧:DC5V/24V 出力電流:3/0.6A	23,000	○
	A1S63P	入力電圧範囲:DC24V 出力電圧:DC5V 出力電流:5A	35,000	○
バッテリー	A6BAT	IC-RAMメモリ/A7HGPのCMOSバックアップ用	4,000	○
メモリカセット	A1SNMCA-2KE	プログラム容量:2kステップ EEPROMカセット (A1S, A1SH, A1SJ, A1SJH専用)	13,000	○
	A1SNMCA-8KE	プログラム容量:8kステップ EEPROMカセット (A1S, A1SH, A1SJ, A1SJH専用)	26,000	○
	A1SNMCA-8KP	プログラム容量:8kステップ EPROMカセット (A1S, A1SH, A1SJ, A1SJH専用)	11,000	○
	A2SNMCA-30KE	プログラム容量:30kステップ EEPROMカセット (A2S, A2SH, A2US(S1), A2USH-S1用)	28,000	○

入出力ユニット

入力	DC (プラス コモン)	A1SX40	16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 20点端子台	19,000	○
		A1SX40-S1	16点 DC24V 7mA 応答時間:0.2ms 16点1コモン プラスコモン 20点端子台 高速入力	20,000	○
		A1SX40-S2	16点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 20点端子台 高漏れ電流センサ用	19,000	○
		A1SX41	32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ	33,000	○
		A1SX41-S1	32点 DC24V 7mA 応答時間:0.3ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ 高速入力	33,000	○
		A1SX41-S2	32点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ 高漏れ電流センサ用	33,000	○
		A1SX42	64点 DC12/24V 2/5mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ	53,000	○
		A1SX42-S1	64点 DC24V 5mA 応答時間:0.3ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ 高速入力	53,000	○
	AC100	A1SX42-S2	64点 DC24V 5mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラスコモン 40ピンコネクタ 高漏れ電流センサ用	53,000	○
		A1S42X	16/32/48/64点 DC12/24V 4/9mA 応答時間:0.4ms 24ピンコネクタ 高速ダイナミック入力	39,000	△
		A1SX10	16点 AC100~120V 6mA 応答時間:35ms 16点1コモン 20点端子台	20,000	○
		A1SX10EU	16点 AC100~120V 7mA 応答時間:35ms 16点1コモン 20点端子台 CE適合	20,000	△
	AC200	A1SX20	16点 AC200~240V 9mA 応答時間:55ms 16点1コモン 20点端子台	27,000	○
		A1SX20EU	16点 AC200~240V 11mA 応答時間:55ms 16点1コモン 20点端子台 CE適合	27,000	△

AnS

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期		
入力	DC(共用)	A1SX71	32点 DC5/12/24V 1.2/3.3/7mA 応答時間:3ms 32点1コモン プラス、マイナスコモン共用 40ピンコネクタ	36,000	○	
		A1SX80	16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス、マイナスコモン共用 20点端子台	24,000	○	
		A1SX80-S1	16点 DC24V 7mA 応答時間:0.5ms 16点1コモン プラス、マイナスコモン共用 20点端子台 高速入力	25,000	△	
		A1SX80-S2	16点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス、マイナスコモン共用 20点端子台 高漏れ電流センサ用	24,000	○	
		A1SX81	32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラス、マイナスコモン共用 37ピンDサブコネクタ	41,000	○	
		A1SX81-S2	32点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラス、マイナスコモン共用 37ピンDサブコネクタ 高漏れ電流センサ用	41,000	○	
		A1SX82-S1	64点 DC24V 5mA 応答時間:0.3ms 32点1コモン プラス、マイナスコモン共用 40ピンコネクタ 高速入力	61,000	○	
		A1SX30	16点 DC12V/DC24V/AC12V/AC24V 4.2mA(DC12V, AC12V)/8.6mA(DC24V/AC24V) 応答時間:25ms 16点1コモン 20点端子台	19,500	○	
	出力	リレー	A1SY10	16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台	26,000	○
			A1SY10EU	16点 DC24V/AC120V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台 CE適合	26,000	△
A1SY14EU			12点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 4点1コモン 20点端子台 CE適合	25,000	△	
A1SY18A			8点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1ユニット 応答時間:12ms 全点独立 20点端子台	24,000	○	
A1SY18AEU			8点 DC24V/AC240V, 2A/1点 応答時間:12ms 全点独立 20点端子台 CE適合	24,000	△	
A1SY22			16点 AC100/240V OFF時漏れ電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン 20点端子台 ヒューズあり、サージキラーあり	32,000	○	
トライアック		A1SY28A	8点 AC100~240V OFF時漏れ電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 全点独立 20点端子台 サージキラーあり	28,000	○	
		A1S42Y	16/32/48/64点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 24ピンコネクタヒューズあり	40,000	△	
出力		トランジスタ (シンク)	A1SY40	16点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 ヒューズあり、サージキラーあり	19,000	○
			A1SY41	32点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ ヒューズあり、サージキラーあり	33,000	○
	A1SY42P		64点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:1ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ ヒューズなし、サージキラーあり	53,000	○	
	A1SY50		16点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 ヒューズあり、サージキラーあり	20,000	○	
	A1SY60		16点 DC24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 20点端子台 ヒューズあり、サージキラーあり	40,000	○	
	A1SY60E		16点 DC5/12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:10ms 8点1コモン ソースタイプ 20点端子台 ヒューズあり、サージキラーあり	52,000	△	
	トランジスタ (ソース)	A1SY68A	8点 DC5/12/24/48V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:10ms 全点独立 20点端子台サージキラーあり	28,000	○	
	TTL CMOS	A1SY71	32点 DC5/12V 応答時間:1ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ ヒューズあり	33,000	○	
	入出力	トランジスタ (ソース)	A1SY80	16点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン ソースタイプ 20点端子台 ヒューズあり、サージキラーあり	26,000	○
			A1SY81	32点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン ソースタイプ 37ピンDサブコネクタ ヒューズあり、サージキラーあり	45,000	○
A1SY82			64点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン ソースタイプ 40ピンコネクタ ヒューズあり、サージキラーあり	65,000	○	
A1SH42			入力32点 DC12/24V 2/5mA 応答時間:10ms 32点1コモン 出力32点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン ヒューズあり、サージキラーあり 40ピンコネクタ	53,000	○	
DC/トランジ スタ		A1SH42-S1	入力32点 DC24V 5mA 応答時間:0.3ms 32点1コモン 出力32点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン ヒューズあり、サージキラーあり 40ピンコネクタ	53,000	○	
		A1SX48Y18	入力8点 DC24V 7mA 応答時間:12ms 8点1コモン プラスコモン 出力8点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 20点端子台	25,000	○	
DC/リレー		A1SJ-56DR	入力32点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力24点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 34点端子台	77,000	△	
		A1SX48Y58	入力8点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラスコモン 出力8点 DC12/24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン ヒューズあり、サージキラーあり 20点端子台	20,000	○	
DC/トランジ スタ		A1SJ-56DT	入力32点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力24点 DC24V OFF時漏れ電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン サージキラーあり 34点端子台	68,000	△	
		コネクタ	A6CON1	はんだ付け用32点コネクタ (40ピンコネクタ)	2,000	○
A6CON2	圧着端子接続用32点コネクタ (40ピンコネクタ)		2,200	○		
A6CON3	フラットケーブル圧着用32点コネクタ (40ピンコネクタ)		1,600	○		
A6CON4	はんだ付け用32点コネクタ (40ピンコネクタ 2方向ケーブル取付可能)		2,000	○		

AnS

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
コネクタ	A6CON1E	はんだ付け用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	2,000	○	
	A6CON2E	圧着端子接続用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	2,300	○	
	A6CON3E	フラットケーブル圧着用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	1,600	○	
コネクタ/端子台変換ユニット	A6TBX36-E	マイナスコモン入力ユニット用 (標準タイプ)	6,700	△	
	A6TBX54-E	マイナスコモン入力ユニット用 (2線式タイプ)	8,700	△	
	A6TBX70	プラスコモン入力ユニット用 (3線式タイプ)	10,200	○	
	A6TBX70-E	マイナスコモン入力ユニット用 (3線式タイプ)	10,200	△	
	A6TBY36-E	ソースタイプ出力ユニット用 (標準タイプ)	6,700	△	
	A6TBY54-E	ソースタイプ出力ユニット用 (2線式タイプ)	8,700	△	
	A6TBXY36	プラスコモン入力ユニット, シンクタイプ出力ユニット用 (標準タイプ)	6,700	○	
ケーブル	A6TBXY54	プラスコモン入力ユニット, シンクタイプ出力ユニット用 (2線式タイプ)	8,700	○	
	AC05TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 0.5m	5,900	○	
	AC10TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 1m	6,200	○	
	AC20TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 2m	6,800	○	
	AC30TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 3m	7,500	○	
	AC50TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 5m	8,700	○	
	AC80TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 8m ※コモン電源0.5A以下	10,000	○	
	AC100TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 10m ※コモン電源0.5A以下	11,000	○	
	AC05TB-E	A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 0.5m	6,400	○	
	AC10TB-E	A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 1m	6,700	○	
	AC20TB-E	A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 2m	7,300	○	
	AC30TB-E	A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 3m	8,000	○	
	AC50TB-E	A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 5m	9,300	○	
リレーターミナルユニット	A6TE2-16SRN	40ピンコネクタ DC24Vトランジスタ出力ユニット (シンクタイプ) 用	18,000	○	
リレーターミナルユニット	ケーブル	AC06TE	A6TE2-16SRN用 0.6m	5,000	○
	AC10TE	A6TE2-16SRN用 1m	5,400	○	
	AC30TE	A6TE2-16SRN用 3m	7,000	○	
	AC50TE	A6TE2-16SRN用 5m	9,000	○	
	AC100TE	A6TE2-16SRN用 10m	12,000	○	
割込み入力	A1SI61	割込み入力16点 DC12/24V 4/8mA 応答時間:0.2ms 16点1コモン 20点端子台	40,000	○	
ダミーユニット	A1SG62	16/32/48/64点ダミーユニット	14,000	○	
変換アダプタ	AnS用変換アダプタ	A1S-TA32	32点用圧着端子台アダプタ 0.5mm2(AGW20)	7,000	○
	A1S-TA32-3	32点用圧着端子台アダプタ 0.3mm2(AGW22)	7,000	○	
	A1S-TA32-7	32点用圧着端子台アダプタ 0.75mm2(AGW18)	7,000	○	
	A1S-TB32	32点用端子台アダプタ 0.33~0.75mm2(AGW22~AGW18) ヨーロッパタイプの端子台へ変換	11,000	○	
シミュレーション	A6SIM-X64Y64	入出力シミュレーションユニット 入力64点 出力64点	165,000	△	
シミュレーション	ケーブル	AC30SIM	A6SIM-X64Y64-A3□Bベース接続ケーブル 3m	21,000	△
	AC07SIM	A6SIM-X64Y64-A3□Bベース接続ケーブル 0.7m	12,000	△	
パルスキャッチ	A1SP60	入力16点 DC24V 7mA 応答時間:1.0ms 16点1コモン プラス, マイナスコモン共用 20点端子台 パルスキャッチ機能 (最小入力パルス幅:0.5ms)	30,000	○	
アナログタイマ	A1ST60	タイマ点数:8点 タイマ設定値範囲:0.1~1.0s, 1~10s, 10~60s, 60~600s	28,000	△	
保護カバー	A1STEC-S	A1S端子台カバーショート	2,500	△	

アナログ入出力ユニット

アナログ入力	電圧・電流入力	A1S64AD	4チャンネル 入力:DC-10~10V, -20mA~20mA 出力(分解能):-4000~4000/-8000~8000/-12000~12000 変換速度:20ms/1チャンネル 20点端子台	90,000	○
	A1S68AD	8チャンネル 入力:DC-10~10V, 0~20mA 出力(分解能):0~4000, -2000~2000 変換速度:0.5ms/1チャンネル 20点端子台	140,000	○	
アナログ出力	電圧・電流出力	A1S62DA	2チャンネル 入力(分解能):-4000~4000, 0~4000/-8000~8000, 0~8000/-12000~12000, 0~12000 出力:DC-10~10V, DC0~20mA 変換速度:25ms/2チャンネル 20点端子台	90,000	○
		A1S68DAV	8チャンネル 入力(分解能):-2000~2000 出力:DC-10~10V 変換速度:4ms/8チャンネル 20点端子台	180,000	○
		A1S68DAI	8チャンネル 入力(分解能):0~4000 出力:DC4~20mA 変換速度:4ms/8チャンネル 20点端子台	180,000	○
アナログ入出力		A1S63ADA	アナログ入力2チャンネル 入力:DC-10~10V/-20~20mA アナログ出力1チャンネル 出力:DC-10~10V/0~20mA 分解能:1/4000/1/8000/1/12000 変換速度:3ms/1チャンネル (1/12000時) 20点端子台	90,000	○
		A1S66ADA	アナログ入力4チャンネル アナログ出力2チャンネル アナログ入出力:DC-10~10V/0~20mA 分解能:1/4000 変換速度:400μs/4チャンネル (アナログ入力):240μs/2チャンネル (アナログ出力) 20点端子台	120,000	○

AnS

アナログ入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
温度入力	白金測温抵抗体	A1S62RD3N	2チャンネル 3線式白金測温抵抗体 (Pt100(JIS C1604-1997, IEC 751-am2, JIS C1604-1989, DIN 43760-1980), Pt100(JIS C1604-1981) 変換速度:40ms/1チャンネル 20点端子台	85,000	○
		A1S62RD4N	2チャンネル 4線式白金測温抵抗体 (Pt100(JIS C1604-1997, IEC 751-am2, JIS C1604-1989, DIN 43760-1980), Pt100(JIS C1604-1981) 変換速度:40ms/1チャンネル 20点端子台	85,000	○
	熱電対	A1S68TD	8チャンネル 熱電対(K, E, J, T, B, R, S) 変換速度:400ms/8チャンネル 20点端子台	180,000	○
温度調節	白金測温抵抗体	A1S62TCRT-S2	2チャンネル 白金測温抵抗体(Pt100, JPt100) ヒータ断線検知なし サンプルング周期:0.5s/4チャンネル 20点端子台 加熱冷却制御	100,000	△
		A1S64TCRT-S1	4チャンネル 白金測温抵抗体(Pt100, JPt100) ヒータ断線検知なし サンプルング周期:0.5s/4チャンネル 20点端子台	100,000	○
		A1S62TCRTBW-S2	2チャンネル 白金測温抵抗体(Pt100, JPt100) ヒータ断線検知あり サンプルング周期:0.5s/4チャンネル 20点端子台 加熱冷却制御	130,000	△
		A1S64TCRTBW-S1	4チャンネル 白金測温抵抗体(Pt100, JPt100) ヒータ断線検知あり サンプルング周期:0.5s/4チャンネル 20点端子台	130,000	△
熱電対	熱電対	A1S62TCTT-S2	2チャンネル 熱電対(K, J, T, B, S, E, R, N, U, L, PLII, W5Re/W26Re) ヒータ断線検知なし サンプルング周期:0.5s/2チャンネル 20点端子台 加熱冷却制御	100,000	△
		A1S64TCTT-S1	4チャンネル 熱電対(K, J, T, B, S, E, R, N, U, L, PLII, W5Re/W26Re) ヒータ断線検知なし サンプルング周期:0.5s/4チャンネル 20点端子台	100,000	○
		A1S62TCTTBW-S2	2チャンネル 熱電対(K, J, T, B, S, E, R, N, U, L, PLII, W5Re/W26Re) ヒータ断線検知あり サンプルング周期:0.5s/2チャンネル 20点端子台 加熱冷却制御	130,000	△
		A1S64TCTTBW-S1	4チャンネル 熱電対(K, J, T, B, S, E, R, N, U, L, PLII, W5Re/W26Re) ヒータ断線検知あり サンプルング周期:0.5s/4チャンネル 20点端子台	130,000	○

パルス入出力・位置決めユニット

高速カウンタ		A1SD61	1チャンネル 50/10kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 比較出力:トランジスタ (オープンコレクタ) DC12/24V, 0.1A/1点, 0.8A/1コモン 20点端子台	80,000	○	
		A1SD62	2チャンネル 100/10kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ (シンク) DC12/24V, 0.5A/1点, 2A/1コモン 20点端子台	75,000	○	
		A1SD62E	2チャンネル 100/10kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ (ソース) DC12/24V, 0.1A/1点, 0.4A/1コモン 20点端子台	75,000	△	
		A1SD62D	2チャンネル 200/10kpps カウント入力信号:RS-422-A (差動形ライドライバ) 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ (シンク) DC12/24V, 0.5A/1点, 2A/1コモン 20点端子台	80,000	○	
		A1SD62D-S1	2チャンネル 200/10kpps カウント入力信号:RS-422-A (差動形ライドライバ) 外部入力:RS-422-A (差動形ライドライバ) 一致出力:トランジスタ (シンク) DC12/24V, 0.5A/1点, 2A/1コモン 20点端子台	80,000	○	
位置決め		A1SD70	1軸 制御単位:pulse 位置決めデータ数:1/1軸 15ピンコネクタ, 9ピンコネクタ アナログ電圧出力(DC-10~10V)	95,000	○	
位置決め	オープンコレクタ/差動出力	A1SD75P1-S3	1軸 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 最大出力パルス:400kpps (差動ドライバ) /200kpps (オープンコレクタ) 36ピンコネクタ	85,000	○	
		A1SD75P2-S3	2軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 最大出力パルス:400kpps (差動ドライバ) /200kpps (オープンコレクタ) 36ピンコネクタ	130,000	○	
		A1SD75P3-S3	3軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 最大出力パルス:400kpps (差動ドライバ) /200kpps (オープンコレクタ) 36ピンコネクタ	180,000	○	
	SSCNET対応	A1SD75M1	1軸 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 36ピンコネクタ SSCNET接続	85,000	○	
		A1SD75M2	2軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 36ピンコネクタ SSCNET接続	130,000	○	
		A1SD75M3	3軸 2軸直線補間, 2軸円弧補間 制御単位:pulse, mm, inch, degree 位置決めデータ数:600/1軸 36ピンコネクタ SSCNET接続	180,000	○	
	ケーブル		AD75C20SC	AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット-三菱電機製MR-C□A接続ケーブル 2m	23,000	△
			AD75C20SH	AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット-三菱電機製MR-H□A接続ケーブル 2m	23,000	△
			AD75C20SJ	AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット-三菱電機製MR-J□A接続ケーブル 2m	23,000	△
			AD75C20SJ2	AD75P□/A1SD75P□位置決めユニット-三菱電機製MR-J2□A接続ケーブル 2m	23,000	△
AD75C20SNH			AJ65BT-D75P2-S3位置決めユニット-三菱電機製MR-H□A接続ケーブル 2m	33,000	△	
AD75C20SNJ2			AJ65BT-D75P2-S3位置決めユニット-三菱電機製MR-J2/J2S接続ケーブル 2m	33,000	△	
A1SD75-C01H			A1SD75P□/M□-周辺機器接続用変換ケーブル	10,000	○	
金具	A1SD75-C01HA	A1SD75P□/M□-周辺機器接続用変換ケーブル	10,000	○		
ティーチングユニット		AD75CK	AD75, GOT用ケーブルクランプ金具	2,500	△	
		AD75TU	ハンディタイプ 位置決めデータの書き込み, 読出し, テスト, モニタ他 位置決めデータの保存 (カセットI/F機能)	100,000	△	
位置検出		AD71TU	ハンディタイプ 位置決めデータの書き込み, 読出し, テスト, モニタ他	100,000	△	
		A1S62LS	位置検出軸数:1軸 分解能:4096×32回転~409.6×320回転 出力チャンネル数:16チャンネル	280,000	○	

AnS

情報ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
Ethernet	A1SJ71E71N3-T	10BASE-T	200.000	○
	A1SJ71E71N-B2	10BASE2	200.000	○
	A1SJ71E71N-B5	10BASE5	200.000	○
モデムインタフェース	A1SJ71CMO-S3	データ伝送用モデムインタフェースユニット モジュラコネクタ 伝送速度:0.3~14.4kbps	250.000	○
インテリジェントコミュニケーション	A1SD51S	ベーシックプログラム実行ユニット RS-232 2チャンネル, RS-422/485 1チャンネル	120.000	○
計算機リンク	A1SJ71UC24-R2	RS-232 1チャンネル 伝送速度:0.3~19.2kbps 計算機リンク機能	70.000	○
	A1SJ71UC24-R4	RS-422/485 1チャンネル 伝送速度:0.3~19.2kbps 計算機リンク機能, マルチドロップリンク機能	70.000	○
	A1SJ71UC24-PRF	RS-232 1チャンネル 伝送速度:0.3~19.2kbps 計算機リンク機能, プリント機能	90.000	○
インテリジェントコミュニケーション	SW□IVD-AD51HP	QD51H/AD51H-S3/A1SD51S用ソフトウェアパッケージ	80.000	○
メモ리카ードインタフェース	A1SD59J-S2	メモ리카ードインタフェース (A1SD59J-MIF外付け)	70.000	△
	A1SD59J-MIF	A1SD59J-S2専用メモ리카ードユニット	50.000	△
メモ리카ードインタフェース	ケーブル AC20MIF-L	A1SD59J-S2-A1SD59J-MIF接続用 2m	30.000	○
PC簡易監視	A1SS91	PC簡易監視ユニット RUN出力:1点 エラー出力:1点 汎用出力:3点	35.000	△

制御ネットワーク

CC-Link	A1SJ61BT11	マスタ局/ローカル局共用 AnSCPU用	35.000	○	
AS-i	A1SJ71AS92	AS-iシステムマスタユニット	100.000	△	
MELSEC NET/10	SI/QSI光ケーブル	A1SJ72QLP25	SI/QSI/H-PCF/広帯域H-PCF光ケーブル 二重ループ リモートI/Oネット (リモートI/O局)	180.000	○
	同軸ケーブル	A1SJ72QLR25	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ リモートI/Oネット (リモートI/O局)	180.000	△
		A1SJ72QBR15	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 一重バス リモートI/Oネット (リモートI/O局)	180.000	△
	SI/QSI光ケーブル	A1SJ71LP21	SI/QSI/H-PCF/広帯域H-PCF光ケーブル 二重ループ PC間ネット (管理局/通常局) /リモートI/Oネット (リモートマスタ局)	180.000	○
	同軸ケーブル	A1SJ71LR21	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ PC間ネット (管理局/通常局) /リモートI/Oネット (リモートマスタ局)	180.000	○
		A1SJ71BR11	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 一重バス PC間ネット (管理局/通常局) /リモートI/Oネット (リモートマスタ局)	180.000	○
MELSECNET (II)	A1SJ71AP21	SI-200/250光ケーブル 二重ループ MELSECNET (II)マスタ局/ローカル局	150.000	○	
	A1SJ71AR21	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ MELSECNET (II)マスタ局/ローカル局	150.000	○	
MELSEC NET (II)	光媒体変換	A6BSW-P-S3	自局側(IN, OUT):SI光ケーブル, 他局側(IN, OUT):SI光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長	300.000	△
		A6BSW-P-S4	自局側(IN, OUT):SI光ケーブル, 他局側IN:GI光ケーブル, 他局側OUT:SI光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長, ケーブル変換	300.000	△
		A6BSW-P-S5	自局側(IN, OUT):SI光ケーブル, 他局側(IN, OUT):GI光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長, ケーブル変換	300.000	△
		A6BSW-P-S6	自局側(IN, OUT):GI光ケーブル, 他局側(IN, OUT):GI光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長	300.000	△
	A6BSW-P-S7	自局側(IN, OUT):GI光ケーブル, 他局側(IN, OUT):SI光ケーブル 光データリンク異常局バイパス用, 局間延長, ケーブル変換	300.000	△	
バイパススイッチ	A6BSW-R	同軸データリンク異常局バイパス 子局増設可 マスタ局の冗長運転切換え	45.000	△	
MELSECNET/B	A1SJ71AT21B	ツイストペアケーブル 一重バス MELSECNET/B (マスタ局/ローカル局)	100.000	○	
	A1SJ72T25B	ツイストペアケーブル 一重バス MELSECNET/B (リモートI/O局)	100.000	○	
MELSECNET/MINI-S3	A1SJ71PT32-S3	光/ツイストペアケーブル兼用マスタユニット	62.000	○	
MELSECNET/MINI-S3	伝送変換器	AJ35PTC-CNV	ツイストペアケーブル→プラスチックファイバケーブル MELSECNET/MINI, A2C用	45.000	△
MELSEC-I/OLINK	A1SJ51T64	ツイストペア/キャプタイヤケーブル 一重バス MELSEC-I/OLINK (マスタユニット)	25.000	○	
B/NET	A1SJ71B62-S3	配電制御機器用伝送信号装置B/NETインタフェースユニット	120.000	○	
JEMANET(OPCN-1)	A1SJ71J92-S3	JEMANET(OPCN-1)インタフェースユニット マスタ局	130.000	○	
	A1SJ72J95	JEMANET(OPCN-1)インタフェースユニット スレーブ局	130.000	△	

周辺機器

ROMライタユニット	A6WU	本体CPUへ装着するP-ROMライタ装置	80.000	△	
ROMライタユニット	ケーブル	AC03WU	A6WU-A6PHP/A6HGP接続ケーブル 0.3m	20.000	△
	ケーブル	A6WA-28P	EPROM716ピン用ライタアダプタ	5.000	△
ケーブル	AC300R4	A7HGP/A6GPP-CPU接続用 30m	50.000	△	
ケーブル	AC30N2A	周辺機器-A/QnAシリーズCPUユニット接続用ケーブル	20.000	△	
プログラミングユニット	A7PU	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ※AnA, AnUはA3H相当のデバイス範囲のみ	66.000	△	
	A7PUS	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ※AnSCPUのみネジ止め可	64.000	○	
	A8PUE	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 英語表示	72.000	△	
	A8PUJ	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ハンドヘルド接続専用	44.000	○	
	A8UPU	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用	66.000	○	
プログラミングユニット	ケーブル	AC20R4-A8PU	CPU-A8UPU/A8PUJ接続用 ※A8PUJ付属	12.000	○
		AC20R4-EX	盤面中継用GPPケーブル 2m	50.000	△
		AC30R4	A7PU/A7HGP/A6GPP-CPU接続用 3m ※A7HGP-SET/A6GPP-SET付属	20.000	○
		AC30R4-PUS	CPU-A8UPU/A7PUS接続用	20.000	○
		ソフトケース	A8PU-BG	A8PU, A8UPU用ソフトケース	10.000

AnS

周辺機器 ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
モデムインタフェースユニット	A6TEL	周辺機器を電話回線接続するためのインタフェースユニット	66.000	△
	Q6TEL	周辺機器を電話回線接続するためのインタフェースユニット	60.000	△
外部表示	A6DU-B	液晶:16文字×2行 データアクセス用 (CPU動作状態, デバイスのモニタ/変更)	40.000	△

IDシステム

IDインタフェース	A1SD35ID1	リーダライタ1チャンネル接続 AnSCPU/QnASCPU用	87.000	△
	A1SD35ID2	リーダライタ2チャンネル接続 AnSCPU/QnASCPU用	130.000	△

A1FX

CPU・ベース・電源

CPU	A1FXCPU	入出力点数:224点 入力デバイス点数:224点 プログラム容量:14kステップ 基本命令処理速度 (LD命令):0.25μs 内蔵RAMメモリ容量:64kバイト 内蔵E2PROMメモリ容量:32kバイト	100.000	△
バッテリー	A6BAT	IC-RAMメモリ/A7HGPのCMOSバックアップ用	4.000	○

周辺機器

プログラミングユニット	A7PU	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ※AnA, AnUはA3H相当のデバイス範囲のみ	66.000	△	
	A7PUS	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ※AnSCPUのみネジ止め可	64.000	○	
	A8PUE	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 英語表示	72.000	△	
	A8PUJ	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ハンドヘルド接続専用	44.000	○	
プログラミングユニット	ケーブル	AC20R4-A8PU	CPU-A8UPU/A8PUJ接続用 ※A8PUJ付属	12.000	○
		AC30R4-PUS	CPU-A8UPU/A7PUS接続用	20.000	○
プログラミングユニット	ソフトケース	A8PU-BG	A8PU, A8UPU用ソフトケース	10.000	△
		外部表示	A6DU-B	液晶:16文字×2行 データアクセス用 (CPU動作状態, デバイスのモニタ/変更)	40.000

A0J2H

CPU・ベース・電源

CPU	A0J2HCPU	入出力点数:480点 入力デバイス点数:480点 プログラム容量:8kステップ 基本命令処理速度 (LD命令):1.25μs RAMメモリ容量:32kバイト 電源内蔵	64.000	○	
	A0J2HCPUP21	入出力点数:480点 入力デバイス点数:480点 プログラム容量:8kステップ 基本命令処理速度 (LD命令):1.25μs RAMメモリ容量:32kバイト 電源内蔵 光データリンク機能付	200.000	○	
	A0J2HCPUR21	入出力点数:480点 入力デバイス点数:480点 プログラム容量:8kステップ 基本命令処理速度 (LD命令):1.25μs RAMメモリ容量:32kバイト 電源内蔵 同軸データリンク機能付	200.000	○	
	A0J2HCPU-DC24V	入出力点数:480点 入力デバイス点数:480点 プログラム容量:8kステップ 基本命令処理速度 (LD命令):1.25μs RAMメモリ容量:32kバイト 電源内蔵 (DC24V用)	70.000	△	
ベース	接続ケーブル	A0J2-C01	ユニット積み重ね用ケーブル 80mm 入出力ユニット標準装備	2.000	○
		A0J2-C03	横置き用ケーブル 300mm	2.200	○
		A0J2-C03F	A0J2 56点 入出力ユニット段積用	2.200	△
		A0J2-C06	縦置き用ケーブル 550mm	2.500	○
		A0J2-C10	延長用ケーブル 1000mm	4.000	○
		A0J2-C20	延長用ケーブル 2000mm	6.000	○
		A0J2-C04B	A65B/A68B/A55B/A58B接続用ケーブル 400mm	5.000	△
A0J2-C10B	A65B/A68B/A55B/A58B接続用ケーブル 1000mm	8.000	△		
電源	A0J2PW	入力電圧範囲:AC100~120V/AC200~240V 出力電圧:DC5/12V 出力電流:2.3A/1.5A	30.000	△	
バッテリー	A6BAT	IC-RAMメモリ/A7HGPのCMOSバックアップ用	4.000	○	
メモ리카セット	RAM/ROM	4KROM	ROM容量:8kバイト (最大3kステップ) A1NCPU, メモ리카セット用 ※2個必要	10.000	○
		8KROM	ROM容量:16kバイト (最大7kステップ) A2A, A2A-S1, A3A, A2N, A2N-S1, A3N, メモ리카セット用 ※2個必要	16.700	○
		16KROM	ROM容量:32kバイト (最大15kステップ) A2A, A2A-S1, A3A, A2N, A2N-S1, A3N, メモ리카セット用 ※2個必要	25.000	○

入出力ユニット

入力	AC	A0J2-E32A	32点 AC100~120V 10mA 応答時間:35ms 16点1コモン 36点端子台	45.000	△
	DC (プラスコモン)	A0J2-E32D	32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 36点端子台	37.000	○
出力	リレー	A0J2-E24R	24点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 36点端子台	38.000	○
	トライアック	A0J2-E24S	24点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 36点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	57.000	△
	トランジスタ (シンク)	A0J2-E24T	24点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン 36点端子台 サージキラーあり	30.000	○
入出力	DC/リレー	A0J2-E28DR	入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力12点DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン, 3点1コモン, 独立接点 36点端子台	42.000	○
		A0J2-E56DR	入力32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力24点DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン サージキラーあり 36点端子台	70.000	○

A0J2H

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
入出力	DC/トランジスタ	A0J2-E28DT	入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力12点DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン, 4点1コモン サージキラーあり 36点端子台	38,000	○
		A0J2-E56DT	入力32点 DC12V, 3mA/DC24V, 7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力24点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン サージキラーあり 36点端子台	62,000	○
	AC/リレー	A0J2-E28AR	入力16点 AC100~120V 10mA 応答時間:35ms 16点1コモン 出力12点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン, 3点1コモン, 独立接点 36点端子台	47,000	○
		A0J2-E56AR	入力32点 AC100~120V 10mA 応答時間:35ms 16点1コモン 出力24点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 36点端子台	77,000	○
	AC/トライアック	A0J2-E28AS	入力16点 AC100~240V 10mA 応答時間:35ms 16点1コモン 出力12点 AC100~120V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン, 4点1コモン ヒューズあり, サージキラーあり 36点端子台	57,000	△
		A0J2-E56AS	入力32点 AC100~120V 10mA 応答時間:35ms 出力24点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン ヒューズあり, サージキラーあり 36点端子台	95,000	△
	DC/トライアック	A0J2-E28DS	入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力12点AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン, 4点1コモン ヒューズあり, サージキラーあり 36点端子台	52,000	○
		A0J2-E56DS	入力32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン 出力24点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms ヒューズあり, サージキラーあり 36点端子台	88,000	○
	シミュレーションスイッチ	A0J2-SW16	A0J2用16点シミュレーションスイッチ	10,000	△
		A0J2-SW32	A0J2用32点シミュレーションスイッチ	15,000	△
2段積み金具	A0J2-2F	56点ユニットの上下2段積用	6,000	○	

アナログ入出力ユニット

アナログ入力	電圧・電流入力	A0J2-68AD	8チャンネル 入力:DC-10~10V, DC4~20mA 出力(分解能):-2000~2000 変換速度:2.5ms/1チャンネル 36点端子台	120,000	△
アナログ出力	電圧・電流出力	A0J2-62DA	2チャンネル 入力(分解能):-1000~1000, -2000~2000 出力:DC-10~10V, DC4~20mA 変換速度:16ms/2チャンネル 36点端子台	120,000	△

パルス入出力・位置決めユニット

高速カウンタ		A0J2-D61S1	2チャンネル 10/7kpps カウント入力信号:DC5/12/24V, 2~5mA 外部入力:DC5V/DC12V/DC24V 外部出力:トランジスタ(オープンコレクタ), DC12/24V, 0.5A 36点端子台	80,000	△
位置決め		A0J2D71	2軸 2軸直線補間 制御単位:mm, inch, degree, pulse 位置決めデータ数:400データ/1軸20ピンコネクタ パルス列出力	170,000	△

情報ユニット

PC簡易監視		A0J2-S91	PC簡易監視ユニット RUN出力:1点 エラー出力:1点 汎用出力:3点	35,000	△
計算機リンク/マルチドロップリンク		A0J2-C214-S1	RS-232C 1チャンネル, RS-422 1チャンネル 伝送速度:0.3~19.2kbps マルチドロップ機能(マスタ局/ローカル局共用)	90,000	△
A0J2マルチドロップリンク		A0J2C25	RS-422 1チャンネル 伝送速度:19.2/38.4bps AJ71C22-S1/A0J2-C214-S1にリンク, A0J2の入出力ユニットを接続	70,000	△

制御ネットワーク

MELSECNET	A0J2P25	SI-200/250光ケーブル 二重ループ リモート局	160,000	△
	A0J2R25	3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ リモート局	160,000	△

周辺機器

ROMライターユニット		A6WU	本体CPUへ装着するP-ROMライター装置	80,000	△
ROMライターユニット	ケーブル	AC03WU	A6WU-A6PHP/A6HGP接続ケーブル 0.3m	20,000	△
	EPR0Mライターアダプタ	A6WA-28P	EPR0M28ピン用ライターアダプタ	5,000	△
プログラマシールド	ケーブル	AC300R4	A7HGP/A6GPP-CPU接続用 30m	50,000	△
インテリジェントGPP	ケーブル	AC30N2A	周辺機器-A/QnAシリーズCPUユニット接続用ケーブル	20,000	△
プログラミングユニット		A7PU	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ※AnA, AnUはA3H相当のデバイス範囲のみ	66,000	△
		A7PUS	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ※AnSCPUのみネジ止め可	64,000	○
		A8PUE	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 英語表示	72,000	△
		A8PUJ	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ハンドヘルド接続専用	44,000	○
		A8UPU	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用	66,000	○
プログラミングユニット	ケーブル	AC20R4-A8PU	CPU-A8UPU/A8PUJ接続用 ※A8PUJ付属	12,000	○
		AC20R4-EX	盤面中継用GPPケーブル 2m	50,000	△
		AC30R4	A7PU/A7HGP/A6GPP-CPU接続用 3m ※A7HGP-SET/A6GPP-SET付属	20,000	○
		AC30R4-PUS	CPU-A8UPU/A7PUS接続用	20,000	○
	ソフトケース	A8PU-BG	A8PU, A8UPU用ソフトケース	10,000	△
モデムインタフェースユニット		A6TEL	周辺機器を電話回線接続するためのインタフェースユニット	66,000	△
		Q6TEL	周辺機器を電話回線接続するためのインタフェースユニット	60,000	△
外部表示		A6DU-B	液晶:16文字×2行 データアクセス用(CPU動作状態, デバイスのモニタ/変更)	40,000	△

A2C

CPU・ベース・電源 ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
CPU	A2CCPU	入出力点数:512点 入力デバイス点数:512点 プログラム容量:8kステップ 基本命令処理速度(LD命令):1.25μs RAMメモリ容量:32Kバイト	110,000	△	
	A2CCPUP21	入出力点数:512点 入力デバイス点数:512点 プログラム容量:8kステップ 基本命令処理速度(LD命令):1.25μs RAMメモリ容量:32Kバイト 光データリンク機能付	195,000	△	
	A2CCPUR21	入出力点数:512点 入力デバイス点数:512点 プログラム容量:8kステップ 基本命令処理速度(LD命令):1.25μs RAMメモリ容量:32Kバイト 同軸データリンク機能付	195,000	△	
	A2CCPUC24	入出力点数:512点 入力デバイス点数:512点 プログラム容量:8kステップ 基本命令処理速度(LD命令):1.25μs RAMメモリ容量:32Kバイト 計算機リンク機能付	195,000	△	
	A2CCPUC24-PRF	入出力点数:512点 入力デバイス点数:512点 プログラム容量:8kステップ 基本命令処理速度(LD命令):1.25μs RAMメモリ容量:32Kバイト 計算機リンク, プリンタインタフェース機能付	225,000	△	
	A2CJCPU-S3	入出力点数:512点 入力デバイス点数:512点 プログラム容量:8kステップ 基本命令処理速度(LD命令):1.25μs RAMメモリ容量:32Kバイト DC24V電源 DINレールアダプター一体	85,000	△	
ベース	A6DIN1C	DINレール取り付け用アダプタ I/Oユニット用	1,500	○	
	A6DIN2C	DINレール取り付け用アダプタ CPUユニット用	1,500	△	
	A6DIN3C	DINレール取り付け用アダプタ リンク機能付CPUユニット用	5,000	△	
バッテリー	A6BAT	IC-RAMメモリ/A7HGPのCMOSバックアップ用	4,000	○	
メモ리카セット	RAM/ROM	4KROM	ROM容量:8kバイト(最大3kステップ) A1NCPU, メモ리카セット用 ※2個必要	10,000	○
		8KROM	ROM容量:16kバイト(最大7kステップ) A2A, A2A-S1, A3A, A2N, A2N-S1, A3N, メモ리카セット用 ※2個必要	16,700	○
		16KROM	ROM容量:32kバイト(最大15kステップ) A2A, A2A-S1, A3A, A2N, A2N-S1, A3N, メモ리카セット用 ※2個必要	25,000	○

入出力ユニット

入力	AC	AX11C	32点 AC100~120V 6mA 応答時間:30ms 16点1コモン 50点端子台	58,000	○
		AX21C	32点 AC200~240V 5mA 応答時間:55ms 16点1コモン 50点端子台	65,000	△
	DC(プラスコモン)	AX41C	32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 50点端子台	49,000	○
		AX81C	32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス, マイナスコモン共用 50点端子台	48,000	○
	AC/DC(共用)	AX31C	32点 DC12V/DC24V/AC12V/AC24V 4mA(DC12V/AC12V), 8.5mA(DC24V/DC24V) 応答時間:30ms(DC12/24V)/35ms(AC12/24V) 16点1コモン 50点端子台	54,000	△
出力	リレー	AY13C	32点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 4A/1コモン OFF時漏洩電流:0mA 応答時間:12ms 8点1コモン 50点端子台	65,000	○
		AY15CEU	24点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 4A/1コモン OFF時漏洩電流:0mA 応答時間:12ms 8点1コモン, 4点1コモン 50点端子台 CE適合	55,000	△
	トライアック	AY23C	32点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン 50点端子台 サージキラーあり	81,000	○
	トランジスタ(シンク)	AY51C	32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン シンクタイプ 50点端子台 サージキラーあり	52,000	○
	トランジスタ(ソース)	AY61CE	32点 DC5/12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:10ms 8点1コモン ソースタイプ 50点端子台 サージキラーあり	98,000	△
		AY81C	32点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン ソースタイプ 50点端子台 サージキラーあり	62,000	○
入出力	DC/トランジスタ	AX40Y50C	入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力16点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン シンクタイプ サージキラーあり 50点端子台	50,000	○
		AX80Y80C	入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス, マイナスコモン共用 出力16点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン ソースタイプ サージキラーあり 50点端子台	75,000	△
	AC/リレー	AX10Y10C	入力16点 AC100~120V 6mA 応答時間:30ms 16点1コモン 出力16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 4A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 50点端子台	61,000	○
		AX10Y22C	入力16点 AC100~120V 6mA 応答時間:30ms 16点1コモン 出力16点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン サージキラーあり 50点端子台	69,000	△
DC/リレー		AX40Y10C	入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力16点 DC24V/AC240V, 2A/1コモン, 4A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 50点端子台	57,000	○
		AX80Y10C	入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス, マイナスコモン共用 出力16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 4A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 50点端子台	65,000	△
		AX80Y14CEU	入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス, マイナスコモン共用 出力12点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン, 4点1コモン 50点端子台	55,000	△
コネクタ		A6CON1	はんだ付け用32点コネクタ (40ピンコネクタ)	2,000	○
		A6CON2	圧着端子接続用32点コネクタ (40ピンコネクタ)	2,200	○
		A6CON3	フラットケーブル圧着用32点コネクタ (40ピンコネクタ)	1,600	○
		A6CON4	はんだ付け用32点コネクタ (40ピンコネクタ 2方向ケーブル取付可能)	2,000	○
		A6CON1E	はんだ付け用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	2,000	○
		A6CON2E	圧着端子接続用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	2,300	○
	A6CON3E	フラットケーブル圧着用32点コネクタ (37ピンDサブコネクタ)	1,600	○	



A2C

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
コネクタ/端子台変換ユニット	A6TBXY36	プラスコモン入力ユニット, シンクタイプ出力ユニット用 (標準タイプ)	6,700	○
コネクタ/端子台変換ユニット	AC05TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 0.5m	5,900	○
	AC10TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 1m	6,200	○
	AC20TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 2m	6,800	○
	AC30TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 3m	7,500	○
	AC50TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 5m	8,700	○
	AC80TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 8m ※コモン電源0.5A以下	10,000	○
	AC100TB	A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70用 (プラスコモン/シンクタイプ用) 10m ※コモン電源0.5A以下	11,000	○
	AC05TB-E	A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 0.5m	6,400	○
	AC10TB-E	A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 1m	6,700	○
	AC20TB-E	A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 2m	7,300	○
	AC30TB-E	A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 3m	8,000	○
	AC50TB-E	A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E用 (マイナスコモン, ソースタイプ用) 5m	9,300	○
コモン端子台	A2CCOM-TB	A2C用コモン端子台	5,000	○
ケーブル	A2C005	A2C入/出力ユニット間接続用 50mm ※購入単位10本	600	○
	A2C007	A2C入/出力ユニット間接続用 70mm ※購入単位10本	1,000	○

アナログ入出力ユニット

アナログ入力	電圧・電流入力	A68ADC	8チャンネル 入力:DC-10~10V/DC4~20mA 出力(分解能):-1000~1000, -2000~2000 変換速度:2.5ms/1チャンネル 47点端子台	140,000	△
アナログ出力	電圧出力	A64DAVC	4チャンネル 入力(分解能):0~4000, 0~8000, 0~12000 出力:DC0~20mA 変換速度:25ms/4チャンネル 47点端子台	160,000	△
	電流出力	A64DAIC	4チャンネル 入力(分解能):-4000~4000, -8000~8000, -12000~12000 出力:DC-10~10V 変換速度:25ms/4チャンネル 47点端子台	160,000	△
温度入力	白金測温抵抗体	A64RD3C	4チャンネル 白金測温抵抗体(Pt100(JIS C1604-1989, DIN43760-1980), JPt100(JIS C1604-1981)), 3線式 変換速度:40ms/1チャンネル 47点端子台	140,000	△
		A64RD4C	4チャンネル 白金測温抵抗体(Pt100(JIS C1604-1989, DIN43760-1980), JPt100(JIS C1604-1981)), 4線式 変換速度:40ms/1チャンネル 47点端子台	140,000	△

パルス入出力・位置決めユニット

高速カウンタ	AD61C	2チャンネル 50kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ(オープンコレクタ)出力, DC12/24V, 0.3A 47点端子台	89,000	△
	AD62C	1チャンネル 50/10kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 比較出力:トランジスタ(オープンコレクタ)出力, DC12/24V, 0.1A/1点, 0.8A/1コモン 47点端子台	95,000	△

周辺機器

ROMライターユニット	A6WU	本体CPUへ装着するP-ROMライター装置	80,000	△	
ROMライターユニット	EPROMライターアダプタ	A6WA-28P	EPROM28ピン用ライターアダプタ	5,000	△
ケーブルアダプタ	ケーブル	AC300R4	A7HGP/A6GPP-CPU接続用 30m	50,000	△
ケーブルアダプタ	ケーブル	AC30N2A	周辺機器-A/QnAシリーズCPUユニット接続用ケーブル	20,000	△
プログラミングユニット	A7PU	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ※AnA, AnUはA3H相当のデバイス範囲のみ	66,000	△	
	A7PUS	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ※AnSCPUのみネジ止め可	64,000	○	
	A8PUE	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 英語表示	72,000	△	
	A8PUJ	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用 ハンドヘルド接続専用	44,000	○	
	A8UPU	CPUと接続するプログラム入力装置 ACPU用	66,000	○	
プログラミングユニット	ケーブル	AC20R4-A8PU	CPU-A8UPU/A8PUJ接続用 ※A8PUJ付属	12,000	○
		AC20R4-EX	筐面中継用GPPケーブル 2m	50,000	△
		AC30R4	A7PU/A7HGP/A6GPP-CPU接続用 3m ※A7HGP-SET/A6GPP-SET付属	20,000	○
		AC30R4-PUS	CPU-A8UPU/A7PUS接続用	20,000	○
外部表示	ソフトケース	A8PU-BG	A8PU, A8UPU用ソフトケース	10,000	△
		A6TEL	周辺機器を電話回線接続するためのインタフェースユニット	66,000	△
外部表示	ソフトケース	Q6TEL	周辺機器を電話回線接続するためのインタフェースユニット	60,000	△
		A6DU-B	液晶:16文字×2行 データアクセス用 (CPU動作状態, デバイスのモニタ/変更)	40,000	△

MELSECNET/MINIリモート

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期	
入力	AC	AX11C	32点 AC100~120V 6mA 応答時間:30ms 16点1コモン 50点端子台	58,000	○
		AX21C	32点 AC200~240V 5mA 応答時間:55ms 16点1コモン 50点端子台	65,000	△
		AJ35TB1-16A	16点 AC100~120V 6mA 応答時間:30ms 16点1コモン 34点端子台	43,000	△
	DC (プラスコモン)	AX41C	32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 50点端子台	49,000	○
		AX81C	32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス, マイナスコモン共用 50点端子台	48,000	○
	DC (プラスコモン)	AJ35PTF-32D	32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 36点端子台	71,000	△
		AJ35TB2-16D	16点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス, マイナスコモン共用 34点端子台	42,000	○
	DC (プラスコモン)	AJ35TB3-8D	8点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 8点2コモン プラスコモン 26点端子台	33,000	△
		AJ35TB1-16D	16点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス, マイナスコモン共用 26点端子台	39,000	○
	DC (共用)	AJ35TC1-32D	32点 DC24V 5mA 応答時間:10ms 32点1コモン プラス, マイナスコモン共用 40ピンコネクタ	49,000	△
		AX31C	32点 DC12V/DC24V/AC12V/AC24V 4mA(DC12V/AC12V), 8.5mA(DC24V/DC24V) 応答時間:30ms(DC12/24V)/35ms(AC12/24V) 16点1コモン 50点端子台	54,000	△
	リレー	AY13C	32点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 4A/1コモン OFF時漏洩電流:0mA 応答時間:12ms 8点1コモン 50点端子台	65,000	○
AY15CEU		24点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 4A/1コモン OFF時漏洩電流:0mA 応答時間:12ms 8点1コモン, 4点1コモン 50点端子台 CE適合	55,000	△	
AJ35TB1A-8R		8点 DC24V, 2A/1点/AC240V, 2A/1点 応答時間:12ms 独立コモン 26点端子台	40,000	△	
AJ35TB1-16R		16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 34点端子台	49,000	△	
AJ35TB2-8R		8点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 26点端子台	40,000	△	
トライアック	AY23C	32点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン 50点端子台 サージキラーあり	81,000	○	
トランジスタ (シンク)	AY51C	32点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン シンクタイプ 50点端子台 サージキラーあり	52,000	○	
出力	トランジスタ (ソース)	AY61CE	32点 DC5/12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:10ms 8点1コモン ソースタイプ 50点端子台 サージキラーあり	98,000	△
		AY81C	32点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン ソースタイプ 50点端子台 サージキラーあり	62,000	○
	トライアック	AJ35PTF-24S	24点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA(240V) 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン 36点端子台 ヒューズあり, サージキラーあり	110,000	△
トランジスタ (シンク)	AJ35TB1-16T	16点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン シンクタイプ 26点端子台 サージキラーあり	40,000	○	
	AJ35TB1A-8T	8点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 独立コモン シンクタイプ 26点端子台 サージキラーあり	34,000	△	
	AJ35TB2-16T	16点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン (2線式) シンクタイプ 34点端子台 サージキラーあり	42,000	○	
	AJ35TB2-8T	8点 DC5/12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 26点端子台 サージキラーあり	34,000	△	
入出力	DC/トランジスタ	AJ35TC1-32T	32点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ サージキラーあり	52,000	△
		AX40Y50C	入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力16点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン シンクタイプ サージキラーあり 50点端子台	50,000	○
		AX80Y80C	入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス, マイナスコモン共用 出力16点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン ソースタイプ サージキラーあり 50点端子台	75,000	△
DC/リレー	AJ35TB1-16DR	入力8点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラス, マイナスコモン共用 出力8点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 34点端子台	46,000	△	
	AJ35PTF-56DR	入力32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力24点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 36点端子台	134,000	△	
DC/トランジスタ	AJ35TB1-16DT	入力8点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラス, マイナスコモン共用 出力8点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ サージキラーあり 34点端子台	42,000	△	
	AJ35TC1-32DT	入力16点 DC24V 5mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス, マイナスコモン共用タイプ 出力16点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン ソースタイプ サージキラーあり 40ピンコネクタ	50,000	△	
	AJ35PTF-56DT	入力32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力24点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ サージキラーあり 36点端子台	118,000	△	
AC/リレー	AJ35TB1-16AR	入力8点 AC100~120V 6mA 応答時間:30ms 8点1コモン 出力8点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 34点端子台	49,000	△	
	AJ35PTF-56AR	入力32点 AC100~120V 10mA 応答時間:25ms 16点1コモン 出力24点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 36点端子台	147,000	△	
AC/トライアック	AJ35PTF-56AS	入力32点 AC100~120V 応答時間:35ms 16点1コモン 出力24点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン ヒューズあり, サージキラーあり 36点端子台	160,000	△	
DC/トライアック	AJ35PTF-28DS	入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力12点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン, 4点1コモン ヒューズあり, サージキラーあり 36点端子台	98,000	△	

MELSECNET/MINIリモート

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
入出力	DC/トライアック	AJ35PTF-56DS	入力32点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力24点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン ヒューズあり、サージキラーあり 36点端子台	148,000 △
	AC/リレー	AX10Y10C	入力16点 AC100~120V 6mA 応答時間:30ms 16点1コモン 出力16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 4A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 50点端子台	61,000 ○
	AC/トライアック	AX10Y22C	入力16点 AC100~120V 6mA 応答時間:30ms 16点1コモン 出力16点 AC100~240V OFF時漏洩電流:3mA 応答時間:0.5Hz+1ms 8点1コモン サージキラーあり 50点端子台	69,000 △
	DC/リレー	AX40Y10C	入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラスコモン 出力16点 DC24V/AC240V, 2A/1コモン, 4A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 50点端子台	57,000 ○
AX80Y10C		入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス、マイナスコモン共用 出力16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 4A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 50点端子台	65,000 △	
AX80Y14CEU		入力16点 DC12/24V 3/7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス、マイナスコモン共用 出力12点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 5A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン, 4点1コモン 50点端子台	55,000 △	

アナログ入出力ユニット

アナログ入力	電圧・電流入力	A68ADC	8チャンネル 入力:DC-10~10V/DC4~20mA 出力(分解能):-1000~1000, -2000~2000 変換速度:2.5ms/1チャンネル 47点端子台	140,000 △
アナログ出力	電圧出力	A64DAVC	4チャンネル 入力(分解能):0~4000, 0~8000, 0~12000 出力:DC0~20mA 変換速度:25ms/4チャンネル 47点端子台	160,000 △
	電流出力	A64DAIC	4チャンネル 入力(分解能):-4000~4000, -8000~8000, -12000~12000 出力:DC-10~10V 変換速度:25ms/4チャンネル 47点端子台	160,000 △
温度入力	白金測温抵抗体	A64RD3C	4チャンネル 白金測温抵抗体(Pt100(JIS C1604-1989, DIN43760-1980), JPt100(JIS C1604-1981)), 3線式 変換速度:40ms/1チャンネル 47点端子台	140,000 △
		A64RD4C	4チャンネル 白金測温抵抗体(Pt100(JIS C1604-1989, DIN43760-1980), JPt100(JIS C1604-1981)), 4線式 変換速度:40ms/1チャンネル 47点端子台	140,000 △

パルス入出力・位置決めユニット

高速カウンタ	AD61C	2チャンネル 50kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ(オープンコレクタ)出力, DC12/24V, 0.3A 47点端子台	89,000 △
	AD62C	1チャンネル 50/10kpps カウント入力信号:DC5/12/24V 外部入力:DC5/12/24V 比較出力:トランジスタ(オープンコレクタ)出力, DC12/24V, 0.1A/1点, 0.8A/1コモン 47点端子台	95,000 △

情報ユニット

シリアルコミュニケーション	AJ35PTF-R2	RS-232 1チャンネル 伝送速度:300~19200bps	90,000 △	
操作箱	AJ35PT-OPB-M1-S3	マウントタイプ	210,000 △	
	AJ35T-OPB-P1-S3	ポータブルタイプ	200,000 △	
操作箱	ケーブル	AC30MINI	ジョイントボックス-AJ35T-OPB-P1-S3間接続用	12,000 △
	ジョイントボックス	AJ35T-JB-S3	リレー形	20,000 △

オプション部品

A/D変換器モジュール取付ベース	AJ35T-M04B-L	4チャンネル 入出力(分解能):0~4000 変換速度:100ms/4チャンネル アナログモジュール装着用 供給電源:AC170V~264V	250,000 △
------------------	--------------	--	-----------

I/OLINKリモート

入出力ユニット

入力	DC(共用)	AJ55TB3-4D	4点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 4点1コモン プラス、マイナスコモン共用 16点端子台	22,000 △		
		AJ55TB3-8D	8点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共用 24点端子台	25,000 ○		
出力	リレー	AJ55TB3-16D	16点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 16点1コモン プラス、マイナスコモン共用 40点端子台	33,000 ○		
		AJ55TB2-4R	4点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 4点1コモン 16点端子台	24,000 △		
		AJ55TB2-8R	8点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 24点端子台	28,000 ○		
	トランジスタ(シンク)	AJ55TB2-16R	16点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 40点端子台	41,000 ○		
		AJ55TB2-4T	4点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 4点1コモン シンクタイプ 16点端子台 サージキラーあり	23,000 △		
		AJ55TB2-8T	8点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ 24点端子台 サージキラーあり	26,000 ○		
		AJ55TB2-16T	16点 DC12/24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 16点1コモン シンクタイプ 40点端子台 サージキラーあり	34,000 ○		
		入出力	DC/リレー	AJ55TB32-4DR	入力2点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 2点1コモン プラス、マイナスコモン共用 出力2点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 4A/1コモン 応答時間:12ms 2点1コモン 16点端子台	23,000 △
				AJ55TB32-8DR	入力4点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 4点1コモン プラス、マイナスコモン共用 出力4点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 4点1コモン 24点端子台	26,000 ○
AJ55TB32-16DR	入力8点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラス、マイナスコモン共用 出力8点 DC24V/AC240V, 2A/1点, 8A/1コモン 応答時間:12ms 8点1コモン 40点端子台			37,000 ○		

I/OLINKリモート

入出力ユニット ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
入出力	DC/トランジスタ	AJ55TB32-4DT	入力2点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 2点1コモン プラスコモン 出力2点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 2点1コモン シンクタイプ サージキラーあり 16点端子台	24,000 △
		AJ55TB32-8DT	入力4点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 4点1コモン プラスコモン 出力4点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 4点1コモン シンクタイプ サージキラーあり 24点端子台	25,000 △
		AJ55TB32-16DT	入力8点 DC24V 7mA 応答時間:10ms 8点1コモン プラスコモン 出力8点 DC24V OFF時漏洩電流:0.1mA 応答時間:2ms 8点1コモン シンクタイプ サージキラーあり 40点端子台	33,000 ○

周辺機器

周辺機器

プリンタ		A7NPR-S1	A6CGT接続 図面作成 MELSEP図 プログラム回路図/リストのハードコピー	500,000 △
プリンタ	ケーブル	AC30R2	A6GPP-プリンタ接続用RS-232Cケーブル 3m	20,000 △
		A7NPR-S1-R	A7NPR-S1用プリンタリボン	15,000 △
		A7PR-R	A7PR用インクリボン	5,000 △
		K6PR-K-S1-R	K6PR-K-S1用プリンタリボン	2,500 △
		K6PR-R	K6PR用プリンタリボン	2,500 △
	プリンタ用紙	K7PR-R	K7PR用プリンタリボン	6,700 △
		K6PR-Y	K6PR用プリンタ用紙	25,000 △
		K7PR-Y	K7PR用プリンタ用紙	41,500 △
		K7PR-Y-S1	プリンタ用紙	40,000 △
		SW□-FDC	クリーニング用	6,000 ○
フロッピディスク	SW□-GPPU	640KB(2DD)CP/Mフォーマット済	5,000 ○	
	SW□-USER	1.4MB(2HD)MS-DOSフォーマット済	5,000 ○	

MELSOFT

MELSOFT GXシリーズ

GX Developer	SW□D5C-GPPW-J	MELSECシーケンサプログラミングソフトウェア(日本語版)	150,000 ○
	SW□D5C-GPPW-E	MELSECシーケンサプログラミングソフトウェア(英語版)	150,000 ○
	SW□D5C-GPPW-JV	MELSECシーケンサプログラミングソフトウェア(日本語版)バージョンアップ品	30,000 ○
	SW□D5C-GPPW-EV	MELSECシーケンサプログラミングソフトウェア(英語版)バージョンアップ品	30,000 ○
GX Simulator	SW□D5C-LLT	MELSECシーケンサシミュレーションソフトウェア(日本語版)	80,000 ○
	SW□D5C-LLT-E	MELSECシーケンサシミュレーションソフトウェア(英語版)	80,000 ○
	SW□D5C-LLT-V	MELSECシーケンサシミュレーションソフトウェア(日本語版)バージョンアップ品	30,000 ○
	SW□D5C-LLT-EV	MELSECシーケンサシミュレーションソフトウェア(英語版)バージョンアップ品	30,000 ○
GX Explorer	SW□D5C-EXP	メンテナンスツール(日本語版)	50,000 ○
	SW□D5C-EXP-E	メンテナンスツール(英語版)	50,000 ○
GX Converter	SW□D5C-CNVW	Excel/テキスト用データコンバータ(日本語版)	50,000 ○
	SW□D5C-CNVW-E	Excel/テキスト用データコンバータ(英語版)	50,000 ○
	SW□D5C-CNVW-V	Excel/テキスト用データコンバータ(日本語版)バージョンアップ品	30,000 ○
GX Configurator-AP	SW□D5C-AD75P	MELSEC-A専用:AD75P/M用位置決めユニット設定・モニタツール(日本語版)	80,000 ○
	SW□D5C-AD75P-E	MELSEC-A専用:AD75P/M用位置決めユニット設定・モニタツール(英語版)	80,000 ○
GX Configurator-CC	SW□D5C-J61P	MELSEC-A専用:CC-Linkユニット設定・モニタツール(日本語版)	60,000 ○
	SW□D5C-J61P-E	MELSEC-A専用:CC-Linkユニット設定・モニタツール(英語版)	60,000 ○
GX RemoteService-l	SW□D5C-RAS-J	リモートアクセスツール(日本語版)	80,000 ○
	SW□D5C-RAS-E	リモートアクセスツール(英語版)	80,000 ○
GX Works	SW□D5C-GPPLLT	GX Developer,GX Simulator,GX Explorer 3製品のセット品(日本語版)	170,000 ○
	SW□D5C-GPPLT-E	GX Developer,GX Simulator,GX Explorer 3製品のセット品(英語版)	170,000 ○

MELSOFT MXシリーズ

MX Component	SW□D5C-ACT-J	通信用ActiveXライブラリ(日本語版)	60,000 ○
	SW□D5C-ACT-E	通信用ActiveXライブラリ(英語版)	60,000 ○
MX Sheet	SW□D5C-SHEET-J	Excel通信支援ツール(日本語版)	60,000 ○
	SW□D5C-SHEET-E	Excel通信支援ツール(英語版)	60,000 ○
MX Works	SW□D5C-SHEETSET-J	MX Component,MX Sheet 2製品のセット品(日本語版)	100,000 ○
	SW□D5C-SHEETSET-E	MX Component,MX Sheet 2製品のセット品(英語版)	100,000 ○

ソフトウェア

ソフトウェア ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
DOS/Vパソコン用	SW□IVD-GPPQ	QnAシリーズ専用GPP機能 SFC(MELSAP3)機能 電話回線対応GPP機能	150,000	○
	SW□IVD-CNVQ	QnAシリーズ専用データ変換ソフトウェアパッケージ	30,000	○
	SW□IVD-LNKQ	QnAシリーズ専用ラダーシーケンス生成結合パッケージ	30,000	○
	SW□IVD-MSDQ	QnAシリーズ専用マクロ/ライブラリ集パッケージ 標準回路用	15,000	○
	SW□IVD-MSPQ	QnAシリーズ専用マクロ/ライブラリ集パッケージ 特殊機能ユニット用	15,000	○
	SW□IVD-MINIP	MELSECNET/MINI-S3用ソフトウェアパッケージ	150,000	○
	SW□IVD-ROMA	ROM機能用ソフトウェアパッケージ	50,000	○
	SW□IVD-AD71P	位置決め用ソフトウェアパッケージ	150,000	○
	SW□IVD-AD75P	位置決めプログラミング AD75用	150,000	○
	SW□IVD-CADIF	ユーザCADインタフェース機能ソフトウェアパッケージ	150,000	○
	SW□IVD-GPPA	Aシリーズ用GPP機能.SFC(MELSAP2)機能.電話回線対応GPP機能	150,000	○
PC9801シリーズ用	SW□NX-GPPQ	QnAシリーズ専用GPP機能 SFC(MELSAP3)機能 電話回線対応GPP機能	150,000	○
	SW□NX-CNVQ	データ変換ソフトウェアパッケージ	30,000	○
	SW□NX-LNKQ	ラダーシーケンス生成結合パッケージ	30,000	○
	SW□NX-MINIP	MELSECNET/MINI-S3用ソフトウェアパッケージ	150,000	○
	SW□NX-ROMA	インテレックスHEXフォーマット用	50,000	○
	SW□NX-AD51FDP	AD51-FD-S3用	150,000	○
	SW□NX-AD75P	位置決めプログラミング AD75用	150,000	○
	SW□NX-CADIF	ユーザCADインタフェース機能ソフトウェアパッケージ	80,000	○
	SW□NX-MSDQ	マクロ/ライブラリ集パッケージ 標準回路用	15,000	○
	SW□NX-MSPQ	マクロ/ライブラリ集パッケージ 特殊機能ユニット用	15,000	○
	SW□NX-GPPA	Aシリーズ用GPP機能 SFC(MELSAP2)機能 電話回線対応GPP機能	150,000	○

パソコン用ボード

パソコン用ボード

CPU	A80BD-A2USH-S1	PCIバス 日本語OS対応 入出力点数:512点 出力デバイス点数:8912点 プログラム容量:30kステップ 基本命令処理速度 (LD命令):0.09μs 内蔵RAMメモリ容量:448kバイト	265,000	△	
	A80BDE-A2USH-S1	PCIバス 英語OS対応 入出力点数:512点 出力デバイス点数:8912点 プログラム容量:30kステップ 基本命令処理速度 (LD命令):0.09μs 内蔵RAMメモリ容量:448kバイト	265,000	△	
MELSEC NET/H (10)	SI/QSI光ケーブル	Q80BD-J71LP21-25	PCIバス 日本語/英語OS対応 SI/QSI光ケーブル 二重ループ PC間ネット (管理局, 通常局)	180,000	○
	GI光ケーブル	Q80BD-J71LP21G	PCIバス 日本語/英語OS対応 GI光ケーブル (国内GIケーブル) 二重ループ PC間ネット (管理局, 通常局)	250,000	○
	同軸ケーブル	Q80BD-J71BR11	PCIバス 日本語/英語OS対応 3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 一重バス PC間ネット (管理局, 通常局)	180,000	○
CC-Link		Q80BD-J61BT11N	PCIバス 日本語/英語OS対応 マスタ局, ローカル局共用 CC-Link Ver.2対応	120,000	○
MELSEC NET/10	SI/QSI光ケーブル	A70BD-J71QLP23	ISAバス 日本語OS対応 SI/QSI光ケーブル 二重ループ PC間ネット (通常局)	220,000	△
		A70BDE-J71QLP23	ISAバス 英語OS対応 SI/QSI光ケーブル 二重ループ PC間ネット (通常局)	220,000	△
		A98BD-J71QLP23	PC9800シリーズ用 日本語OS対応 SI/QSI光ケーブル 二重ループ PC間ネット (通常局)	220,000	△
	GI光ケーブル	A70BD-J71QLP23G	ISAバス 日本語OS対応 GI光ケーブル (国内GIケーブル) 二重ループ PC間ネット (通常局)	300,000	△
		A70BD-J71QBR13	ISAバス 日本語OS対応 3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 一重バス PC間ネット (通常局)	220,000	△
		A70BDE-J71QBR13	ISAバス 英語OS対応 3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 一重バス PC間ネット (通常局)	220,000	△
		A98BD-J71QBR13	PC9800シリーズ用 日本語OS対応 3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 一重バス PC間ネット (通常局)	220,000	△
同軸ケーブル	A70BD-J71QLR23	ISAバス 日本語OS対応 3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ PC間ネット (通常局)	220,000	△	
	A70BDE-J71QLR23	ISAバス 英語OS対応 3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 二重ループ PC間ネット (通常局)	220,000	△	
MELSEC NET(II)	SI/QSI光ケーブル	A70BD-J71AP23	ISAバス 日本語OS対応 SI-200/250光ケーブル 二重ループ ローカル局	220,000	△
		A98BD-J71AP23	PC9800シリーズ用 日本語OS対応 SI-200/250光ケーブル 二重ループ ローカル局	220,000	△
Aバスインタフェース		A70BD-AF	ISAバス 日本語OS対応	158,000	△

IDシステム

IDシステム ○仕込み生産品 △受注生産品 (1.5~2.5ヶ月) 詳細納期はお取引先へお問合せください。

品名	形名	概要	標準価格(円)	納期
IDインタフェース	A1SD35ID1	リーダーライタ1チャンネル接続 AnSCPU/QnASCPU用	87,000	△
	A1SD35ID2	リーダーライタ2チャンネル接続 AnSCPU/QnASCPU用	130,000	△
	AD35ID1	リーダーライタ1チャンネル接続 AnCPU/QnACPU用	130,000	△
	AD35ID2	リーダーライタ2チャンネル接続 AnCPU/QnACPU用	200,000	△
	AJ65BT-D35ID2	リーダーライタ2チャンネル接続 CC-Link接続用	145,000	△
IDデータキャリア	D-2N03PM	バッテリーレスデータキャリア金属取り付け	4,000	○
	D-2N03PS	バッテリーレスデータキャリア非金属取り付け	1,400	○
IDリーダーライタ	D-2N422RW	標準リーダーライタ 10m	52,000	△
	D-2N422RW-C2	標準リーダーライタ 2m	50,000	△
	D-2N422RWS	小形リーダーライタ 10m	49,000	△
	D-2N422RWS-C2	小形リーダーライタ 2m	47,000	△
IDケーブル	D-NS422CAB10	リーダーライタD-NS422RW/D-422RWS延長用 10m	12,000	△
	D-NS422CAB20	リーダーライタD-NS422RW/D-422RWS延長用 20m	16,000	△
	D-NS422CAB40	リーダーライタD-NS422RW/D-422RWS延長用 40m	25,000	△
	D-NS422CAB100	リーダーライタD-NS422RW/D-422RWS延長用 100m	80,000	△

ビジョンセンサ

ビジョンセンサ

ビジョンセンサユニット	AS50VS	ビジョンセンサユニット カメラ接続台数:1台 カメラ増設 (3台)または検出処理高速化の拡張可	850,000	△
	AS50VS-GN	ビジョンセンサユニット カメラ接続台数:1台 カメラ増設 (3台).検出処理高速化の同時拡張可	1,050,000	△
カメラ増設ユニット	AS50CE	カメラ3台増設用	120,000	△
高速位置姿勢検出ユニット	AS50PM	位置, 姿勢検出処理の高速化用 最大5倍程度高速化	400,000	△
拡張ユニット接続コネクタ	AS50EX1	AS50VS(-GN)-AS50CE/AS50PM間接続用(AS50CE, AS50PM同時使用不可)	28,000	△
	AS50EX2	AS50VS(-GN)-AS50CE/AS50PM間接続用(AS50CE, AS50PM同時使用可)	40,000	△
カメラ電源	AS25VS-PW	ソニー(株)製, 東京電子工業(株)製ノーマルカメラ対応 (シャッタ接続使用不可)	110,000	△
	AS50VS-PW	日本電機(株)製シャッタ/ノーマルカメラ対応 (近接センサユニットI/F付)	130,000	△
ビデオケーブル	AC20VS5-VO	AS50VS(-GN)-AS50VS-PW接続用 2m	45,000	△
	AC50VS5-VO	AS50VS(-GN)-AS50VS-PW接続用 5m	70,000	△
	AC100VS5-VO	AS50VS(-GN)-AS50VS-PW接続用 10m	90,000	△
	AC200VS5-VO	AS50VS(-GN)-AS50VS-PW接続用 20m	160,000	△
	AC300VS5-VO	AS50VS(-GN)-AS50VS-PW接続用 30m	220,000	△
	AC50VS-VO	AS50VS(-GN)-AS25VS-PW接続用 5m	50,000	△

**MEMO**

**MEMO**

## 三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03) 3218-6760
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011) 212-3792
東北支社	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいたま新都心ビル(ランド・アクセス・タワー34階)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-8522	名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)	(06) 6347-2771
中国支社	〒730-8657	広島市中区中島町3-25(ニッセイ平和公園ビル)	(082) 248-5445
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092) 721-2247



メンバー登録無料!

### インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebのFAランドでは、オンラインマニュアルや製品外形CADデータ、体験版ソフトウェア、ソフトウェアアップデート等のダウンロードサービス、及びQ&Aサービス等がご利用いただけます。FAランドのID登録(無料)が必要です。

### 三菱電機FA機器電話、FAX技術相談

#### ●電話技術相談窓口

対象機種	電話番号	受付時間*1
MELSEC-Q/Qn/A シーケンサ	シーケンサ一般(下記以外)	052-711-5111
	ネットワーク シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578
	位置決めユニット ※2	052-712-6607
	アナログ、温度、温度入力、高速カウンタユニットなど	052-712-2579
MELSOFT シーケンサプログラミングツール	MELSOFT GXシリーズ SW□IVD-GPPA/GPPQなど	052-711-0037
MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ SW□D5F-CSKP/OLEX/XMOPなど	052-712-2370
MELSECパソコンボード	Q80BDシリーズなど	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 9:00～17:00
MELSEC計装 /Q二重化	プロセスCPU(Q12PHCPU、Q25PHCPU)	052-712-2830
	MELSOFT PXシリーズ Q二重化CPU(Q12PRHCPU、Q25PRHCPU)	
GOT表示器	GOT1000、MELSOFT GTシリーズなど GOT-A900シリーズなど	052-712-2417
モーションコントローラ	モーションCPU(Q/Aシリーズ) MELSOFT MTシリーズなど	052-712-6607
ACサーボ	MELSERVOシリーズ	月曜～木曜 9:00～19:00 金曜 9:00～17:00
インバータ	FREQROLシリーズ	
MELSEC-F FGOT表示器	FX/Fシーケンサ全般 GOT-F900/ハンディGOT/ETシリーズなど	

#### ●FAX技術相談窓口

対象機種	FAX番号	受付時間*1
上記対象機種	052-719-6762	9:00～16:00(受信は常時**3)

\*1: 土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日  
\*2: ACサーボ、モーション窓口に对应します  
\*3: 春期・夏期・年末年始の休日を除く

### ご採用に際してのご注意

このカタログは、A/QnAシリーズシーケンサの代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、ユニットの組合せによる制約事項などについては記載されていません。ご採用にあたりましては、A/QnAシリーズデータブックにて各製品の詳細仕様、制約事項等について必ずご確認くださいませよう、またご使用にあたりましては、必ず製品のユーザーズマニュアルをお読みいただけますようお願い申し上げます。

当社の責に帰することができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

### 安全にお使いいただくために

- 本カタログに記載された商品を正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読み下さい。
- 本製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として、設計、製造されたものではありません。
- 本製品を、原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
- 本製品は厳重な品質管理体制の元で製造しておりますが、本製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能を系統的に設置してください。

このカタログは、エコマーク認定の再生紙を使用しています。

この印刷物は、2005年11月の発行です。なお、この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告なく変更する場合がありますので、ご採用の節には、事前に弊社までお問い合わせください。